



hurtig
sterk
usynlig

A close-up photograph of a dark-colored cat's face, focusing on its intense, glowing blue eyes. The cat has dark fur and whiskers visible. The lighting is dramatic, emphasizing the eyes and the texture of the fur.

PRODUKTATALOG



Holdbart for alle



VÅRE PRODUKTER ER STERKE, HURTIGE OG SMARTE. DE SYNES SJELDEN, MEN MERKES GARANTERT.

Våre produkter og systemer brukes over hele verden innen industriell produksjon, som byggkomponenter i nye bygg og ved renovering, samt for å håndtere hverdaglige reparasjoner, montering og håndverksprosjekter.

Siden etableringen av Boston Blacking Company i USA 1889 (Chelsea, Massachusetts), har Bostik blitt bygget, enhet for enhet, virksomhet for virksomhet, på en sterk lokal kultur der hver region har sin egen unike historie.

Idag, over hundre år senere, er vi stolte globale markedsledere med et flerkulturelt DNA som stadig utvikler innovative produkt- og systemløsninger over hele verden.

EN SUPPORTER AV BÆREKRAFTIG BYGGING

100 års erfaring gir naturligvis en viss erfaring og forståelse for våre kunders behov, men vi jobber stadig med å finne nye og forbedrede produkter innen lim, fuge- og tettemasse, cementbaserte lim, gulvsparkel og veggsparkel. Gjennom å jobbe sammen med håndverkere, entreprenører og bransjeorganisasjoner kan vi hele tiden lære oss nye ting og utvikle nye løsninger som møter dagens krav i bransjen.

VISJONEN OM EN BEDRE VERDEN

Med tryggere, smartere, mer fleksible og effektive produkter, systemer og løsninger, kan vi gjøre verden litt bedre. Når vi utvikler nye produkter og systemer er det derfor viktig for oss å holde et kontinuerlig miljø- og kvalitetsfokus med sertifisering, merking og dokumentasjon som verktøy.



SUPERRASK INFORMASJON

På alle våre forpakninger finner du en QR-kode som tar deg til riktig informasjon for akkurat ditt produkt direkte på din telefon, enten du står på en byggeplass eller i byggewarebutikken.

TEKNISK SUPPORT

& KUNDESERVICE

Vi hjelper deg med tekniske spørsmål og løsninger. Produkt/Sikkerhetsdatablad laster du enkelt ned fra vår hjemmeside. Bestillinger mailes til info.no@bostik.com eller **EDI Tlf. + 47 69 19 06 00**

BOSTIK.NO

På vår hjemmeside finner du informasjon som hjelper deg å velge riktig produkt, også utfyllende informasjon som monteringsanvisninger, tekniske datablad, sikkerhetsdatablad, miljødeklarasjoner, sertifikat etc.

Innhold

MONTERINGSLIM

Maxi Range	5
Andre monteringslim	6
Trelim	10
Kontaktlim	12
Tilbehør kontaktlim	14
	15

FUGE & TETTE

SMP/PU-fugemasser	17
Silikonfugemasser	20
Akrylfugemasser	21
Brannfugemasser	23
Fugeskum	25
Oljebaserte tettemasser	26
Vinduskitt	28
Tetningslister, Bunnlister og tilbehør	29
Cleaner & primer	30
Håndsprøyter/fugepistol	31
	32

GULVLIM

Gulvlim for vinyl, linoleum, tekstil etc.	33
Parkettlim	35
	39

VEGGLIM

Hernia	41
Vegglim for alle	43
Tilbehør	46
	50

VEGGSPARKEL

Veggsparkel	51
Filler	52
Sementbasert veggsparkel	56
	58

GULVSPARKEL

Gulvavrettning	59
Håndsparkel	60
Primer	65
Tilbehør	66
	67

VÅTROMSSYSTEM

Våtromssystem Bostik Pro	69
Våtromssystem Universal	70
	78

FLISLIM & FUGE

Flislim	85
Fuge	87
	90

KONTAKT & HOBBYLIM

SMARTE SYSTEMER

PRODUKTLISTE



Monteringslim

Med riktig lim kan man lime alt! I vårt brede utvalg av monteringslim finner du en løsning for alle prosjektområder. Våre monteringslim er i stadig utvikling, slik at du som bruker trenger færre skruer, spiker og bolter.



FUGE ELLER LIME?

FINN ENKELT RIKTIG MAXI RANGE-PRODUKT!

LIME

	MAXI BOND XTREME	MAXI BOND XPRESS	MAXI BOND SEAL	MAXI CRYSTAL	MAXI BOND
OVERFLATE					
Gummi – fast overflate	x				
Glass	x	x	x	x	x
PVC	x	x	x	x	x
Betong/segment	x	x	x	x	x
Gips	x	x	x	x	x
Tre	x	x	x	x	x
Metall	x	x	x	x	x
Skumplast	x	x	x		x
Keramiske fliser	x	x	x	x	x
Porøse overflater	x	x	x	x	x
To tette flater mot hverandre	x	x	x	x	x
TEMPERATUR					
Høy varme	x				
Sterk kulde	x				
Ute	x	x	x	x	x
Inne	x	x	x	x	x
KLIMA					
Under vann	x		x		
Våt	x	x	x	x	x
Fuktig	x	x	x	x	x
Inneklima	x	x	x	x	x
TILLATT FUGEBEVEGELSE					
Bevegelsesoppaktak			x		
Elastisitet	x	x	x	x	
MONTERINGSSTYRKE					
Høy	x	x			
Moderat			x		x
Begrenset				x	
STYRKEOPPBYPGGING					
Direkte		x			
4-7 døgn	x		x	x	x
SLUTTSTYRKE					
Ekstrem	x				
Meget høy		x	x		x
Høy				x	
MILJØEGENSKAPER					
Løsemiddelfri	x	x	x	x	x
Luktfri og lave utslipps	x	x	x	x	x
M1-innemiljøklassifisert			x		x

FUGE

	MAXI BOND SEAL	MAXI CRYSTAL
FUGEOVERFLATE		
Marmor	x	
Granitt	x	
Metall	x	x
Glass	x	x
PVC	x	x
Keramiske fliser	x	x
Betong	x	x
Gips	x	x
Tre	x	x
Tegl	x	x
KLIMA		
Ute	x	
Inne	x	x
Under vann som tetting	x	
Fuktig	x	x
TILLATT FUGEBEVEGELSE		
± 20 %	x	
± 5-10 %		x
FUGING AV VINDUER		
Kitting av tre- og metallvinduer	x	
Festing av glass i vindusrammer	x	
Toppforsengling av vinduer	x	x
MILJØEGENSKAPER		
Løsemiddelfri	x	x
Luktfri og lave utslipps	x	x
M1-innemiljøklassifisert	x	

Oppdag vår verdensledende Maxi Range

Bostik har et av markedets beste tilbud av smarte monteringslim og fugemasser. **Maxi Bond Xtreme** har en eksepsjonell styrke av hele 210 tonn per kvadratmeter. **Maxi Bond Xpress** har lynrask monteringshugg og sluttstyrke på 190 tonn per kvadratmeter. **Maxi Bond Seal** er de profesjonelles valg og fungerer både som fuge og lim til nesten alle materialer! **Maxi Crystal** setter en ny standard for transparente fuger og lim. En krystallklar sensasjon! Maxi Bond er vår klassiker som limer det meste og er en bra erstatning til mange andre limtyper.



EGENSKAPER	Maxi Bond Xtreme	Maxi Bond Xpress	Maxi Bond Seal	Maxi Bond	Maxi Crystal
Sluttstyrke (tonn/m ²)	295	280	280	280	210
Initialstyrke (kg/m ²)	200	200	50	50	50
Skyvestyrke sluttstyrke (tonn/m ²)	210	190	160	160	145
Monteringshugg/veggengt (kg/m ²)	100	100	50	50	50
Start belastning innen	6-12 timer	15 min	6-12 timer	6-12 timer	6-12 timer
Full herding	4-7 døgn	3-5 døgn	4-7 døgn	4-7 døgn	4-7 døgn
Overflate	Tett/Tett	Tett/Tett	Tett/Tett	Tett/Tett	Tett/Tett
Type lim	SMP	SMP	SMP	SMP	SMP
Type limfuge	Fleksibel	Fleksibel	Elastisk	Elastisk	Elastisk
Farge	Hvit	Hvit	7 farger	Off white	Transparent
Bruk	Inne/ute under vann	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute

MAXI RANGE

**MAXI BOND X-TREME****Limer alt overalt****BRUKSOMRÅDE**

Bostik sterkeste lim med lynraskt monteringshugg med en rekke bruksområder. Perfekt for ujevne flater

UNDERLAG

Hefter til nesten alle materialer, som tre, betong, metall, plast (ikke PE og PP), gummi, celleplast.

TEKNISKE DATA**Initialstyrke:** 200 kg per kvm**Sluttstyrke:** 295 tonn per kvm**Temperaturbestandighet:**

-40 °C til 120 °C

**MAXI BOND XPRESS****Supersterkt og lynraskt****BRUKSOMRÅDE**

Maxi Bond Xpress Monteringslim er et hurtigherdende løsemiddelfritt og miljøvennlig SMP-polymerbasert monteringslim, som herder gjennom luftens fuktighet uten krymping, til en fleksibel limfuge.

UNDERLAG

Hefter til nesten alle byggematerialer, som tre, betong, metall, glass, plast, celleplast og isopor.

TEKNISKE DATA**Initialstyrke:** 200 kg per kvm**Sluttstyrke:** 280 tonn per kvm**MAXI BOND SEAL****Fuge og lim****BRUKSOMRÅDE**

Brukes til å fuge, fylle, tette og lime de aller fleste materialetyper på både tørre og fuktige underlag, både innendørs og utendørs. Maxi Bond Seal fungerer også utmerket til å fuge, kitte og lime glassflater/vindu samt for påføring i våttrom.

UNDERLAG

Hefter til nesten alle eksisterende byggematerialer, som tre, metaller (lakkerte og ubehandlede), betong, metall, keramiske materialer, glass, stein, marmor, celleplast og plast (ikke PP/PE/PTFE).

TEKNISKE DATA**Initialstyrke:** 50 kg per kvm**Sluttstyrke:** 280 tonn per kvm**Bevegelsesabsorberende egenskaper:**

+- 20%

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4899	Hvit	0,29 l	12	1152	7311020048990/ 45447284

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
7028	Hvit	0,29 l	12	1152	7311020070281/ 49890453

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
7021	Grå	0,29 l	12	864	7311020070212/ 49572963
7022	Eik	0,29 l	12	864	7311020070229/ 49573466
7023	Lys grå	0,29 l	12	864	7311020070236/ 49573485
7024	Teglbrun	0,29 l	12	864	7311020070243/ 49573493
7025	Sort	0,29 l	12	864	7311020070250/ 49574541
7026	Teglrođ	0,29 l	12	864	7311020070267/ 49574575
7027	Hvit	0,29 l	12	864	7311020070274/ 49574586





MAXI CRYSTAL

Tettende monteringslim med revolusjonerende klarhet

BRUKSOMRÅDE

Maxi Crystal er et transparent SMP-produkt med en teknisk finish i topp-klasse når det kommer til styrkeoppbygging. Med Maxi Crystal utfordres dine erfaringer ved hjelp av gjennom-siktige fugemasser og monteringslim.

UNDERLAG

Fuging og liming inne og ute, og mot alle materialtyper: glass, metall, tre, betong eller speil.

TEKNISKE DATA

Initialstyrke: 50 kg per kvm

Sluttstyrke: 210 tonn per kvm



MAXI BOND

Limer alt og er miljøvennlig

M1
Emissions Class
Building Material

BRUKSOMRÅDE

Erstatter i mange tilfeller tradisjonelle, løsemiddelbaserte monteringslim. Til monteringsliming av gips- og spon-plater, isolerende materialer, lister, innredningsdetaljer, speil, celleplast, isopor samt metall og plastdeler til tre eller betong.

UNDERLAG

Tre, betong, metall, plast (ikke PE eller PP), gummi & celleplast.

TEKNISKE DATA

Initialstyrke: 50 kg per kvm

Sluttstyrke: 160 tonn per kvm



PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6012	Transp.	0,29 l	12	864	7311020060121/ 49049726

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2650	Offwhite	0,29 l	12	864	7311020026509/ 23432305

NYHET!
Maxi Bond Xpress
– superraskt
SMP monteringslim



MONTERINGSLIMET FOR DEG MED LITEN TID!

Monter og belast innen 15 minutter – en helt unik kombinasjon for ett lett anvendelig monteringslim.

Maxi Bond Xpress tar opp ujevn-heter i underlaget slik at hele bindingsoverflaten hjelper til å bære. Du får samme ytelse som et superlim, men i en miljøvennlig fremstilling fritt for løsemiddel.

ANDRE MONTERINGSKJØT



**ERSTATTER
FIX BOND**

POWER BOND

Sterkt lim til ujevne flater innendørs

BRUKSOMRÅDE

Limer en rekke ulike materialer, inkludert ikke-porøse. Hefter til både jevne og ujevne flater, og gir dessuten ekstremt god fylling sammenlignet med et vanlig trelim. Kun til innendørsbruk eller miljø uten økt fuktighet.

Vannbasert

UNDERLAG

Betong, cement, gipsplater, tre, fliser etc. **Merk!** Den ene overflaten må være porøs/absorberende!

TEKNISKE DATA

Initialstyrke: 110 kg per kvm

Sluttstyrke: 250 kg per kvm

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
7029	Natur	0,31 l	12	1152	7311020070298/ 49918994

**CLEAR BOND**

**Transparent liming og tetting
av de fleste materialer**

BRUKSOMRÅDE

Kombinasjon av tettingsmiddel og lim for elastisk liming og tetting. Til liming og tetting av ulike fargeide materialer, toppforsgling av glassmaterialer mot tre- og metalltilkoblinger samt til liming av møbeltrekk og profiler av aluminium på malte eller forbehandlede paneler.

UNDERLAG

Tre, betong, metall, plast (ikke PE eller PP), gummi & celleplast.

TEKNISKE DATA

Initialstyrke: 40 kg/kvm

Sluttstyrke: 140 tonn/kvm

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2651	Hvit	0,3 l	12	864	7311020026516/ 27173145

**LIM & TETT PLUSS**

**Smidig og trådfri konsistens
til kalde og fuktige flater**

BRUKSOMRÅDE

Monteringsliming til bygg og innredning, liming og tetting av metallskjøter innen metall og ventilasjon, arbeid som forekommer i båtbransjen som dekk, bord etc.

UNDERLAG

Tre, trefiberplater, gips, laminat, fliser, stein, betong, murpuss, tegl, metall, rustfritt og galvanisert stål samt aluminium.

TEKNISKE DATA

Initialstyrke: 20 kg/kvm

Sluttstyrke: 250 tonn/kvm

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2645	Hvit	0,3 l	12	864	7311020026455/ 21059340



PLASTER BOARD GRAB

Limer gipsplater
- spar tid og skruer

BRUKSOMRÅDE

Til montering av gipsplater mot stål- og trebjelker. Den ene flaten må være absorberende.

UNDERLAG

Tre, betong, metall og plast (ikke PE eller PP).

TEKNISKE DATA

Skinndannelse: Ca 20 min

Tørketid: Ca 2 timer ved 1 mm limfilm, +20°C (50% RF)



CHIPBOARD ADHESIVE

Tillater vertikal liming og renner ikke

BRUKSOMRÅDE

Til liming av sponplater til trebjelkelag og liming i not og fjær som supplement til skruer.

UNDERLAG

Tre, betong.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn +5°C

Monteringstid: Maks. 15 minutter

Fuktbestandighet: D3



SPONPLATELIM 2511

Kan brukes ved minusgrader
ned til ca -15°C

BRUKSOMRÅDE

Til liming av not og fjær på sponplater samt sponplater mot gulvbjelkelag i kombinasjon med skruer eller spiker.

UNDERLAG

Tre, trefiberplater, sponplater.

TEKNISKE DATA

Holdfasthetsvekst:

Suksessivt i 30 dager

Temperaturbestandighet:

-40°C til +95°C

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2504	Hvit	0,3 l	12	864	7311020025045/ 42310637

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
1853	Hvit	0,3 l	12	864	7311020018535/ 41592353

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
1852	Hvit	1l	6	288	7311020018528/ 22641252
1851	Hvit	0,3 l	12	864	7311020018511/ 21059829

FUKTKLASSER - LIM

FUKTKLASSE (EN 204)	BOSTIK TRELIM	BRUKSOMRÅDE
D2	Wood adhesive 700 Wood adhesive 750, Winter	Innendørs der det forekommer kortvarig forhøyet luftfuktighet. Fuktighetsinnholdet i treet må ikke overstige 12%. Egnede bruksområder er fugeliming, monteringsliming av møbler som er utsatt for lav fuktighet og varierende temperatur.
D3	Wood adhesive 730, Outdoor Chipboard adhesive 2512	Innendørs der det ofte forekommer økt fuktighet, eller utendørs, der de limte overflatene ikke direkte påvirkes av vær. Egnede bruksområder er møbler og inventar i våtrom, kjøkkenbord eller lignende som ofte utesettes for fukt.
D4	Wood Adhesive PU 800	Innendørs der det forekommer langtidspåvirkning av økt luftfuktighet. Utendørs der treet stadig påvirkes av vær. Limfugen skal beskyttes med lakk, olje eller lignende utendørs. Egnede bruksområder er vinduer og dører, hagemøbler, bordplater som utsettes for myke fuktighet.





WOOD ADHESIVE 700

Vannbasert trelim perfekt til hjemmet

BRUKSOMRÅDE

Til treliming innendørs.

UNDERLAG

Tre, papp, kartong og tekstil.

TEKNISKE DATA

Lagringstemperatur:

Frostfritt

Arbeidstemperatur:

Romtemperatur

Fuktklasse: D2



WOOD ADHESIVE 750 WINTER

Treliming innendørs ned til -10°C

BRUKSOMRÅDE

Primært tiltenkt treliming innendørs fra -10°C til romtemperatur.

UNDERLAG

Tre, papp, kartong og tekstil.

TEKNISKE DATA

Lagringstemperatur:

Ikke mindre enn -40°C

Arbeidstemperatur:

Ikke mindre enn -10°C

Fuktklasse: D2



WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR

Fuktavisende treliming utendørs

BRUKSOMRÅDE

Vannfast treliming ute.

UNDERLAG

Tre.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:

Romtemperatur

Fuktklasse: D3



WOOD ADHESIVE 800 PU

Høy styrke og vannfast

BRUKSOMRÅDE

Enkelliming av tredeler som krever høy holdbarhet samt liming av mange andre materialer.

UNDERLAG

Tre (også fete nyslipte treslag som teak), metall, plast, halvharde plater*, Stein- og sementbaserte materialer. Prøveliming anbefales for best resultat.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:

Lavest 10°C

Fuktklasse: D4

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
1799	0,1 l	10	2800	7311020017996/ 21059597
3862	0,75 l	10	450	7311020038625/ 21511308
4931	5 l	1	72	7311020049317/ 21059621

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
0770	5 l	1	72	7311020007706/ 21059761
3853	0,75 l	10	450	7311020038533/ 21511324

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
1865	0,5 l	10	510	7311020018658/ 21059654
3863	0,75 l	10	450	7311020038632/ 21511316
6029	0,25 l	10	1120	7311020060299/ 21520465
1835	5 l	1	72	7311020018351/ 21059670

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
1632	0,5 l	6	504	7311020016326/ 21059795

KONTAKTGLIM

**CONTACT 1782**

Transparent, lysstabil med kort tørkektid og høy styrke

BRUKSOMRÅDE

Sterke limfuger uten herdere eller lang presstid. Tynn, smidig konsistens samt ekstra raskt fordampende løsemiddel. Utmerket for liming av PVC.

UNDERLAG

Stein, betong, de fleste trematerialer, plast (ikke PE og PP), gummi (ikke EPDM og silikongummi) samt metaller.

TEKNISKE DATA

Holdfasthetsvekst: 35% innen 1 døgn, 100% etter ca 7 døgn

Fuktighetsinnhold: Svært god
– limfugen er uløselig i vann

**CONTACT A3**

Sterke limfuger med høy styrke

BRUKSOMRÅDE

Liming av overflatematerialer som laminerte og akustiske plater, gulvbelegg og trematerialer, finér, kantlister, plastbelegg, møbeltrekkmaterialer, lær og tekstiler.

UNDERLAG

Gummi, plast, emballasjematerialer, metaller, trematerialer, lær og tekstiler.

TEKNISKE DATA

Holdfasthetsvekst: 50% innen 1 døgn, 100% innen 7 døgn

Fuktighetsinnhold: Svært god
– limfugen er uløselig i vann

Sjikttykkelse: Maks. 15 mm

**CONTACT 31**

24 timers åpningstid for gulv

BRUKSOMRÅDE

Til liming av både tette og absorberende materialer, f.eks. ved kontaktliming av gulv- og veggmatter.

UNDERLAG

PVC, kork, laminat, celleplast, papir, lær, tekstil, tre, metall, betong og skumgummi.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Lavest +18°C

Farge: Hvit

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4798	Fargeløs	1 l	6	414	7311020047986/21059233
2720	Fargeløs	0,1 l	75	1296	7311020027209/21059225

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
0480	Beige	0,5 l	12	768	7311020004804/21059290
0481	Beige	1 l	6	414	7311020004811/21059308
0482	Beige	5 l	1	75	7311020004828/21059316
2599	Beige	35 ml	12	1848	7311020025991/21059381
2698	Beige	100 ml	12	1260	7311020026981/21059274

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3353	Hvit	10 l	1	44	7311020033538/23110968
0364	Hvit	1 l	6	324	7311020003647/21059118



ADHESIVE CLEANER

Skånsom og effektiv lim- og penselrens

BRUKSOMRÅDE

Gir effektiv svelling og fjerning av rester fra vannbasert og løsemiddelbasert lim. Skånsom mot underlagets fargesjikt. Kan blandes i vann for rengjøring f.eks. gulv og veggbelegg

TEKNISKE DATA

Brannfarlig Ja



THINNER 3

Til kloroprenbaserte kontaktlim (for eksempel Contact A3)

BRUKSOMRÅDE

Viskositetsregulering av kloroprenbaserte kontaktlim på løsemiddelbase, for fremstilling av fortykningssementer eller som rengjøringsmiddel for limflater og verktøy.

TEKNISKE DATA

Brannfarlig: Ja, klasse 1

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2771	Fargeløs	0,5 l	10	510	7311020027711/ 21059498

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
0534	Fargeløs	5 l	1	50	7311020005344/ 21060009





Fuge & tette

FUGEMASSER LAGET FOR MODERNE BYGGING

I vår utvikling av fugemasser ønsker vi å finne nye og innovative produkter og systemer. Vi kombinerer teknisk ytelse med bærekraft og multifunksjonelle teknologier samt enkel påføring.



GUIDE TIL EN VERDEN AV FUGING OG TETTING

Bostiks utvalg av fuge- og tettemasser er et av verdens største. Derfor kan det føles overveldende når du skal velge produkt. Guidene på denne siden hjelper deg å finne rett produkt til rett formål!

Les mer om våre universal lim/fugeprodukter Maxi Bond Seal og Maxi Crystal på side 8 og 9!



Eksempel på CE-merking
på produktene

BENYTT CE-MERKING FOR Å FINNE RIKTIG FUGE

Når du velger fugemasser er det smart å ta utgangspunkt i de bruksområdene som er angitt i produktstandarden med følgende definisjoner:

F – Fasade/Vegg

PW – Gulv og gangveier

G – Fuging i glasskonstruksjon

S – Sanitetsfuger/Våtrum

På et CE-merket produkt finner du informasjon om produktenes bruksområde. Bruk guiden nedenfor. For mer informasjon om hvordan du oppnår best resultat ved valg av fuge, les informasjonsbladet **Fugeutforming og Arbeidsutførelse** på www.bostik.no.



BRUKSSOMRÅDE*													
F – Fasade/Vegg	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
PW – Gulv		x		x	x	x	x						
G – Glass				x	x	x	x		x		x		
S – Sanitet/Våtrum						x	x				x		x
KLIMA**	Inne/ute	Inne	Inne/ute	Inne	Inne	Inne/ute							
KLASSE – BEVEGELSESSOPPTAK IFØLGE EN 15651-1***	25	LM	LM	LM		LM	LM						LM
20				HM					HM				
12,5								P				E	
7,5										P	P		

*Hefter ikke på visse typer plast (PP/PE/PTFE) eller visse typer EPDM-gummi.

**Egnet klima for synlig fuge. Overmalt fuge kan tåle uteklima.

***Bostiks fugemasser for bygg er testet og vurdert i samsvar med produktstandarden EN 15651.

FINN RIKTIG PRODUKT TIL DIN TYPE FUGING OG TETTING

Vi skiller mellom "fuge" og "tetting". En fuge skal som regel ta opp bevegelser i underlaget, mens tettingen primært skal beskytte den underliggende konstruksjonen mot vær, vind, fuktighet eller skitt.

BYGGFUGER – BEVEGELSESOPTAKENDE

FUGETYPE	UNDERLAG	ANBEFALT PRODUKT	ALTERNATIV PRODUKT	HUSK!
Fasade/ bevegelsesfuger	Betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	Silmax 2620	PU 2637, Silicone Build & Sanitary.	Underlaget må primes. Bunnlist må alltid benyttes! Bruk Multiseal 2640 mot naturstein.
Tilkoblingsfuger f.eks. dører og vinduer ute/inne.	Betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	Multiseal 2640	Silmax 2620, Silicone Build & Sanitary.	Bunnlist må alltid benyttes. Når det foreligger brannkrav: benytt Fire Bond Silmax Pro.
Gulvfuge	Betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	Multiseal 2640		Her kreves en fuge som tåler ytre påvirkning. Underlaget må primes for beste resultat.
Vindusfuge	Betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	Silicone Glass	Multiseal 2640, Glasil Window – til vinduskitting.	

BYGGTETTING MED BEGRENSET BEVEGELSE I UNDERLAGET

TYPE TETTING	UNDERLAG	ANBEFALT PRODUKT	ALTERNATIVT PRODUKT
Skjult byggetting – utvendig	Betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	Outdoor Seal 1566	Multiseal 2640, PU 2637, Silicone Build & Sanitary.
Taktetting – utvendig	Takpapp, metall, takstein.	Roof Seal 1520	Multiseal 2640 – ikke mot takpapp.
Blikkonstruksjoner – ventilasjon, blikk	Blikk, tre, gips, betong.	Venti Bond Akryl 1600	Butyl Mastic 1590, Sealing Adhesive 1760.
Vegg/tak – innvendig	Gips, betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	Acryl Power Flex	Acryl Deco – som underlag for maling.
Tetting mot tilkoblede byggdeler, f.eks. dører og vinduer – innvendig	Betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	Acryl Power Flex	Acryl Quick, Acryl Deco.

TETTING I BAD/VÅTROM OG KJØKKEN

TYPE TETTING	UNDERLAG	ANBEFALT PRODUKT	ALTERNATIVT PRODUKT
Tetting i våtrøm	Gips, keramikk, glas, metall, plast, tre, tegl.	Silicone Wetroom**	Silicone Build & Sanitary* Silicone White For Life**
Tetting i fjærsonen kjøkken, vaskerom mm.	Gips, betong, keramikk, glass, metall, plast, tre, tegl.	Silicone Build & Sanitary*	Silicone Build* Maxi Bond Seal.

* Bruk Silicone Wetroom eller White For Life til fuging på steder med begrenset dagslys eller der flere operasjoner (flislegging, VVS, maling) utføres på kort tid. Bruk Maxi Bond Seal mot naturstein.

**Må ikke brukes til tetting mot flater av naturstein (f.eks. marmor, granitt, skifer), kobber, galvanisert stål eller bly.
Bruk Maxi Bond Seal mot naturstein.



SILMAX 2620

Løsemiddelfrie, miljøvennlige og lette stabile ekspansjonsfuger

BRUKSOMRÅDE

Bevegelses-/byggfuger innen- og utendørs der lysstabil og værbestandig fuge kreves. Vårt beste alternativ til byggfuger som krever stor evne til bevegelsesopptak!

UNDERLAG

Betong, glass, keramiske materialer, metaller, plast (hefter ikke mot polyeten og silikon).

TEKNISKE DATA

Hardhet: Ca 26° Shore A, 14 døgn, +25°C, 50% RF

Bevegelsesopptak: ±25% av opprinnelig fugebredde

Overmalbar: Ja, med dispersjonsfarger

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6270	Hvit	0,3 l	12	864	7311020062705/51278916
3885	Offwhite	0,3 l	12	864	7311020038854/21802988
3886	Grå	0,3 l	12	864	7311020038861/21802996
3887	Brun	0,3 l	12	864	7311020038878/21803002
3888	Sort	0,3 l	12	864	7311020038885/21803010
3898	Gråbeige	0,3 l	12	864	7311020038984/21803028
2359	Offwhite	0,6 l	20	600	7311020023591/25808502
2360	Hvit	0,6 l	20	600	7311020023607/43100014
4237	Lys grå	0,6 l	20	600	7311020042370/27343821
4137	Grå	0,6 l	20	600	7311020041373/25808528
4236	Mørk grå	0,6 l	20	600	7311020042363/41842723
4080	Gråbeige	0,6 l	20	600	7311020040802/25808510
4747	Brun	0,6 l	20	600	7311020047474/21803077
4748	Sort	0,6 l	20	600	7311020047481/21803085



MULTISEAL 2640

Til fuger med begrenset bevegelse samt til liming ved montering

BRUKSOMRÅDE

I sement eller klinkergolv, mellom gulv og vegg samt vegg og tak, til tetting av vinduer og dører og som monteringslim.

UNDERLAG

Tre, metaller (lakkerte og ubehandlede), glass, betong samt andre keramiske materialer, stein, marmor og plast.

TEKNISKE DATA

Hardhet: ca 40° Shore A, 14 døgn, +25°C, 50% RF

Bevegelsesopptak: ±20%

Overmalbar: Ja, med dispersjonsfarger



PU 2637

Spesielt egnet for bevegelsesfuger utendørs

BRUKSOMRÅDE

Fuger rundt vinduer, dører samt mellom betonelementer og tetting mot takpapp og av stein/fliser mot betong-trapper.

UNDERLAG

Betong, klinker, fliser, tegl, glass, tre, jern, metall, anodisert aluminium, takpapp, asfalt (bitumenprodukter).

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: 7–8 timer ved 23°C, 50% RF

Herding: 1 døgn = 1,6 mm, 7 døgn = 8 mm

Bevegelsesopptak: 25% av opprinnelig fugebredde

Overmalbar: Ja, med dispersjonsfarger

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2243	Hvit	0,3 l	12	864	7311020022433/22881510
2244	Grå	0,3 l	12	864	7311020022440/22881528
2245	Teglbrun	0,3 l	12	864	7311020022457/23110950
2246	Sort	0,3 l	12	864	7311020022464/22881536
2248	Teglredd	0,3 l	12	864	7311020022488/27669902
4973	Lys grå	0,3 l	12	864	7311020049737/44772783
2242	Eik	0,3 l	12	864	7311020022426/45962605
4713	Mørk grå	0,3 l	12	864	7311020047139/45964425
2348	Hvit	0,6 l	20	600	7311020023485/41437369
2349	Grå	0,6 l	20	600	7311020023492/22881494
2350	Sort	0,6 l	20	600	7311020023508/27343813

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3195	Lys grå	0,3 l	12	864	7311020031954/21060264
2855	Lys grå	0,6 l	20	600	7311020028558/21060314
2857	Sort	0,6 l	20	600	7311020028572/21060330
3559	Marmor-hvit	0,6 l	20	600	7311020035594/21520663
3855	Betonggrå	0,6 l	20	600	7311020038557/21520689
3857	Mørk brun	0,6 l	20	600	7311020038571/21520705
3856	Grå	0,6 l	20	600	7311020038564/21520697
4678	Antrazit	0,6 l	20	600	7311020046781/43100006
2854	Hvit	0,6 l	20	600	7311020028541/21060306
2856	Brun	0,6 l	20	600	7311020028565/21060322



AQUA BLOCKER & AQUA BLOCKER LIQUID

**En ny løsning for vanntetting
utendørs!**

BRUKSMRÅDE

Aqua Blocker: spesielt egnet for vertikale overflater. Aqua Blocker Liquid: spesielt egnet for horisontale flater hvor det ønskes en selvutjevnende konsistens. Utmerket som f.eks. tetting av lekkasjer i tak og takrenner, balkonggolv, rørgjennomganger, husfundamenter etc.

UNDERLAG

Keramikk, porselen, glass, glaserte flater, metall, de fleste plasttyper samt tre og betong.

TEKNISKE DATA

Herding: 24 timer

Påføring: +5° til +35°C

Forbruk: 1,5 kg/kvm per mm tykkelse

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
AQUA BLOCKER					
6009	Grå	1 KG	6	378	7311020060091/ 49076466
6011	Grå	6 KG	1	51	7311020060114/ 49074998
AQUA BLOCKER LIQUID					
6010	Grå	14 KG	1	30	7311020060107/ 49076682



SILICONE BUILD & SANITARY

**Antimuggbehandlet
og UV-bestandig**

BRUKSMRÅDE

Til utvendige og innvendige bevegelsesfuger i bygningskonstruksjoner, våtrom, metall- og glasskonstruksjoner. Nøytralherdende silikon.

UNDERLAG

Fliser, porselen, glass, glaserte flater, metall, de fleste typer plast.

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: ca 20 minutter

Hardhet: ca 24° Shore A

Bevegelsesopptak: ±25% av opprinnelig fugebredde

Overmalbar: Nei

SILICONE WETROOM

**Antimuggbehandlet i mange kulører
og svært god holdbarhet**

BRUKSMRÅDE

Tetting og fusing i våtrom og andre steder hvor det er risiko for muggangrep. Eddiksyreherdende silikon.

UNDERLAG

Fliser, porselen, glass, glaserte flater, metall, de fleste typer plast.

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: ca 35 min., bearbeidingstid 5-8 minutter.

Herding: ca 1-2 mm per døgn

Hardhet: ca 20° Shore A

Overmalbar: Nei

Bevegelsesopptak: ±25% av opprinnelig fugebredde.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
AQUA BLOCKER					
3073	Manh.	0,3 l	12	864	7311020030735/ 24810061
3087	Hvit	0,3 l	12	864	7311020030872/ 24372534
3093	Lys grå	0,3 l	12	864	7311020030933/ 24372526
3095	Grå	0,3 l	12	864	7311020030957/ 24372518
3097	Brun	0,3 l	12	864	7311020030971/ 24372567
3068	Grafittgrå	0,3 l	12	864	7311020030681/ 24391328
3086	Transp.	0,3 l	12	864	7311020030865/ 24372542
3094	Mellomgrå	0,3 l	12	864	7311020030940/ 24372583
3096	Beige	0,3 l	12	864	7311020030964/ 24372575
3098	Sort	0,3 l	12	864	7311020030988/ 24372559
3063	Gråhvitt	0,3 l	12	864	7311020030636/ 24380347

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2179	Lys grå	0,3 l	12	864	7311020021795/ 21520614
2509	Hvit	0,3 l	12	864	7311020025090/ 21060041
5509	Gråhvitt	0,3 l	12	864	7311020055097/ 21520606
2639	M.grå	0,3 l	12	864	7311020026394/ 21060066
2508	Transp.	0,3 l	12	864	7311020025083/ 21060033
2764	Grå	0,3 l	12	864	7311020027643/ 21060074
7070	Manh.	0,3 l	12	864	7311020070700/ 51541454
7075	Svart.	0,3 l	12	864	7311020070755/ 51541537
2965	Grafittgrå	0,3 l	12	864	7311020029654/ 23621527



SILICONE GLASS

Transparent og hurtigtørkende for å tette & montere glass

BRUKSMRÅDE

Til liming av silikonpakninger, forsegling av konstruksjoner av glass (ikke akvarium), emalje, rustfritt stål, akryl, polyester og lignende materialer. Eddiksyreherdende silikon.

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: Ca 30 min.

Hardhet: Ca 23° Shore A

Bevegelsesopptak: ±25% av opprinnelig fugebredde

Overmalbar: Nei



SILICONE BUILD

En fugemasse med bredt bruksområde

BRUKSMRÅDE

Egnet for utvendige og innvendige fuger og tetninger i bygningskonstruksjoner, våtrom, metall- og glasskonstruksjoner. Nøytralherdende silikon.

TEKNISKE DATA

Hardhet: ca 15° Shore A

Bevegelsesopptak: ±12,5% av opprinnelig fugebredde.

Overmalbar: Nei



SILICONE WHITE FOR LIFE

En fugemasse som bevarer hvitheten

BRUKSMRÅDE

Tetting mellom benkplater, vasker, dusj, badekar og andre typer tetninger der det er behov for muggresistente tetninger. Eddiksyreherdende silikon.

UNDERLAG

Produktet har spesielt gode heftegenskaper på materialer som fliser, porselein, glass, emaljerte og glaserte flater, rustfritt stål, anodisert aluminium, polyester, akryl, etc.

TEKNISKE DATA

Hardhet: ca 18° Shore A

Bevegelsesopptak: ±20% av opprinnelig fugebredde

Overmalbar: Nei

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3099	Transp.	0,3 l	12	864	7311020030995/ 24372625

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
7011	Grå	0,28 l	12	1248	7311020070113/ 51356234
7012	Transp.	0,28 l	12	1248	7311020070120/ 51356775
7013	Hvit	0,28 l	12	1248	7311020070137/ 51356786
7014	Sort	0,28 l	12	1248	7311020070144/ 51356877

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
7015	Hvit	0,28 l	12	1248	7311020070151/ 51381918



ACRYL POWER FLEX

Akrylfugemasse lyddempende

BRUKSOMRÅDE

Bruk produktet der det stilles lydmessige krav mellom ulike rom. Acryl Power Flex er perfekt for å hindre støy, trekk og varmetap i bygninger. Kan også brukes rundt ventiler og rørgjennomganger.

UNDERLAG

Acryl Power Flex fungerer utmerket for tetting av fuger i betong, tre, stein, murstein, gips og lignende, samt sprekker rundt vinduer og dører.

TEKNISKE DATA

Bevegelsesopptak: ±15%, klasse 12, 5P ifølge EN 15651-1

Overmalbar: Med plast- og alkydmaling



ACRYL DECO

Tette sprekker mellom vegg/tak og lister/paneler

BRUKSOMRÅDE

Til sprekker rundt vinduer og dører, mellom karm og vegg samt bak taklister og gulvlister for å forhindre lufttrekk

UNDERLAG

Malte flater, tre, betong, tegl, sten, gipsplater.

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: Ca 30 min. ved romtemperatur

Bevegelsesopptak: ±10 % av opprinnelig fugebredde

Overmalbar: Ja, med plast- og alkydmaling



ACRYL QUICK

Hurtigtørkende og luktsvak

BRUKSOMRÅDE

Til fusing rundt vinduer og dører, bak tak/gulvlister og rundt ventilører og rørgjennomganger.

UNDERLAG

Tre, betong, gips og stein.

TEKNISKE DATA

Bevegelsesopptak: ±7,5 % av opprinnelig fugebredde

Overmalbar: Med plast- og alkydmaling

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
7009	s0502y	0,3 l	12	864	7311020070090/ 49566943
7010	s0502y	0,6 l	20	600	7311020070106/ 49566958
7033	Hvit	0,6 l	20	600	7311020070335/ 49572804
7006	Hvit	0,3 l	12	864	7311020070069/ 49566398
7007	Grå	0,3 l	12	864	7311020070076/ 49566977
7008	Furu	0,3 l	12	864	7311020070083/ 49566962

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2502	Hvit	0,3 l	12	864	7311020025021/ 21060439

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4492	Hvit	0,3 l	12	864	7311020044923/ 42716815
7090	Hvit	0,6 l	20	800	7311020070908/ 51476437



MINI SEAL

Transparente fuger opptil 10 mm

BRUKSOMRÅDE

Til tetting av fuger og sprekker innen- og utendørs.

UNDERLAG

Tre, betong, stein, gipsplater.

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: Etter 30 min.
innendørs ved 20°C

Bevegelsesopptak: ±10% av
oppriinnelig fugebreddde

Overmalbar: Ja, med plast-
og alkydmaling

Farge: Transparent, hvit ved påføring



VENTI BOND ACRYL 1600 AQUA SEAL

Lett anvendelig for metallrør
og metalldører

BRUKSOMRÅDE

Til tetting av metalliske konstruksjoner
f.eks ventilasjonskanaler og spiralrør,
tetting av taket, nedløpsrør, takrenner,
sprekker i stikkontakter og husfasader,
rundt takvinduer og skorsteinsbeslag.

UNDERLAG

Galvanisert blikk, PVC, tre, sement
og aluminium.

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: Ca 30 minutter i
romtemperatur

Overmalbar: Ja



Tetting og forsegling av fuger i våtrom

BRUKSOMRÅDE

Til tetting og forsegling av f.eks. kanter
mellan gulv- og veggmaterialer og
rundt PVC-plugger i våtrom.

UNDERLAG

PVC, ABS, tre, gips, celleplast.

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: 30-60 min i tynne sjikt
Tørring: Gjennomtørr etter 1-2 døgn
ved 3 mm fuge

Overmalbar: Ja

Farge: Transparent etter tørring

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3466	Transp.	0,3 l	12	864	7311020034665/ 21060447

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2033	Grå	0,3 l	12	864	7311020020330/ 21520713

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3563	Transp.	0,1 l	12	2 424	7311020035631/ 21060553



FIRE BOND SILMAX PRO

Brannkasset og miljøvennlige fugemasser

BRUKSOMRÅDE

Til brannfugekonstruksjoner som skal oppfylle brannkrav til brannsikkerhet i tilkoblinger og bevegelsesfuger samt til røyk og gasstetting.

UNDERLAG

Betong/lettbetong, stål, tre, gipsplate.

TEKNISKE DATA

Herdetid: 3 mm fuge = 1 døgn,
10 mm fuge = 7 døgn

Hardhet: Ca 30 Shore A, 14 døgn,
+25°C, 50% RF

Bevegelsesopptak: ±25%

Se instruksjoner om godkjente konstruksjoner på bostik.no



FIRE BOND 2-K PRO

Hurtigtørkende brannklassifisert fugeskum

BRUKSOMRÅDE

Tetting av fuger i brannskillende bygningsdeler samt gjennomføringer av kabel, stålrør og ventilasjonskanaler gjennom massive bygningsdeler av betong eller lettbetong.

UNDERLAG

Betong og lettbetong, stål, tre.

TEKNISKE DATA

Herdetid: Klebefri etter ca 5–7 min,
kan bearbeides etter ca. 10 min

Tillatt fugebevegelse: ± 5%

Overmalbar: Må overmales med
brannbeskyttende maling. Se instruksjoner om godkjente konstruksjoner
på bostik.no



HEAT SEAL 1200

Herdende ildfast fuge og sparkel

BRUKSOMRÅDE

Til reparasjon og fusing av åpne peiser, ovner og skorsteiner. Tåler temperaturer opptil +1200°C

TEKNISKE DATA

Farge: Svart

Hardhet: Hard (som sement)

Overmalbar: Ja

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4804	Offwhite	0,29 l	12	864	7311020048044/ 40577041
4807	Offwhite	0,6 l	12	600	7311020048075/ 40577074
4808	Grå	0,6 l	12	600	7311020048082/ 40577066
4809	Gråbeige	0,6 l	12	600	7311020048099/ 40577108

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4800	Rødaktig	0,4 l	12	432	7311020048006/ 40577009

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3361	Sort	0,3 l	12	864	7311020033613/ 21060546



FUG RASKT OG ENKELT MED BOSTIKS FUGESKUM!

Oppdag Bostik sortiment av fugeskum der alle produktene oppfyller innendørskravene til **M1-klassifisering**. Bostik har ytterligere forbedret miljøprofilen på alle skumprodukter ved å fjerne det mykgjørende klorparafinet. Våre skum gir **bedre kontroll** under påføring og minsker ettereksplanderingen. Du kan forvente at skummet blir **overflatetørt etter 10-12 minutter** – en forbedring som reduserer ventetiden på ditt prosjekt.

SMARTE FORDELER

- ✓ Kombiventil – bruk samme produkt med eller uten pistol – Multicap art.nr 7001!
- ✓ Bidrar til godt innemiljø – M1-klassifisert og luktfrí!
- ✓ Bedre miljøprofil – mykgjørende uten klorparafin!
- ✓ God fyllevne – jevn flyt!
- ✓ God presisjon – lav ettersvelling etter påføring!



FOAM ALL SEASON

M1-klassifisert fugeskum
året rundt

BRUKSMRÅDE

Beregnet til tetting og isolering i hus, båter, campingvogn etc.
Mellan karm/vegg, vegg/gulv, tak samt ved rørgjennomganger. Hurtig-tørkende polyuretanskum som kan brukes ved temperaturer ned til -10°C.

UNDERLAG

Hefter til de fleste bygningsmaterialer (også fuktige).

TEKNISKE DATA

Fullt herdet: ca 12 timer, ved +23°C, ca 24 timer, ved +5°C.
Krymping: maks. 2%
Lydisolerende: ca 60 dB
Maks. arbeidstemperatur: +30°C (fugeflater/klima)
Min. arbeidstemperatur: +5°C (fugeflater/klima)
Tillatt fugebevegelse: ±5%
Hinnedannelsetid: ca 12 min



FOAM ALLROUND

Fugeskum for hele bygget

BRUKSMRÅDE

Beregnet til tetting mellom karm/vegg, vegg/gulv, tak samt ved rørgjennomganger.

UNDERLAG

Hefter til de fleste bygningsmaterialer (også fuktige).

TEKNISKE DATA

Fullt herdet: ca 12 timer, ved +23°C, ca 24 timer, ved +5°C.
Krymping: maks 2%
Lydisolerende: ca 60 dB
Maks. arbeidstemperatur: +30°C (fugeflater/klima)
Min. arbeidstemperatur: +5°C (fugeflater/klima)
Tillatt fugebevegelse: ±5%
Hinnedannelsetid: ca 12 min



FOAM FLEX

Permanent fleksibel
opp til ±20%

BRUKSMRÅDE

Til tetting og isolering mellom karm og vegg ved montering av vinduer og dører, ved rørgjennomganger etc., hvor en permanent fleksibel tetning ønskes.

UNDERLAG

Hefter til de fleste bygningsmaterialer (også fuktige), men ikke til polyeten og silikon eller Teflon/PTFE. Unngå fettete og støvete flater.

TEKNISKE DATA

Fullt herdet: ca 18 timer, ved +23°C, ca 24 timer, ved +5°C.
Krymping: maks. 5%
Lydisolerende: ca 60 dB
Maks. arbeidstemperatur: +30°C (fugeflater/klima)
Min. arbeidstemperatur: ±0°C (fugeflater/klima)
Tillatt fugebevegelse: ±20%
Hinnedannelsetid: ca 10-14 min



FOAM CARE SEAL

Til deg med høye miljøkrav
0 % isocyanate fritt

BRUKSMRÅDE

Beregnet til tetting mellom karm/vegg, vegg/gulv, tak og rørgjennomganger der det stilles krav til arbeidsmiljøtilpasset fugeskum. 0 % isocyanate fritt

UNDERLAG

Care Seal fungerer utmerket på underlag som gipsplater, metall, betong og gipsvegger samt malte underlag. Hefter ikke mot polyeten og silikon.

TEKNISKE DATA

Fullt herdet: ca 24 timer ved 20 mm fugebredde (+20°C og 65 % RF)
Krymping: ingen
Maks. arbeidstemperatur: +25°C (fugeflater/klima)
Min. arbeidstemperatur: +5°C (fugeflater/klima)
Tillatt fugebevegelse: ±5%
Hinnedannelsetid: ca 4-12 min

PRODUKTINFORMASJON

	ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
A	7002	0,75 l	12	504	7311020070021/ 49606843
B	7001	0,75 l	12	504	7311020070014/ 49606832
C	7092	0,75 l	12	504	7311020070922/ 51573018

PRODUKTINFORMASJON

	ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
D	7003	0,75 l	12	504	7311020070038/ 49606858
E	7039	0,5 l	12	504	7311020070397/ 51266906
F	7004	0,75 l	12	504	7311020070045/ 49606862

PRODUKTINFORMASJON

	ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
	7005	0,75 l	12	504	7311020070052/ 49606881

PRODUKTINFORMASJON

	ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
	2740	0,5 l	12	432	7311020027407/ 27669894



ROOF SEAL 1520

Værbestandig tetting av ulike takmaterialer

BRUKSOMRÅDE

Til tetting og reparasjon av forbindelsesledd og hull i ulike takmaterialer og ved tetting av rennestein, nedløpsrør etc.

UNDERLAG

Blikk, papp, tegl, betong, fliser.

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: 1-3 døgn avhengig av temperatur

Bevegelsesopptak: ±5% av opprinnelig fugebredde

Overmalbar: Ja, etter at overflaten er klebefri



BUTYL MASTIC 1590

Spesielt egnet for tette fuger i metall – hefter til alt

BRUKSOMRÅDE

Til fuger i metallkonstruksjoner der kravene til tetthet er høye, som i ventilasjonskanaler, vifterom og campingvogner. Får en gummiaktig konsistens når den tørker.

UNDERLAG

Metall (aluminium, galvanisert stål, rustfritt stål, jern), stein, betong, tre, plast (PVC, PE, ABS).

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: Ca 2 timer i romtemperatur

Temperaturbestandighet: -25°C til +100°C

Overmalbar: Ja



SEALING ADHESIVE 1760

Til metall – kjemikaliebestandighet, god vedheftelse mot metall

BRUKSOMRÅDE

Beregnet til tetting/liming av metallkonstruksjoner, f.eks. innen ventilasjonsindustrien, samt tetting som er bestandig mot olje, fukt, vann, svake syrer og alkalier.

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: Innen 5 minutter.

Trykkstyrke: 3 mm fuge på galvanisert metall kan etter utherding ta opp til 300 mm vannsøyletrykk

Overmalbar: Ja

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
1977	Sort	0,3 l	12	864	7311020019778/22153381

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2928	Sort	0,6 l	20	600	7311020029289/49705997
3017	Sort	0,3 l	12	864	7311020030179/41440827
0918	Grå	0,3 l	12	864	7311020009182/21803150

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
0960	Metall/grå	0,3 l	12	864	7311020009601/23432537



OUTDOOR SEAL 1566

Tetting av belagte fuger utendørs

BRUKSOMRÅDE

Til bygningstetning utendørs mellom byggematerialer som tre, tegl, betong og metall.

UNDERLAG

Tre, metall, tegl, betong.

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: 1-3 døgn avhengig av temperatur

Bevegelsesopptak: ±5 % av opprinnelig fugebredde

Temperaturbestandighet: -20°C til + 75°C

Overmalbar: Ja, etter at overflaten er klebefri



WINDOW GLASIL

Lett anvendelig, sprekk- og klumpfritt vinduskitt

BRUKSOMRÅDE

Til både nyproduserte vinduer og renovering av gamle vinduer. Til ubehandlede, beisede, impregnerte og dekkmalte trebuer samt ved glasskinner av aluminium. Herder med luftens fuktighet.

UNDERLAG

Betong, glass, keramiske materialer, metall, plast og gummi.

TEKNISKE DATA

Hardhet: ca 30° Shore A

Overmalbar: Ja

UV- og værbestandighet:

Ekstremt god



WINDOW PUTTY

Syntetisk vinduskitt som danner en permanent plastisk fuge

BRUKSOMRÅDE

Til glassarbeid på vanlige vinduer, isolerende glass, veksthus og reparasjon av lignende kittfalsar.

UNDERLAG

Tre, glass, metall.

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: Etter 1-2 dager, avhengig av temperatur

Overmalbar: Etter ca 2-3 uker avhengig av temperatur

Holdbarhet: Meget god

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
1881	Hvit	0,3 l	12	864	7311020018818/21060470
1879	Grå	0,3 l	12	864	7311020018795/21060488
1882	Sort	0,3 l	12	864	7311020018825/21060496
1765	Hvit	0,6 l	20	600	7311020017651/21060520

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4263	Offwhite	0,3 l	12	864	7311020042639/26198937

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3515	Natur	0,3 l	12	864	7311020035150/21060819



BUNNLISTER

Bunnlister i flere ulike dimensjoner for fylling iforbindelse med fuging av bevegelsesfuger. Fremstilt i polyetylencelleplast.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STR	ST/ PALL	EAN/NOBB
2184	40mm x 120 m	8	7311020021849/23473648
2541	10mm x 50 m	54	7311020025410/21060686
2543	20mm x 50 m	18	7311020025434/21060710
2835	30mm x 80 m	18	7311020028350/21060736
2950	13mm x 50 m	18	7311020029500/21060694
3371	13mm x 400 m	18	7311020033712/21520754
3374	24mm x 100 m	18	7311020033743/21520788
3818	6mm x 1500m	18	7311020038182
3820	50mm x 90 m	8	7311020038205/23476138
3372	16mm x 250 m	18	7311020033729/21520762
3373	20mm x 150 m	18	7311020033736/21520770
3384	13mm x 6m	540	7311020033842
3385	24mm x 4m	120	7311020033859
3819	10mm x 600m	12	7311020038199/23071350
2183	35mm x 180m	8	7311020021832/41440694
2542	16mm x 50m	12	7311020025427/21060702
2544	24mm x 50m	12	7311020025441/21060728

KONSUMENTPAKKER

2227	20mm x 6m	120	7311020022273/21060678
2580	16mm x 6m	180	7311020025809/21060660
2664	10mm x 6m	200	7311020026646/23432644



FUGEPINNE

Gir jevne og glatte fuger etter arbeid med elastisk fugemasse eller kitt. Fugepinnen dyppes i såpevann før å forenkle arbeidet.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STR	ST/PALL	EAN/NOBB
2254	12 mm	10000	7311020022549/41433970
8865	8 mm	5000	7311020088651/41433962
8866	10 mm	5000	7311020088668/21060934
8867	15 mm	5000	7311020088675/21060942
8868	20 mm	5000	7311020088682/21060959
8864	6 mm	5000	7311020088644/41433939



BUTYLTTETTEMASSE 1131

Gummitetningsliste til en rekke materialer. Bestandig plastisk butyltettemasse i profilform til tetting. Kommer i ulike dimensjoner som rund profil. Svært god vedheftelse mot metall, plast, tre, glass og andre materialer.

PRODUKTINFORMASJON Best.

ART. NR	STR	ST/ PALL	EAN/NOBB
2311*	6mm x 16m	288	7311020023119
4158*	8mm x 6,5m	576	7311020041588



FLEXOPAD

Ribbet profil

Ribbet, selvheftende cellegummiprofil av EPDM-gummi. MTK-godkjent

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STR	FORM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
0284	10 x 5mm x 100m	Ribbet	6	72	7311020002848/21060645
2643	8 x 2m x 225m	Rektan-gulær	6	72	7311020026431/23071327
2644	8 x 4mm x 125m	Rektan-gulær	6	36	7311020026448/23071335



CARTRIDGE CUTTER

Praktisk kniv for å åpne 0,3L lim/fugepatron.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
7091	20	5600	8713572037382/51762340



PLASTTUT

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	PRODUKTTYPE	BRUK	SALG FORP.	EAN/NOBB
A	Hvit	0,3L fuge/limpatron	5 pack	7311020070885
B	Hvit	0,3L fuge/limpatron	Stykkevis	7311020011734/51740273
C	Transparent, v-formet åpning	0,3L fuge/limpatron	Stykkevis	7311020011321/45197736
D	Transparent, v-formet åpning	0,6L fuge/limpølse	Stykkevis	7311020011727/45197740
E	Transparent	0,6L fuge/limpølse	Stykkevis	7311020011741/51741075
F	Gul	Til Håndspray H2, H2PSA og T22X	Stykkevis	7311020006846/21521075

TETNINGSSPROFIL PV/AE

Utmerket til tetting mellom metalldeler

BRUKSOMRÅDE

Bestandig plastisk tettningssprofil for tetting av skjøter i ulike typer konstruksjoner. Lite klebende. Flat profil

PRODUKTINFORMASJON Best.

ART. NR	STR	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
5482*	15x2mmx200m	12	36	7311020054823/23473580



SIMSON PREP M

Fugeprimer til tette flater

BRUKSOMRÅDE

Til polyuretanfugemasser, hybrid-/SMP-/MS-fuge-masser og silikonfugemasser. Forbehandling på flater av aluminium, stål, kobber og messing, pulverlakkerte metallflater, anodisert aluminium, lakkert metall (test først på en liten flate at den ikke angripes), polyester (geldekke) og ABS-plast.

TEKNISKE DATA

Maks. tillatt brukstid: 30 minutter

Tørekjed: ± 5 minutter

Farge: Lys gul / transparent

Dekker: Maks. 8 kvm per liter.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
1059	0,5 l	6	624	8713572602207/ 49409106



PRIMER 5075

Fugeprimer til porøse flater og betong

BRUKSOMRÅDE

Til polyuretanfugemasser, hybrid-/SMP-/MS-fuge-masser og silikonfuge-masser og for å minimere risikoen for blåsedannelse ved fusing mot porøse materialer.

UNDERLAG

Betong, tre (selv fete treslag som teak), metaller og mange typer plast.

TEKNISKE DATA

Uttynning: Må ikke uttynnes



FOAM GUN CLEANER

Fjerning av uherdet fugeskum

BRUKSOMRÅDE

Til rengjøring av Bostik Fugeskumpistol og fjerning av ikke-herdet fugeskum.

TEKNISKE DATA

Farge: Ufarget

Brannfarlig: Ja



HANDY WIPES

Gjør en ren jobb med Bostik Handy Wipes!

BRUKSOMRÅDE

Til rengjøring av hender, verktøy og grove flater. Handy Wipes er uparfymerte og gir derfor ingen eksem eller svie. De er dessuten markedets største våtserviett! 150 store renseservietter i hvert spann.



APPLICATOR NOZZLE HAND

Erstatningsmunnstykke til Bostik Fugeskum Allround Hand og All Season Hand. 5 stk. per pose.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
7094	20	1500	7311020070946/ 52561963



APPLICATOR NOZZLE MULTI

Erstatningsmunnstykke til Bostik Fugeskum All Season Multicap, Care Seal og Fire Bond 2K. 5 stk. per pose.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
7095	10	750	7311020070953/ 52561997



FOAM GUN EXTENDER

Forlenger til Bostik Fugeskumpistol (art 3169). 10 stk. per pose. Lengde 20 cm

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	ST/ FRP	FRP/TRSP. KART	EAN/NOBB
7096	50	750	7311020070960/ 52562417



FOAM GUN NOZZLE

Utskiftbart munnstykke/hette til Bostik Fugeskumpistol(art 3169) 10 stk. per pose. Lengde 5 cm

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	ST/ FRP	FRP/TRSP.	EAN/NOBB
7097	50	100	7311020070977/ 52562440

**A****HÅNDSPRØYTE H 14 RS**

Av metall, til 0,3 liters patroner.
Gir 150 kg trykk.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2191	0,6 l	10	400	7311020021917/22496038

B**HÅNDSPRØYTE H1**

Av motstandsdyktig nylon til 0,3L
patroner. Gir 125 kg trykk.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2145	0,3 l	25	600	7311020021450/43146206

C**HÅNDSPRØYTE H40PS**

Av motstandsdyktig nylon for 0,3L.
Roterbar holder. Gir 250 kg trykk.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
7739	0,3 l	10	400	7311020077396/52560113

D**HÅNDSPRØYTE H40**

Av metall for 0,3L. Lang levetid.
Gir 250 kg trykk.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
7741	0,3 l	10	320	7311020077419/52559477

E**HÅNDSPRØYTE H245/500**

Av sterk, motstandsdyktig nylon.
Maksimal trykkraft (500 kg) for
trege eller kalde fuge/limmasser

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
7740	0,3 l	10	240	7311020077402/52560514

F**HÅNDSPRØYTE H2**

Av metall, til 0,6 liter pølser.
Gir 250 kg trykk.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
8818	0,6 l	10	200	7311020088187/21521034

G**HÅNDSPRØYTE H2PSA**

Av metall og sterke nylon for 0,6L pølser
og 0,3L patroner. Gir 250 kg trykk.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
7742	0,3 l	10	240	7311020077426/52559534

H**COX CARTRIDGE GUN**

Av metall til 0,3 liters patroner.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4575	0,3 l	25	1000	7311020045753/44693161

I**PATRONSPRØYTE PROFF**

Av fleksibel plast, til 0,3 liters patroner.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6104	0,3 l	25	1000	7311020061043/22641245

J**PATRONSPRØYTE**

Patronsprøyte til 0,3 liters patroner.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
1291	0,3 l	1	1008	7311020012915/21060892

K**PATRONSPRØYTE**

Patronsprøyte til 1 liters patroner.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2646	1 l	1	250	7311020026462/21060900

L**TRYKKLUFTSSPRØYTE T16X**

Av metall, til 0,3 liters patroner.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2146	0,3 l	1	500	7311020021467/25173899

M**TRYKKLUFTSSPRØYTE T22X**

Av metall, til 0,6 liter pølser.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2853	0,6 l	10	200	7311020028534/21521067

N**FUGEPISTOL B600**

Batteridrevet fugepistol til
0,6 liter pølser.

ART. NR	STLK	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4486	0,3 l	1	30	7311020044862/43741225

O**FUGESKUMPPISTOL**

Til påføring av Fugeskum, Fugeskum
Flexible, Fugeskum All Season, Brann-
fugeskum 1 K Professional samt Care Seal.

ART. NR	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3169	24	500	7311020031695/21060926

Gulvlime

Bostik er en ledende produsent av gulvlime, og gjennom flere tiår, har vi utviklet og forbedret våre lim slik at vi i dag kan stolt vise frem et vinnende konsept, både når det gjelder kvalitet, arbeidsmiljø og brukervennlighet. Bostiks gulvlime er utviklet for å passe til nordiske forhold og møte høye krav.



FINN RIKTIG GULVLIM

Lurer du på hvilken type lim du trenger til ditt gulv? Enten du skal legge et vakkert, nytt parkettgulv eller legge et slitesterkt linoleum i et utsatt miljø, så har vi gulvlimet for deg.

TREGULV



Stavparkett ubehandlet	x	x	x
Stavparkett, overflatebehandlet	x	x	
Massive gulv < 180mm bredde	x	x	x
Massive gulv < 200mm bredde	x		
Mosaikkparkett	x	x	x
Kubbegulv	x		

MYKE GULV

	STARTAC POWER	STARTAC COMBI	MULTI-TAC	ATTACK	FLOOR & WALL TAC	LINOTAC PLUS	LINOTAC	FIXTAC	FIXTAC PLUS	STARTAC OUTDOOR
PVC/gulv	x	x	x	x	x					
PVC/vegg	x	x			x					
Gummi	x									x
Linoleum, jutebakside						x	x			
Linoleum, plastbak-side	x	x	x	x	x					
LVT, designgulv	x									
Tekstil, åpen bakside						x	x			
Tekstil, skumbakside	x	x	x	x	x					
Utendørs										x
El-ledende gulv										
Fiksering								x	x	
Vinylgulv uten PVC	x	x								



STARTAC COMBI

Lett anvendelig lim med rask holdfasthetsvekst og kraftig monteringshugg

BRUKSOMRÅDE

Til liming av PVC-belegg på gulv og vegg, klorfrie gulv, polyolefin, linoleum/plater med baksidbelegg eller polyesterbaksid, tekstilbelegg med skumbaksid samt tetningsfolie.

UNDERLAG

Sparklede gulv, betong*, gulvsponplater, gulv- & veggipsplater samt sparklede veger.



STARTAC OUTDOOR

Et gulvlim til utendørsbruk

BRUKSOMRÅDE

Spesielt egnet ved liming av gummigulv med slepet baksid på utsatte gulv i offentlig miljø. Mot tre, aluminium, PVC, galvanisert stål, semi-harde fliser, stein- og sementbaserte materialer.
Spesielt til mini golfbaner og kunstgress.

UNDERLAG

Sparklede gulv, betong*, gulvsponplater, gipsplater.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4609	10 l	1	44	7311020046095/ 51239383

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6271	8 kg	1	36	7311020062712/ 51267232

NYHET!
Startac Outdoor
– holdbare og flotte
gulv utendørs!



LIM GULVMATERIALE UTENDØRS
Nå lanserer vi et nytt gulvlim for deg med høye krav til styrke utendørs. Startac Outdoor er svært slitesterkt og egner seg derfor til en rekke ulike underlag og gulvtyper, spesielt til mini golfbaner og kunstgress.

*Ved liming mot betongunderlag må ikke den relative fuktigheten (RF) i betongen overstige det angitte maksverdien som angis i AMA Hus



STARTAC POWER

Universelt gulv- og vegglim fritt for løsemidler og med lave utslipp

BRUKSOMRÅDE

Til liming av PVC-belegg på gulv og vegg, gummigulv, LVT (designgulv), linoleum/fliser med baksidebelegg eller polyesterbakside, tekstiltepper med skumbakside samt vinylgulv uten PVC.

UNDERLAG

Sparklede gulv, betong*, gulvspon-plater, gulv & vegg gipsplater samt sparklede vegger.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4611	10 l	1	33	7311020046118/ 48480698



MULTITAC

Lettarbeidet og sterkt med kraftig monteringshugg og rask holdfasthetsvekst.

BRUKSOMRÅDE

Til liming av PVC-belegg for gulv, linoleum med baksidebelegg, linoleumfliser med polyesterbakside samt tekstiltepper med skumbakside.

UNDERLAG

Sparklede gulv, betong*, gulvspon-plater samt gulv gipsplater.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4267	10 l	1	44	7311020042677/ 25808551



ATTACK

Kraftig monteringshugg samt lang åpningstid og heftetid. Svært lett å påføre med limspreder

BRUKSOMRÅDE

Til PVC-belegg til gulv, linoleum med baksidebelegg og tekstiltepper med skumbakside.

UNDERLAG

Sparklede gulv, betong*, gulvspon-plater og gulv gipsplater.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3168	10 l	1	44	7311020031688/ 21510870



FLOOR & WALL TAC

Kraftig monteringshugg, lang åpningstid og heftetid.

BRUKSOMRÅDE

Tilliming av PVC-belegg for gulv og vegg, linoleum med baksidbelegg samt korkplater med PVC-baksid.

UNDERLAG

Sparklede gulv, betong*, gulvspon-plater, gulv & vegg gipsplater samt sparklede veger.



LINOTAC

Med kraftig våtsug og rask holdfasthetsvekst.

BRUKSOMRÅDE

Til våtliming av linoleum, vinyl med filtbakside, nålefilt og tekstiltepper.

UNDERLAG

Sparklede gulv, betong*, gulvspon-plater og gulvgipsplater.



LINOTAC PLUS

Tilpasset våtliming, svært gode monteringsegenskaper, miljøvennlig.

BRUKSOMRÅDE

Tilliming av linoleum/fliser med jutebakside, vinylgulv med filtbakside, nålefilt og tekstiltepper.

UNDERLAG

Sparklede gulv, betong*, gulvspon-plater samt gulv- og vegg gipsplater.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3665	1 l	6	324	7311020036652/ 21510847
3667	5 l	1	90	7311020036676/ 21510862

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4325	10 l	1	44	7311020043254/ 25808569

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4615	10 l	1	33	7311020046156/ 48480755



FIXTAC

Spesialutviklet fikseringslim med teipeffekt som gjør det enkelt å bytte gulv

BRUKSOMRÅDE

Til PVC- og tekstil fliser/tepper. Gjør det enkelt å bytte gulvbelegg.

UNDERLAG

Sparklede gulv, gulvsponplater, gulv-gipsplater, eksisterende tepper tregulv og klinker.



FIXTAC PLUS

Fikseringslim med svært god monteringshugg og dimensjonsstabilitet

BRUKSOMRÅDE

Fikseringsliming av dimensjonsstabile designgolv (LVT), tekstiltepper og PVC- fliser. Limet har svært god monteringshugg og lang monteringstid. Gjør det enkelt å bytte gulvbelegg ved behov.

UNDERLAG

Fungerer både på absorberende og tette underlag. Underlaget kan være sparklede gulv, sponplater eller gammel belegg.



MAXI BOND PARQUETTE

SMP-basert lim perfekt for parkettgolv

BRUKSOMRÅDE

Til helliming av ulike typer av parkett - ubehandlet eller behandlet, som lamellparkett og massiv parkett samt mosaikkparkett.
Miljøsertifisert.

UNDERLAG

Betong, sparklede flater, trefiber- og sponplater.

TEKNISKE DATA

Lyddemping: 14 dB

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4785	10 l	1	40	7311020047856/ 43854300

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6381	5 l	1	80	7311020063818

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2788	10 l	1	33	7311020027889/ 25808585



PARQUETTE CLASSIC

SMP-basert parkettlim

BRUKSOMRÅDE

Til liming av ubehandlet lamellparkett, behandlet (lakkert, oljet) lamellparkett, massiv parkett og mosaikkparkett.

UNDERLAG

Sparklede gulv, gulvsponplater, gulv-gipsplater samt gummikork (lyddempende materiale).

TEKNISKE DATA

Lyddemping: 10 dB

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4604	10 l	1	33	7311020046040/ 48480842



PARQUETTE ADHESIVE

Vannbasert lim med høy
skyveholdfasthet og høyt terrinnhold

BRUKSOMRÅDE

Til helliming av ubehandlet parkett, som lamellparkett, massiv parkett og mosaikkparkett, på absorberende underlag.

UNDERLAG

Betong*, sparklede gulv,
sponplater og tregulv.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3519	10 l	1	33	7311020035198/ 21059852

*Ved liming mot betongunderlag må ikke den relative fuktigheten (RF) i betongen overstige det angitte maksverdien som angis i AMA Hus




Vegglim

VÅR DEFINISJON AV PERFEKSJON

Bostik fokuserer på å få et så perfekt sluttresultat som mulig, og er en klar markedsleder innen vegglim – vi har nemlig utviklet våre produkter i tett samarbeid med profesjonelle håndverkere for å få til riktig konsistens, tørketid og sluttresultat. Resultatet er et lettflytende og drøyt vegglim som er lett å påføre i riktig mengde. I vårt brede utvalg finnes lim til oppsetting av tapeter, vev av glassfiber, tekstil og papir samt til våttrom.

FØR DU VELGER VEGGLIM

Start med å se etter tapetrullens STB-kode. Match deretter koden fra tapeten med koden på vegglimet. STB-koder finnes på både tapetforpakninger og vegglim, slik at det kan gis en veiledning ved valg av passende lim til ulike tapettyper.

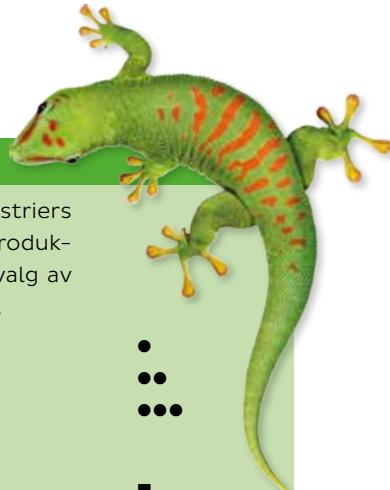

LIMTYPER OG STB-KODER

STB står for Sveriges Tapetindustriers Bransjeråd, som merker sine produkter for å gi en veiledning ved valg av egnet lim til ulike typer tapeter.

Stivelsesbasert
Metylcellulose
Metylcellulose med PVAC

-
-
-

FERDIGBLANDET LIM

Stivelsesbasert med eller uten
PVAC-forsterkning
Vevlim, maskintilpasset
Vevlim med <20% tørrinnhold
Vevlim med <20% tørrinnhold
Lim til dimensjonsstabile tapeter
Våtromslim

-
-
- ▲
- ▲▲
- ▲▲▲
-

HERNIA - VEGGLIM TIL PROFESJONELLE



Papirtapet	x		x		x	x		x
Non woven-tapet		x			x			
Glassfiberverv			x	x	x	x		
Våtromstapet							x	
Omformingstapet							x	

VEGGLIM FOR ALLE



Papirtapet		x	x	x			x			
Non woven-tapet	x			x						
Tekstiltapet					x	x		x		
Akrylstruktur		x	x				x	x		
Glassfiberverv			x	x	x	x	x	x		
Våtromstapet								x		
Omformingstapet					x			x	x	x



HERNIA NON WOVEN

Til non-woven tapeter

BRUKSOMRÅDE

Spesiallim til oppsett av dimensjonstabile tapeter med non woven-baksida i tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede veggger og malte underlag.

TEKNISKE DATA

Tørrinnhold: 20 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke under +18°C



HERNIA 1870

Til papir-, akryl- og strukturtapeter

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av papir- og akrylstruktur-tapeter i tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger samt sparklede veggger.

TEKNISKE DATA

Tørrinnhold: 13 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke under +18°C

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4946	1 l	6	324	7311020049461/ 44109584
4947	5 l	1	90	7311020049478/ 44109618
4948	15 l	1	33	7311020049485/ 44109622

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4932	1 l	6	324	7311020049324/ 44109425
4933	5 l	1	90	7311020049331/ 44109433
4934	15 l	1	33	7311020049348/ 44109444

BOSTIK HERNIA PROFESSIONAL KOMPLETT UTVALG FOR HÅNDVERKERE

Bostik Hernia vegglimsortiment føres kun av fargeforhandlere og er spesielt laget for profesjonelle brukere. Konsistensen er ekstra flytende for hurtig oppsetning og utviklet for å gi et optimalt resultat uten limrester, bobler og andre feil.

VEGG
LIM





HERNIA TRIO

Kombinasjonslim for mange tapettyper

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av papirtapet, tapeter med non-wowen-bakside, akrylstruktur-tapet og tynnere glassfiberlev i tørre rom på sugende eller malte underlag.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong og mur-pussvegger, sparklede vegger, malte underlag samt tapetserte flater.

TEKNISKE DATA

Tørrinnhold: 13 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke under $+18^\circ\text{C}$

HERNIA PVP VARIANT

Vevlim til ouike typer vev og tapeter

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av glassfiberlev, struktur- og vinyltapeter med papirbakside i tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede vegger, malte underlag og tapetserte flater.

TEKNISKE DATA

Tørrinnhold: 16 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke under $+18^\circ\text{C}$

HERNIA PVP EXTRA

Til glassfiberlev og akrylstruktur-tapeter

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av glassfiber- og jutelev, tekstil-, struktur- og vinyltapeter med papirbakside i tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede vegger, malte underlag og tapetserte flater.

TEKNISKE DATA

Tørrinnhold: 20 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke under $+18^\circ\text{C}$

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4943	1 l	6	324	7311020049430/ 44109732
4944	5 l	1	90	7311020049447/ 44109834
4945	15 l	1	36	7311020049454/ 44109845

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4940	1 l	6	324	7311020049409/ 44109478
4941	5 l	1	90	7311020049416/ 44109482
4942	15 l	1	36	7311020049423/ 44109516

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4938	5 l	1	90	7311020049386/ 44109535
4939	15 l	1	36	7311020049393/ 44109565

STB
■■

HERNIA 1853

Til glassfiberlev, struktur- og vinyltapeter, maskintilpasset

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av glassfiberlev samt struktur- og vinyltapeter med papirbakside i tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede veger, malte underlag og tapetserte flater

TEKNISKE DATA

Tørrinnhold: 16 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke under +18°C

STB
○

HERNIA KP 4

Til veggbekledning i våtrom

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av tynne våtromstapeter, skummede og homogene våtromstapeter opptil 0,6 mm tykkelse i våtrom. Passer også godt til liming av tapelist på vinyltapeter.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong og murpussvegger, sparklede veger og malte underlag.

TEKNISKE DATA

Tørrinnhold: 35 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke under +18°C

STB
●

HERNIA EXPERT

Til papirtapeter på sugende underlag. Pulverform

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av papirtapeter i tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede veger og eksisterende papirtapet.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Ikke under +18°C

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4042	15 l	1	33	7311020040420/ 42758304

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4935	1l	6	324	7311020049355/ 44109660
4936	5 l	1	90	7311020049362/ 44109675
4937	15 l	1	36	7311020049379/ 44109705

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4309	6 KG	1	33	7311020043094/ 42758323

VEGGLIM FOR ALLE!

PAPIR, VEV,
TEKSTIL, VINYL

Våre vegglim er lettflytende og drøye, og gjør det lettere å påføre limet i riktig mengde- både med roller og tapetmaskin. I vårt brede utvalg finnes vegglim til oppsetting av alle tapeter, glassfibervev, tekstil og papir, samt våtromstapeter.



NON WOVEN

Til non-woven-tapeter

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av dimensjonsstabile tapeter med non woven-baksida i tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede vegger, malte underlag samt tapetserte flater.

TEKNISKE DATA

Tørrihnhold: 20 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn $+18^\circ\text{C}$

WALL ADHESIVE

Tapetlim som er lett å påføre

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av papir- og akrylstruktur-tapeter i tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger samt sparklede vegger.

TEKNISKE DATA

Tørrihnhold: 13 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn $+18^\circ\text{C}$

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4036	1 l	6	324	7311020040369/ 42757865
4035	5 l	1	90	7311020040352/ 42757873
4034	15 l	1	33	7311020040345/ 42758043

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4033	1 l	6	324	7311020040338/ 42909054
4032	5 l	1	90	7311020040321/ 42757801
4031	15 l	1	33	7311020040314/ 42757820



WALL COMBI

Kombinasjonslim for
mange tapettyper

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av papirtapet, tapeter med non-woven-bakside, akrylstrukturtape-
ter og tynnere glassfiberlev i tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og
murpussvegger, sparklede veggger,
tapetserte flater og malte underlag.

TEKNISKE DATA

Tørrinnhold: 13 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke mindre
enn $+18^\circ\text{C}$

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4812	1 l	6	324	7311020048129/ 42909224
4811	5 l	1	90	7311020048112/ 42758202
4810	15 l	1	36	7311020048105/ 42758236



WALL STANDARD

Til glassfiberlev, struktur- og
vinyltapeter

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av glassfiberlev samt
struktur- og vinyltapeter med papir-
bakside i tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og
murpussvegger, sparklede veggger,
malte underlag samt tapetserte flater.

TEKNISKE DATA

Tørrinnhold: 16 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke mindre
enn $+18^\circ\text{C}$

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4041	1 l	6	324	7311020040413/ 42758062
4040	5 l	1	90	7311020040406/ 42758077
4039	15 l	1	36	7311020040390/ 42758081



WALL STRONG

Til grove strukturtapeter

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av glassfiber- og jutelev,
tekstil-, struktur- og vinyltapeter
med papirbakside i tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og
murpussvegger, sparklede veggger,
malte underlag samt tapetserte flater.

TEKNISKE DATA

Tørrinnhold: 20 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke mindre
enn $+18^\circ\text{C}$

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4044	5 l	1	90	7311020040444/ 42758100
4043	15 l	1	36	7311020040437/ 42758126

STB
▲▲**WALL SUPER**

Ekstra sterkt for kraftig vevtapet og Non-voven

BRUKSOMRÅDE

Til liming av kraftigere materialer som glassfiber- og jutevev, tekstil-, struktur- og vinyltapeter med papirbakside i tørre rom samt omformingstapeter.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede vegger, malte underlag og tapetserte flater.

TEKNISKE DATA

Tørrinnhold: 22 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn $+18^\circ\text{C}$

STB
▲**WALL FABRIC CLASSIC**

Dispersjonslim stivelsebasis

BRUKSOMRÅDE

Til glassfibervev og akrylstrukturtapet med papirbakside, vinyltapet til bakside av papiret, polyester, glassfiber og tekstil.

Til tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater og andre sugende underlag.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn 18°C

STB
▲**WALL FABRIC 70**

Lim til vev- og papirtapet

BRUKSOMRÅDE

Til glassfibervev og akrylstrukturtapeter med bakside av papir. Vinyltapeter med bakside av papir, polyester, glassfiber og tekstil.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede vegger, malte underlag samt tapetserte flater.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn 18°C

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2369	5 l	1	90	7311020023690/ 22816615
2370	15 l	1	36	7311020023706/ 22881601

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4495	5 l	1	90	7311020044954
4223	15 l	1	36	7311020042233

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6287	5 l	1	90	7311020062873
6288	15 l	1	36	7311020062880



RECOVER

Lim for renoveringstapeter på underlag med grovere ujevnheter

BRUKSOMRÅDE

Til liming på ulike veggbekledninger som glassfibervev for å få en glatt overflate før tapetsering. Tidsbesparende arbeidsmåte sammenlignet med bredsparkling

UNDERLAG

Tidligere tapetserte flater.

TEKNISKE DATA

Monteringstid: 0–15 minutter

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn +15°C

Tørrinnhold: 75 ±2%

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
7038	5 l	1	90	7311020070380/ 50531906



RECOVER LIGHT

Lim til renoveringstapeter på underlag med mindre ujevnheter

BRUKSOMRÅDE

Beregnet på liming av renoveringstapet over gamle fasader for å gi et godt grunnlag for tapetsering eller maling. Limet har svært god klebefavn og vedheftelse på vanskelige underlag. Limet har lang åpningstid.

UNDERLAG

Passer til underlag som har tynnere glassfibervev og ulike tapeter.

TEKNISKE DATA

Monteringstid: 0–25 minutter

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn +15°C

Tørrinnhold: 22 ±1%

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6368	5 l	1	90	7311020063689
6378	15 l	1	36	7311020063788



Enkelte overflater trenger ekstra forbehandling. Redd dine gamle eller skadede vegger med dette nyutviklede spesiallimet tilpasset renoveringstapeter!

RECOVER

Den gode vannfastheten, høye tørrinnholdet og den optimale konsistensen gjør det mulig å påføre tykke sjikt uten at det renner. Egnet for underlag med grovere ujevnheter.

RECOVER LIGHT

Den høye limstyrken og lange åpningstiden gir optimale forutsetninger for et godt resultat. Egnet for underlag med mindre ujevnheter.

Både RECOVER og RECOVER LIGHT påføres smidig med en roller og gir et glatt og stabilt underlag for videre tapetsering eller maling. Dette er betydelig enklere og mer tidsbesparende sammenlignet med bredsparkling.

RECOVER

– Den beste måten å redde dine vegger på!



STB
○STB
●

WET ROOM

Til våtromstapeter

BRUKSOMRÅDE

Til oppsett av tynne våtromstapeter, skummende og homogene våtromstapeter opp til 0,6 mm tykkelse og glassfibervev i våtrom.

Passer for liming av bord på vinyltapeter.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede vegger, malte underlag samt tapetserte flater

TEKNISKE DATA

Tørrinnhold: 35 ± 2 vekt-%

Arbeidstemperatur:

Ikke mindre enn $+18^{\circ}\text{C}$

POWDER ADHESIVE

Tapetklister i flakform

BRUKSOMRÅDE

Powder Adhesive blandes med vann og er tilpasset oppsett av papirtapeter i tørre rom.

UNDERLAG

Gipsplater, sponplater, betong- og murpussvegger, sparklede vegger og gammel papirtapet.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn 18°C

REMOVER

Bruksferdig tapetfjerner

BRUKSOMRÅDE

Til fjerning av tapeter av ulike materialer.

UNDERLAG

Papirtapeter samt vev- og sjøgresstapeter oppsatt med tapetklister eller vevlim.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Ikke mindre enn $+18^{\circ}\text{C}$

CELLULOSA-SVAMP

Perfekt for tapetvask

BRUKSOMRÅDE

Fjerning av overflødig lim samt limflekker på papir- og non-woven-tapeter ved tapetsering.

Kan også benyttes til å fjerne overflødig lim ved liming av glassfibervev og til rengjøring av flis og klinker ved fuging.

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOL	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4048	1 l	6	324	7311020040482/ 42909160
4047	5 l	1	90	7311020040475/ 42758153
4046	15 l	1	36	7311020040468/ 42758164

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOL	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4029	0,25 KG	10	810	7311020040291/ 42758338
4028	0,5 KG	10	450	7311020040284/ 42758361

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOL	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4050	5 l	1	90	7311020040505/ 42758274
4049	15 l	1	36	7311020040499/ 42758285

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	AN- TALL	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6498	10 stk.	60	1200	7311020064983/ 21521117
6497	10 stk.	100	2000	7311020064976/ 21521109

Veggsparkel

ENTEN DU SKAL TAPETSERE ELLER MALE

Våre veggsparkel har en konsistens som er lett å arbeide med og gode fyllegenskaper. Påført sparkel er homogent og lett å slipe, slik at det ikke dannes riper eller etterlates kanter. I vårt komplette utvalg av sparkelprodukter finner du riktig sparkel enten du skal tapetsere eller male. Alle våre sparkel er utformet for å krympe minimalt, og med ferdigblandet sparkel blir arbeidet lettere.



RETT SPARKEL TIL RETT VEGG

I Bostiks oppdaterte og brede utvalg av veggsparkler vil du finne både smarte og praktiske tips til dine vegger. Enten du trenger å bredsparkle veggene i ditt nye hjem eller reparere en ødelagt vegg, vil du finne din sparkel hos Bostik.

	Roll Thermo	Roll Light	Light Premium	Finsparkel F	Lettsparkel Fin LF	Lettsparkel Grov LG	Lett Håndsparkel LH	Våtromssparkel LV	Våtromssparkel Roll LRV	Lett Håndsparkel Duo	Fine Filter	Rapid Filter	Multi Filler	Universal Filter	3050 Repair	3055 Light Wall	Gips V28
Bredsparkling	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x
Skjøtsparkling			x	x	x			x	x	x	x						
Rullbar	x	x								x							
Sjikt 0-2 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sjikt 0-4 mm	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Sjikt 0-6 mm	x		x			x					x		x		x	x	x
Sjikt 0-15 mm	x					x						x		x	x	x	x
Lettvekt	x	x	x		x	x	x	x	x	x							x
Tungsparkel					x						x						
Innendørs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Utendørs															x		
Skal tåle skruer															x		
Slipbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Reparasjon											x	x	x	x	x	x	x





ROLL LIGHT

Tidsbesparende, enkel å påføre med rull.

BRUKSOMRÅDE

Egnet både for bredsparkling og skjøtesparkling på gipsplater. Fungerer både på vegg og tak. Påføringen er tidsbesparende og krever mindre arbeid.

UNDERLAG

Gipsplater, betong, tegl.

TEKNISKE DATA

Tørketid: Ca 8-10 timer *

Sjikttykkelse: Maks. 4 mm



ROLL THERMO

**Rullbar varmeisolering
veggbekledning for et bedre
innendørsklima**

BRUKSOMRÅDE

Egnet for påføring på alle typer vegg. Best effekt oppnås på solide veggger, der en varmebesparing på opptil 15% kan oppnås. Beregnet på innendørsbruk.

UNDERLAG

Gipsplater, betong, tegl.

TEKNISKE DATA

Tørketid: Ca 12 - 24 timer *

Sjikttykkelse: maks. 15 mm



LIGHT PREMIUM

**For et profesjonelt
sluttresultat**

BRUKSOMRÅDE

Sparkelen er enkel å påføre på vegg eller tak. Fungerer både som skjøte-sparkel og bredsparkel. Gir et godt underlag for tapetsering eller maling. Konsistensen er lett å jobbe med og har gode fyllegenskaper.

UNDERLAG

Gipsplater, betong, tegl (tre).

TEKNISKE DATA

Tørketid: Ca 7-9 timer*

Sjikttykkelse: Maks. 6 mm

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6014	Grå	10 l	1	40	7311020060145/ 49898872

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6013	Hvit	6,5 l	1	64	7311020060138/ 49897593

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6018	Grå	10 l	1	44	7311020060183/ 49898853



FINSPARKEL F

Tradisjonell finkornet sandsparkel til innvendige vegg og tak

BRUKSOMRÅDE

Til bredsparkling, sparkling av skjøter i gipsplater og andre platematerialer, tapetskjøter og reparering av vegg- og takoverflater. Brukes innendørs i tørre områder.

UNDERLAG

Gipsplater, betong, mur, (tre).

TEKNISKE DATA

Tørketid: Ca 8–10 timer*

Sjikttykkelse: Maks. 3 mm

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2807	Hvit	0,25 l	12	864	7311020028077/ 23618945
2937	Hvit	5 l	1	72	7311020029371/ 21520804
2938	Hvit	10 l	1	44	7311020029388/ 21520812

LETTSPACKEL FIN LF

Til finish og tynne lag

BRUKSOMRÅDE

Finbredsparkling, sparkling av tapetskjøter, sparkel-finish på gipsplater, reparasjon av vegg i tørre rom innendørs.

UNDERLAG

Gipsplater, betong, mur, (tre).

TEKNISKE DATA

Tørketid: Ca 8–10 timer*

Sjikttykkelse: Maks. 4 mm

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3137	Hvit	10 l	1	44	7311020031374/ 21520853

LETT HÅNDSPACKEL LH

Mediumgradert håndsparkel med høy fyllevne og smidig konsistens

BRUKSOMRÅDE

Skjøte- og bredsparkling i tørre rom innendørs.

UNDERLAG

Gipsplater, betong, mur, (tre).

TEKNISKE DATA

Tørketid: Ca 8–10 timer*

Sjikttykkelse: Maks. 4 mm

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2178	Grå	2,5 ltr	1	120	7311020021788/ 21520861
3513	Grå	5 l	1	72	7311020035136/ 21520879
3514	Grå	10 l	1	44	7311020035143/ 21520887



LETT HÅNDSPARKEL DUO

Allround med høy fyllevne som gir en ekstra fin og glatt overflate

BRUKSOMRÅDE

Skjøt- og bredsparkling av murpuss, betong, lettbetong, platemateriale og tapetskjøter. Brukes innendørs i tørre områder.

UNDERLAG

Gipsplater, betong, mur, (tre)

TEKNISKE DATA

Tørketid: Ca 8-10 timer*

Sjikttykkelse: Maks. 6 mm



LETTSPARKEL GROV LG

Med ekstra fyllevne for store flater

BRUKSOMRÅDE

Sparkling av murvegger og pussede flater etc., og for reparasjon av skader og hulrom i tørre innendørsområder.

UNDERLAG

Gipsplater, betong, mur, (tre)*

TEKNISKE DATA

Tørketid: Ca 8-10 timer*

Sjikttykkelse: Maks. 15 mm



VÅTRUMSSPARKEL LV

Oppfyller høye krav til fyllevne

BRUKSOMRÅDE

Under våtromsbelegg. Har god vedheftelse mot underlaget og gir en hard og sterk overflate.

UNDERLAG

Sparkling av murpuss, betong, lettbetong og gipsplater i våtrum innendørs.

TEKNISKE DATA

Tørketid: Ca 8-10 timer*

Sjikttykkelse: Maks. 5 mm

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
4845	Hvitgrå	10 l	1	44	7311020048457/ 41298407

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3181	Grå	10 l	1	44	7311020031817/ 21520929

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2177	Grå/blå	2,5 ltr	1	120	7311020021771/ 21520978
2946	Grå/blå	5 l	1	72	7311020029463/ 21520986
2947	Grå/blå	10 l	1	44	7311020029470/ 21520994



VÅTRUMSSPARKEL ROLL LRV

Under våtromsbelegg, rullbart

BRUKSOMRÅDE

Sparkling av murpuss, betong, lettbetong og gipsplater i våtrom innendørs.

TEKNISKE DATA

Tørketid: Ca 8-10 timer*

Sjikttykkelse: Maks. 5 mm



RAPID FILLER

**Ekstra hurtigtørkende for
snekkerarbeid innendørs**

BRUKSOMRÅDE

Til sparkling og utfylling av sprekker i tre og lignende materialer innendørs.

TEKNISKE DATA

Tørketid: Ca 1 time*

Sjikttykkelse: Maks. 2 mm



FINE FILLER

Lettslipt for snekring inne

BRUKSOMRÅDE

Til tre- og snekkerarbeid innendørs. God vedheftelse Lettslipt.

UNDERLAG

Gipsplater, betong, mur og tre.

TEKNISKE DATA

Tørketid: Ca 1 time*

Sjikttykkelse: Maks. 2 mm

PRODUKTINFORMASJON


ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3568	Grå/blå	10 l	1	44	7311020035686/ 45197785

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2809	Hvit	0,25 l	12	864	7311020028091/ 23618937

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2810	Hvit	0,25 l	12	864	7311020028107/ 23618929

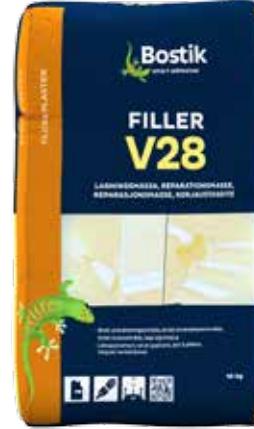

MULTI FILLER

Sjiktrepasjonsmasse med god fyllevne opptil 20 mm

BRUKSOMRÅDE

Til sparkling og reparasjon av skader på de fleste materialer. Massen kan legges i sjikt opptil 20 mm i et lag.

UNDERLAG

Betong, stein, tegl, gips og tre mm.

UNIVERSAL FILLER

Bevegelsesopptakende fuger og fylling

BRUKSOMRÅDE

Til utfylling av sprekker og fuger.

UNDERLAG

Tre, betong, gips, malte flater og metall.

TEKNISKE DATA

Hardhet: 20-25° Shore A

Bevegelsesoppakt: ±15% av opprinnelig fugebredde

Overmalbar: Ja, med plast- og alkydmaling etter ca 12 timers tørketid

GIPS V28

Krympefri sparkel til å fylle i gipsplater

BRUKSOMRÅDE

Sparkling og reparasjon av skader, før tapetsering og maling.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, plywood og sponplate

TEKNISKE DATA

Tørketid: Avhenger av sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet

Sjikttykkelse: Ubegrenset

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2828	Hvit	0,25 l	12	864	7311020028282/ 23618853

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2811	Hvit	0,25 l	12	864	7311020028114/ 23618903

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2831	Hvit	5 kg	1	160	7311020028312/ 27173178
2832	Hvit	10 kg	1	81	7311020028329/ 27173186



3055 LIGHT WALL

Selvtørkende veggsparkel til innendørs bruk

BRUKSOMRÅDE

Til reparasjon og glattsparkling av veger og tak innendørs. Lett å skjære/forme og er fyll og utjevningsbar.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss eller tegl (Leka-blokk)*.

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 2-25 mm
Trykkfasthet: 10MPa

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6020	Grå/blå	20 KG	1	42	7311020060206/49906144



3050 WALL PLASTER

Effektivt, brukervennlig og tidsbesparende håndsparkel

BRUKSOMRÅDE

Til massive veger i våtromsmiljø. Sparkles og justeres med pusseskje for korrekt overflatestruktur.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss og tegl*.

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 3-50 mm
Brukstid: Ca.40 min
Beleggingsbar: 1-3 døgn, med tettesjikt

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
5221	Hvit	25 KG	1	40	7311020052218



3060 REPAIR

Fleksibelt og allsidig lim og sparkel

BRUKSOMRÅDE

Legging av fliser, klinker, for vegg og gulv, varmegulv, liming av gulvgips innen- og utendørs.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, plywood, sponplate, tre og PVC-belegg.

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 1-30 mm
Tørketid: 2-24 timer
Fugbar etter: 12 timer

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2840	Hvit	2 KG	1	180	7311020028404/23621410
3092	Hvit	10 KG	1	40	7311020030926/21059076

Gulvsparkel

FOR JEVNERE FLATER MED MINDRE ETTERBEHANDLING

De siste årene har vi investert ekstra mye på vårt utvalg av gulvsparkel for å introdusere nye, innovative og forbedrede produkter på markedet.



STÅ PÅ STABIL MARK MED RETT GULVSPARKEL

Målet med alle våre gulvsparkel er at de skal være lette å arbeide med, holdbare og har en optimert tørketid. Blant våre gulvsparkel finner du alt fra pumpbare sparkel for tykke sjikt til fine avrettingsmasser.

**I denne tabellen kan du sammenligne våre
ulike gulvsparkel etter ditt behov**

Type	1010 Thick Flow	1020 Flow	1025 Superflow	1030 Flexi	1040 Fiber Quick	1050 Fiber	1055 Fiber Maxi	1070 Gypsum	2010 Industry	3010 Dry Mortar	3020 Fine	3030 Build 10	3040 Combi 10	Fiber Universal	Build Universal	Fiber Universal	Universal Rapid
Sjikttynnelse	8-50	6-30	2-10	1-20	4-30	6-50	5-50	1-20	6-30	20-100	0-10	1-50	1-50	8-50	1-50	4-30	
Kan belegges Klinker/Bostik/Tettesjikt	1mm/ døgn	1mm/ døgn	1 døgn	1 døgn	1 døgn	3-4 døgn	3-6 timer	1mm/ døgn	3 døgn	2-3 døgn	1-3 timer	1-3 timer	2-3 timer	3-4 døgn	1-3 timer	1 døgn	

Tiden for beleggingsbar forutsetter +20C i temperatur, maks. 50% RF (relativ luftfuktighet), en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er under 85%. Ved liming av vinylbelegg etc. skal gulvbransjens (GBR i SE eller tilsvarende i DK, NO og FI) limanbefalinger følges.

N = Normaltørkende **S** = Selvuttørkende





1010 THICK FLOW

Pumpbar for tykke sjikt og
harde underlag

BRUKSOMRÅDE

Innendørs i boliger, kontor mm.

UNDERLAG

Betong, lettbetong og klinker*.

TEKNISKE DATA

Sjikktykkelse: 8-50 mm

Brukstid: Ca 15 minutter

Kan belegges: 1 døgn per
mm sjikktykkelse**

Trykkfasthet: C 25



1020 FLOW

Fin avretting for tynne sjikt og
harde underlag

BRUKSOMRÅDE

Innendørs i boliger, kontor mm.

UNDERLAG

Betong, lettbetong og klinker*.

TEKNISKE DATA

Sjikktykkelse: 6-30 mm

Brukstid: Ca 15 minutter

Kan belegges: 1 døgn per
mm sjikktykkelse**

Trykkfasthet: C 25



1025 SUPERFLOW

Tynne sjikt med perfekt overflate

BRUKSOMRÅDE

Boliger, kontor mm.

UNDERLAG

Betong, varmegulv.

TEKNISKE DATA

Sjikktykkelse: 2-10 mm

Brukstid: 30 min

Kan belegges: 1 døgn**

Trykkfasthet C30

Overflatestyrke: >2,0 MPa

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4016	25 KG	1	40	7311020040161/ 26198887

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
3499	25 KG	1	40	7311020034993/ 24350175

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
5218	25 KG	1	40	7311020052188

* Underlaget må behandles med Bostik Primer 6000 før sparkling Tetta underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress

** De angitte tørketidene forutsetter 20°C maks. 50% RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er <85%



1030 FLEXI

Hurtigtørkende, for tynne sjikt

BRUKSOMRÅDE

Innendørs i boliger, kontor mm. samt til skrapesparkling.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, klinker, gulvgips, tre, sponplate samt homogen PVC*.

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 3-20 mm

Brukstid: Ca 15 minutter

Kan belegges: 1 døgn i sjikt
opptil 20 mm**

Trykkfasthet: C 30



1040 FIBER QUICK

Fiberforsterket, hurtigtørkende
for tynne sjikt

BRUKSOMRÅDE

Boliger, baderom, kontor mm
samt fallsparkling og varmegulv.

UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, tre,
sponplate mm*.

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 4-30 mm

Brukstid: Ca 15 minutter

Kan belegges: 1 døgn i sjikt
opptil 30 mm**

Trykkfasthet: C 30



1050 FIBER

Til tykke sjikt og rask belegging

BRUKSOMRÅDE

Boliger, baderom, kontor mm,
samt fallsparkling & varmegulv.

UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum,
tre, sponplate mm*.

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 6-50 mm

Brukstid: Ca 15 minutter

Kan belegges: 2-3 døgn i sjikt
<20 mm, 3-4 døgn <50 mm**

Trykkfasthet: C 30

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
3412	25 KG	1	40	7311020034122/ 26198911

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2120	25 KG	1	40	7311020021207/ 21120282

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
3664	25 KG	1	40	7311020036645/ 21058847



1055 FIBER MAXI

Til tykke sjikt i baderom

BRUKSOMRÅDE

Boliger, baderom, kontor mm.
samtidig fallsparkling & varmegulv.

UNDERLAG

Betong, sponplate.

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 5-50 mm

Kan belegges: 3 timer med klinker og
Bostik Tettesjikt etter 6 timer.

Brukstid: 15 min

Trykkfasthet C 30

Overflatestyrke: >1,5 MPa

M1
EMISSION CLASS FOR SURFACE MATERIAL



1070 GYPSUM

Selvavrettende på vanskelige
underlag. Ingen krymping

BRUKSOMRÅDE

Boliger, kontor mm, på vanskelige
underlag og varmegulv.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, klinker, gips, PVC,
linoleum, tre og sponplate*.

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 1-20 mm

Brukstid: Ca 15 minutter

Kan belegges: 1 døgn per mm
sjikttykkelse**

Trykkfasthet: C 40



2010 INDUSTRY

Til industrilocaler og lager

BRUKSOMRÅDE

Til industrilocaler, lager og lignende
der det stilles høye krav til trykkhold-
fasthet og arbeidet avsluttes med en
overflatebeleggning.

UNDERLAG

Betong*.

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 6-30 mm

Brukstid: 20 min

Kan belegges: 2-3 døgn**

Trykkfasthet: C 30

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6023	25 KG	1	40	7311020060237/ 49892965

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
1471	25 KG	1	42	7311020014711/ 26198895

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
5216	25 KG	1	40	7311020052164/ 48161706

* Underlaget må behandles med Bostik Primer 6000 før sparkling Tette underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress. ** De angitte tørketidene forutsetter 20°C maks. 50% RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er <85%



FIBER UNIVERSAL

Til tykke sjikt

BRUKSOMRÅDE

Innendørs for varmegulv.

UNDERLAG

Betong, gips, klinker, tre, sponplate, lettbetong etc*.

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 8-50 mm

Brukstid: 25 minutter

Kan belegges: 3-4 døgn/50 mm **

Trykkfasthet: C 30



BUILD UNIVERSAL

Byggsparkel for 1-50 mm sjikt

BRUKSOMRÅDE

Innendørs, reparasjon, fallbygging, varmegulv.

UNDERLAG

Betong, gips, klinker, tre, sponplate mm.*

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 1-50 mm

Brukstid: 10-15 minutter

Gangbar: 30-45 minutter

Kan belegges: 1-3 timer*

Trykkfasthet: C 30



FIBER UNIVERSAL RAPID

Hurtigtørkende for tynne sjikt

BRUKSOMRÅDE

Boliger, baderom, kontor mm, fallsparkling, varmegulv, innendørs.

UNDERLAG

Betong, klinker, pvc, linoleum, tre, sponplate mm.*

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 4-30 mm

Brukstid: Ca 15 minutter

Gangbar: 1-3 timer

Kan belegges: 1 døgn **

Trykkfasthet: C 30

PRODUKTINFORMASJON


ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4506	25 KG	1	40	7311020045067/ 43882160

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6285	15 KG	1	72	7311020062859/ 52650273

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6346	25 KG	1	40	7311020063467/ 52650220

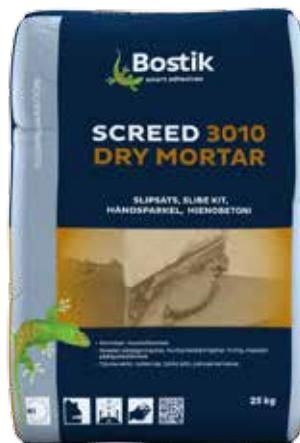

3010 DRY MORTAR

Gulvbruk for tykke sjikt som
påføres for hånd

BRUKSOMRÅDE

Innendørs, til fallbygging, reparasjonsarbeid, avretting og varmegulv.

UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, tre, sponplate m.m.*

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 20–100 mm

Brukstid: Ca 20 minutter

Kan belegges: 1–3 døgn/100 mm **

Trykkfasthet: C 30



3020 FINE

Til tynne sjikt innen belegging

BRUKSOMRÅDE

Innendørs for finsparkling og varmegulv.

UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, tre, sponplate m.m.*


TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 0–10 mm

Brukstid: Ca 15 minutter

Kan belegges: 1–3 timer **

Trykkfasthet: C 30

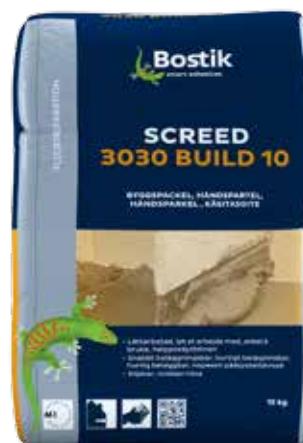

3030 BUILD 10

Til 1–50 mm sjikt med veldig
lite krymping

BRUKSOMRÅDE

Innendørs for reparasjon, fallbygging og varmegulv.

UNDERLAG

Betong, gips, klinker, tre, sponplate m.m.*

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 1–50 mm

Brukstid: 10–15 minutter

Kan belegges: 1–3 timer **

Trykkfasthet: C 30

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
3895	25 KG	1	40	7311020038953/ 22495980

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
3413	15 KG	1	72	7311020034139/ 21058797

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4977	15 KG	1	72	7311020049775/ 44768602

* Underlaget må behandles med Bostik Primer 6000 før sparkling. Tette underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress. ** De angitte tørketidene forutsetter 20°C maks. 50% RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er <85%



3040 COMBI 10

Universal for bygg- & finsparkling

BRUKSOMRÅDE

Innendørs for fallbygging, reparasjon, finsparkling og varmegulv.

UNDERLAG

Betong, klinker, PVC, linoleum, tre, sponplate mm*.

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 1-50 mm

Brukstid: Ca 15 minutter

Kan belegges: 2-3 timer **

Trykkholdfasthet: C 30



PRIMER 6000

Primer for absorberende flater

BRUKSOMRÅDE

Før sparkling med Bostiks Gulvsparkel samt før legging av kakkel/fliser med flislim.

UNDERLAG

Betong, murpuss, lettbetong, gipsplater, tre, trefiberplater, klinker, sponplate og PVC.

TEKNISKE DATA

Kan belegges: Maks. 1 døgn etter hinnedannelse. Merk at primeren må børstes inn i underlaget.



ARDAGRIP XPRESS

Primer for tette flater

BRUKSOMRÅDE

Som primer på ikke-absorberende flater som skal belegges med sement-basert

sjikt, på slipt keramisk belegging og slipt homogen PVC-belegg.

TEKNISKE DATA

Farge: Rød

Temperaturbestandighet: Opp til +50°C ved gulvvarme

Tørketid: 0,5 – 3 timer avhengig av underlaget og tørkeklima

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2213	25 KG	1	40	7311020022136/21802947

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
3139	1 l	10	360	7311020031398/21058854
3067	5 l	1	72	7311020030674/21058862
3807	15 l	1	24	7311020038076/21058870

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
7801	5 KG	1	51	7311020078010/48161738

* Underlaget må behandles med Bostik Primer 6000 før sparkling. Tette underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress. ** De angitte tørketidene forutsetter 20°C maks. 50% RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er <85%



ARDAGRIP PREMIUM

Primer til utendørsbruk og ved overskytende fukt.

BRUKSOMRÅDE

Før sparkling med Bostiks avrettmasse, innen- og utendørs, priming ved overskytende fukt.

UNDERLAG

Betong, murpuss, lettbetong, fliser/klinker.

TEKNISKE DATA

Kan belegges: Cirka 2 timer senest 1 døgn etter påføring

Merk at primeren må børstes inn i underlaget

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
7806	5 KG	1	60	7311020078065/48161725



A

STENGELIST

Til avstenging ved gulvsparkling, lengde 2 m

ART. NR	STLK	ST/FRP	EAN/NOBB
3503	25x25 mm	25	7311020035037/21058979
2169	40x40 mm	25	7311020021696/42196734

B

BLANDEBØTTE

Gradert plastbøtte 20 liter for blanding av gulvsparkel

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
3494	20 l	1	100	7311020034948/21058953

C

NIVÅPINNEN

Med millimetergradering og dobbelheftende tej

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4320	50 stk.	1000	40 000	7311020043209/27669852

D

GLASSFIBERNETT

Glassfibernett for gulvkonstruksjoner som fester mot underlaget.

Alkaliresistent

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4971	100cm x 50 m	1	24	7311020049713/50650615

E

EKSPANSJONSÅND

Kantremse for bevegelsesopptak i gulvkonstruksjoner

Den delen av kantremsen som settes mot gulvet er dekket av klister. Remsen er lett å arbeide med og enkel å brette for å passe gulv/vegginkel

ART. NR	STR	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4838	25 m (50 x 5 mm)	1	72	7311020048389/48161782

F

ARMERINGSNETT

Trådsveiset stålarméringsnett

Trådsveiset armeringsnett brukes blant annet ved sparkling og avstivning av trebjelkelag (20 mm gulvponplate)

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6269	0,8 x 1,2 m	1	100	7311020062699/50700678



Våtromssystem

ENKLE LØSNINGER FOR ALLE TYPER VÅTROM

Når det gjelder å bygge eller renovere et baderom er det mye å ta hensyn til, ikke minst når det gjelder våtromsstandarer og byggeforskrifter. Derfor fokuserer vi på å gjøre våre våtromssystemer så enkle som mulig, men uten å kompromittere det minste på kvalitet. Vi er stolte av å kunne tilby et komplett spekter av våtromsprodukter både for deg som er profesjonell og for deg som bygger selv.

BOSTIK PRO

- VÅTROMSSYSTEM FOR PROFESJONELLE BRUKERE

Våre våtromssystem for deg som profesjonell kommer både som roller-system og som foliesystem, og er godkjent iht. EU-normen ETAG-022 og for Liquid System 1 & 2 samt SINTEF godkjenning (TG 2339).

WET ROOM FOIL SYSTEM (VTVF-X & VTGF-X)

Bostik tettesjiktsystem VTvF-X & VTgF-X er et foliesystem, og brukes som tettesjikt bak keramiske fliser på gulv og vegger i våtrom i boliger og rom med en tilsvarende belastning. Våtromssystemene VTvF-X & VTgF-X er deformasjonsopp-tagende tettesjiktsystemer for betong, lettbetong, gips, sparklede flater og platekonstruksjoner. Systemets dampgjennomgangsmotstand er ca. 2 000 000 s/m. Sd=47,2 m

Inneholder

Foil Seal Cement, Foil Seal Grab, tettesjiktsfolie, tettesjiktsremse, tettesjikhørner, rørmansjetter, slukmansjett samt Bostik lim. Alternative løsninger for legging av folie er tilgjengelige.

WET ROOM LIQUID SYSTEM 1 (VTV10 & VTG10)

Roller-system for tetting av våtrom. Systemet gir en utmerket beskyttelse og har en dampgjennomgangsmotstand på ca. 1 500 000 s/m, Sd=35,5 m.


Inneholder

Fuktsperre 2000K, Bostik Membrane, fiberremse, fiberhørner, rørmansjetter, slukmansjett samt Bostik lim.

SYSTEM GUIDE

SYSTEM	TETTESJIKTFOLIE PRO LX	FUKTSPERRE 2000K	MEMBRANE	FOIL SEAL GRAB	FOIL SEAL CEMENT PART A	FOIL SEAL CEMENT PART B	TETTESJIKTREMSE	TETTESJIKTREMSE LX	TETTESJIKTHØRNE	FIBERREMSE	FIBERHØRNE	RØRMANSJETTER	SLUKMANSJETT	8010 COMBI	8020 FLOOR & WALL	8050 WHITE DF	8060 RAPID	8070 LIGHT LT
VTF-X (folie)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
VT 1&3 (roller)			x	x						x	x	x	x	x	x	x		x
VT 10 (roller)	x		x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bostik Pro våtromssystem er testet iht. EU-normen ETAG 022.

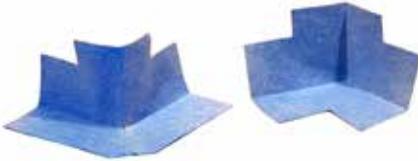

TETTESJIKTFOLIE PRO LX

Godkjent folie med god sprekkoverbyggende og deformasjonsopptakende evne.

BRUKSMRÅDE

Som dampbett tettesjikt på innvendige veggger og gulv i våtrom med keramiske fliser. Til boliger og tilsvarende lokaler i offentlige bygg.

TEKNISKE DATA

Materialtype: Polypropenfiberbelagt
PE-folie Dampgjennomgangsmotstand: 2 000 000 s/m
Bredde: 1 meter
Tykkelse: 0,5 mm
Flatevekt: 182-221 gram/kvm

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6283	30 M	1	30	7311020062835/ 52012732
6284	10 M	8	48	7311020062842/ 52013265

TETTESJIKTHJØRNE

**Enkel og sikker forsealing av hjørner
Damptett**

BRUKSMRÅDE

Til tetting og forsealing av ut- og innvendige hjørner i våtrom

TEKNISKE DATA

Materialtype: Polypropenfiberbelagt
PE-folie
Dampgjennomgangsmotstand: 3 000 000 s/m
Tykkelse: 0,5 mm

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	TYPE	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4478	Innerhjørne	20	4 800	7311020044787/ 41655523
4479	Ytterhjørne	20	4 800	7311020044794/ 41655549



TETTESJIKTSREMSE

Sikker forsegling av skjøter og vinkler

BRUKSOMRÅDE

Til tetting og forsegling av skjøter og vinkler i foliesystemer.

TEKNISKE DATA

Materialtype: Polypropenfiberbelagt


PE-folie

Dampgjennomgangmotstand:

> 3 000 000 s/m

Bredde: 100 mm

Tykkelse: 0,5 mm

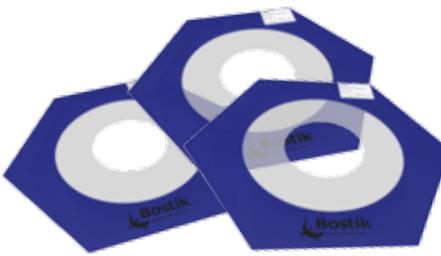

RØRMANSJETTER

Elastiske og damprette rørmansjetter for en eller to rørgjennomføringer

BRUKSOMRÅDE

Til tetting av rørgjennomføring i våtrom.

TEKNISKE DATA

Materialtype:

Polypropenfiberbelagt PE-folie

Dampgjennomgangmotstand:

3 000 000 s/m

Tykkelse: 0,5 mm



SLUKMANNSJETTER

Selvklebende slukmansjett for tetting ved gulvsluk og designrenner.

BRUKSOMRÅDE

Tetting ved gulvsluk, innendørs.

TEKNISKE DATA

Materiale: Butylgummi belagt med non-woven polyester.

Tykkelse: 1,6 mm

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4480	25 m	8	240	7311020044800/ 43100536
4489	50 m	4	36	7311020044893/ 43100540
TETTESJIKTSREMSE LX				
6297	25 m	8	240	7311020062972

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3125	8-24 mm	20	10 000	7311020031251/ 43100381
3126	32-55 mm	20	10 000	7311020031268/ 43100415
3127	70-110 mm	20	10 000	7311020031275/ 43100434
6296	100-140 mm	20	6 720	7311020062965/ 52649497
4976	2 hull 8-24 mm	20	7 200	7311020049768/ 44772798

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2565	370x370 mm	25	1 000	7311020025656/ 23432297
5205	1500x200 mm	4	180	7311020052058



BUTYLREMSE

For tetting av skjøting og vinkler i våtrom.

BRUKSOMRÅDE

Til tetting og forsegling av gulv- og veggvinkler samt designsluker.

TEKNISKE DATA

Materialtype: Butyl belagt med non-woven

Dampgjennomgangmotstand:

> 3 000 000 s/m

Bredde: 100 mm

Tykkelse: 1,0 mm



FIBERREMSE

Forsegling av skjørter og vinkler i roller-system

BRUKSOMRÅDE

Fiberremse til forsegling av skjørter og vinkler i roller-system.

TEKNISKE DATA

Materialtype: Non-woven polypropen

Bredde: 100 mm

Tykkelse: 0,48 mm



FIBERHJØRNE

Enkel og sikker forsegling av hjørner i roller-system

BRUKSOMRÅDE

Til tetting og forsegling av inner- og ytterhjørner i roller-system i våtrom.

TEKNISKE DATA

Materialtype: polypropen.

Tykkelse: 0,48 mm maks. töying 50%

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	LENGDE	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4481	10 M	1	224	7311020044817/ 43100521

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	LENGDE	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2564	50 M	1	192	7311020025649/ 23432289
2563	25 M	1	192	7311020025632/ 23432271

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	TYPE	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
3111	Innerhjørne	20	4 800	7311020031114/ 27173384
3112	Ytterhjørne	20	4 800	7311020031121/ 27178425



FOIL SEAL GRAB

Skjøteforseglingslim til Bostik Wetroom Foil System

BRUKSOMRÅDE

Til skjøteforsegling av tettesjiktfolier, tettesjiktremser, rørmansjetter, indre og ytre hjørner innendørs.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Mellom +10°C og + 25°C
Tørketid: Ca 24 timer ved +23°C og dusjet flate



FOIL SEAL CEMENT PART A

Pulverdel i skjøteforseglingslim i tettesjikt sammen med Foil Seal Cement Part B

BRUKSOMRÅDE

Til montering og skjøteforsegling av tettesjiktfolier, tettesjiktremser, rørmansjetter, indre og ytre hjørner.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Mellom +10°C og + 25°C
Tørketid: Ca 5 timer ved +23°C, 50% RF
Brukstid: ca. 60 min.



FOIL SEAL CEMENT PART B

Væskedel i skjøteforseglingslim i tettesjikt sammen med Foil Seal Cement Part A

BRUKSOMRÅDE

Til montering og skjøteforsegling av tettesjiktfolier, tettesjiktremser, rørmansjetter, indre og ytre hjørner.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Mellom +10°C og + 25°C
Tørketid: Ca 5 timer ved +23°C, 50% RF
Brukstid: ca 3 timer

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4602	0,29 l	12	864	7311020046026

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4600	2,5 kg	4	240	7311020046002
6928	5 kg	2	120	7311020062989

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6299	5 kg	1	33	7311020062996
4601	2,5 kg	1	44	7311020046019



FUKTSPERRE 2000K

Kun et lag i våtrom (0,2kg/m²)

BRUKSOMRÅDE

Innendørs på gulv og vegg i våtrom.

UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel (sementbaser) og godkjente våtromsplater.

TEKNISKE DATA

Løsemiddel: Vann

Tørketid: Ca 20 minutter avhengig av underlag, temperatur og fuktighet

Påføringstemperatur: Ikke mindre enn 15°C



FUKTSPERRE 6030

Fuktsporre/primer for tetting før flislegging i våtrom

BRUKSOMRÅDE

Brukes innendørs på gulv og vegg i våtrom på godkjente våtromsplater.

UNDERLAG

Betong, murpuss.

TEKNISKE DATA

Løsemiddel: Vann

Farge: Lys blå

Tørketid: Ca 20 minutter avhengig av underlag, temperatur og fuktighet

Påføringstemperatur: Ikke mindre enn 15°C



MEMBRANE

Dørt tettesjikt med kort tørketid

BRUKSOMRÅDE

Til fukt- og vanntetning av gulv og vegger i våtrom samt montering av tettesjiktfolie. Hvit

UNDERLAG

Betong, murpuss og godkjente våtromsplater.

TEKNISKE DATA

Løsemiddel: Vann

Tørketid: 1-2 timer avhengig av underlag, temperatur og fuktighet

Påføringstemperatur: Ikke mindre enn 15°C

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STR	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4736	5 l	1	72	7311020047368/ 43238315
4740	10 l	1	40	7311020047405/ 43882020

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	STR	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2557	5 l	1	72	7311020025571/ 23111396
2558	15 l	1	27	7311020025588/ 23111404

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4710	1,45 kg	6	324	7311020047108/ 43134995
4711	7,25 kg	1	90	7311020047115/ 43135006
4712	14,5 kg	1	40	7311020047122/ 43135014



8010 COMBI

Allround for vegg og gulv

BRUKSOMRÅDE

Legging av fliser, klinker, granittkermikk og naturstein, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, PVC-belegg, tettesjikt.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betongalder: >3 måneder.

Klassifisering EN12004: C2TE

M1
EMISSION CLASS FOR SURFACE MATERIAL



8020 FLOOR & WALL

Til innendørsbruk, gulv og vegg

BRUKSOMRÅDE

Legging av fliser, klinker, granittkermikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, tettesjikt.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betongalder: >3 måneder.

Klassifisering EN12004: C2TE



8050 WHITE DR

Hvit, støvredusert lim

BRUKSOMRÅDER

Legging av fliser og klinker, mosaikk samt lys naturstein på vegg og gulv, innendørs og utendørs, våtrom og varmegulv.

UNDERLAG

Betong, murpuss, gipsplate.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betongalder: >3 måneder.

Klassifisering: EN12004:C2TE

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2384	5 kg	1	90	7311020023843/ 23110992
2385	15 kg	1	72	7311020023850/ 23111008

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4679	15 kg	1	72	7311020046798/ 27173301

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4749	20 kg	1	48	7311020047498/ 48160363



8060 RAPID

Hvit, hurtigtørkende flislim
for vegg og gulv

BRUKSOMRÅDE

Legging av fliser, klinker, glass- og porselen mosaikk, lys marmor og naturstein, varmegolv, våtrom, innen- og utendørs.

UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, gipsplate, tette glatte flater, tettesjikt, PVC-belegg.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: ca 3 timer vegg og gulv

Betongalder: >3 måneder.

Klassifisering: EN12004: C2FE



8070 LIGHT LT

Flislim med lettfiller

BRUKSOMRÅDE

Legging av fliser, klinker, granittkermikk i storformat, glassmosaikk og naturstein, vegg og gulv, varmegolv, våtrom, innen- og utendørs.

UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, gipsplate, tettesjikt.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: Vegg ca. 12 timer

og gulv 24 timer

Betongalder: >3 måneder.

Klassifisering EN12004: C2TE

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2589	15 kg	1	72	7311020025892/ 23111024

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
7719	15 kg	1	42	7311020077198/ 48477202



BOSTIK UNIVERSAL

- VÅTROMSSYSTEM FOR ALLE!

Bostik Universal er et våtromssystem for alle våre brukere. Systemene er fleksible og smidige å påføre – velg mellom roller eller folie. De oppfyller EU-normen ETAG-022 slik at du kan være trygg på at ditt nye våtrom holder seg tett lenge!

VÅTROMSSYSTEM VTvF & VTgF UNIVERSAL

Bostik våtromssystem VTvF og VTgF Universal er et folie-system, og brukes som tettesjikt bak keramisk kledning på gulv og vegg i våtrom i boliger og rom med en tilsvarende belastning. Våtromssystemene er deformasjonsopptakende tettesjiktsystem for betong, lettbetong, murpuss, sparklede flater og platekonstruksjoner. Systemets dampgjennomgangmotstand er ca 2 600 000 s/m. Sd=59 m.

VÅTROMSSYSTEM VTv & VTg UNIVERSAL

Bostik våtromssystem VTv og VTg Universal er et væske- basert roller-system, og brukes som tettesjikt bak keramisk kledning på gulv og vegg i våtrom i boliger og rom med en tilsvarende belastning. Våtromssystemene VTv og VTg Universal er deformasjonsopptakende tettesjiktsystem for betong, lettbetong, murpuss, samt platekonstruksjoner. Systemets dampgjennomgangmotstand er ca 1 500 000 s/m. Sd=35,5 m.

Bostik Universal er testet iht. EU-normen ETAG 022.

SYSTEM GUIDE

SYSTEM	TETTESJIKTFOLIE UNIVERSAL	MØSTURE BARRIER UNIVERSAL	MEMBRANE UNIVERSAL	FOIL SEAL UNIVERSAL	TETTESJIKT TREMSE UNIVERSAL	TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL	FIBERREMSE	FIBERHJØRNE	RØRMANSJETT UNIVERSAL	SLUKMANSJETT	FIX UNIVERSAL FLEX	FIX UNIVERSAL LIGHT DR	FIX UNIVERSAL WHITE DR
VTf (folie)	x		x	x	x	x			x	x	x	x	x
VT (roller)		x	x			x	x	x	x	x	x	x	



TETTESJIKTSFOLIE UNIVERSAL

Godkjent, kraftig folie

BRUKSMRÅDE

Som vannrett membran på innvendige veggger og gulv i konstruksjoner med keramiske fliser i våtrom i boliger og tilsvarende lokaler i offentlige bygg.

TEKNISKE DATA

Materialtype: TPE-folie belagt med polypropylenfiber

Dampgjennomgangmotstand:

> 2 000 000 s/m

Bredde: 1 meter

Tykkelse: 0,5 mm



TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL

Enkel og sikker forsegling av hjørner i foliesystem

BRUKSMRÅDE

Tettesjikthjørner gir en forsterkning og en sikker forsegling av våtromskonstruksjonen. Finnes som både utvendig og innvendig hjørne. Av polymermateriale, dobbeltsidig belagt med polypropylenfiber.

TEKNISKE DATA

Materialtype: TPE-folie belagt med polypropylenfiber

Dampgjennomgangmotstand:

> 2 000 000 s/m

Tykkelse: 0,5 mm



TETTESJIKTREMSE UNIVERSAL

Sikker forsegling av skjøter og vinkler i foliesystem

BRUKSMRÅDE

Tettesjiktremse Universal gir en forsterkning og sikker foresgling av våtromskonstruksjonen. Av polymermateriale, dobbeltsidig belagt med polypropylenfiber.

TEKNISKE DATA

Materialtype: TPE folie, polypropylenbelagt

Dampgjennomgangmotstand:

> 2 000 000 s/m

Bredde: 100 mm

Tykkelse: 0,5 mm

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6273	10 m	8	48	7311020062736/ 52649516
6274	25 m	36	36	7311020062743/ 52649501

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	TYPE	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6291	Innerhjør- ne	20	6 000	7311020062910/ 52649637
6292	Ytterhjør- ne	20	6 000	7311020062927/ 52649660

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6290	25 m	8	192	7311020062903/ 52649724



SLUK- MANSJETTER

Selvklebende slukmansjett for tetting ved gulvsluker og designrenner

BRUKSOMRÅDE

Tetting ved gulvsluk, innendørs.

TEKNISKE DATA

Materiale: Butylgummi belagt med non-woven polyester.

Tykkelse: 1,6 mm



RØRMANSJETT UNIVERSAL

Elastiske rørmansjetter for tetting av rørgjennomføring

BRUKSOMRÅDE

Til tetting av rørgjennomføring i våtromskonstruksjon.

TEKNISKE DATA

Materialtype: TPE med polypropylenfiber

Dampgjennomgangsmotstand:

> 2 000 000 s/m

Tykkelse: 0,5 mm



FIBERHJØRNE

Enkel og sikker forsegling av hjørner i roller-system

BRUKSOMRÅDE

Til tetting og forsegling av ytre og indre hjørner i våtrom.

TEKNISKE DATA

Materialtype: Non-woven polypropen

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR.	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
2565	370x370 mm	25	1000	7311020025656/ 23432297
5205	1500x200 mm	4	180	7311020052058

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR.	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6293	10-24 mm	20	1800	7311020062934/ 52645880
6294	32-55 mm	20	1800	7311020062941/ 52645895
6295	75-110 mm	20	1800	7311020062958/ 52645906
6347	10-24 2-hulls	20	600	7311020063474/ 52646924

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	TYPE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3111	Innerhjørne	20	4 800	7311020031114/ 27173384
3112	Ytterhjørne	20	4 800	7311020031121/ 27178425



BUTYLREMSE

Til forsegling av skjøter og
vinkler i roller-system.

BRUKSOMRÅDE

Til tetting og forsegling av gulv- og
veggvinkler samt designsluker.

TEKNISKE DATA

Materialtype: Butyl belagt med
non-woven

Dampgjennomgangsmotstand:

> 2 000 000 s/m

Bredde: 100 mm

Tykkelse: 1,0 mm



FIBERREMSE

Forsegling av skjøter og
vinkler i roller-system

BRUKSOMRÅDE

Fiberremse for forsegling av skjøter og
vinkler i ikke damprette konstruksjoner

TEKNISKE DATA

Materialtype: Non-woven polypropen

Bredde: 100 mm

Tykkelse: 0,48 mm

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4481	10 m	8	224	7311020044817/ 43100521

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	LENGDE	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2563	25 m	8	192	7311020025632/ 23432271
2564	50 m	1	192	7311020025649/ 23432289





MOISTURE BARRIER UNIVERSAL

Hurtigtørkende fuktspærre

BRUKSOMRÅDE

Vannbasert fuktspærre utviklet for Bostik Roller Tettesjiktssystem VT-Universal i kombinasjon med Bostik Membran Universal.

UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Mellom +15 til +25°C

Tørketid: 15-30 minutter avhengig av temperatur, luftfuktighet og hvor absorberende underlaget er

Materialetilgang: Ca 1 liter til 6 kvm



MEMBRANE UNIVERSAL

For fleksibel vanntetting

BRUKSOMRÅDE

Brukes som vanntetting sammen med Bostik fuktspærre Universal. Kan også brukes til montering av Bostik Tette-sjiktfolie Universal.

UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, godkjente våtromsplater.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Mellom +15 til +25°C

Tørketid: Ca 1-2 timer avhengig av temperatur, luftfuktighet og hvor absorberende underlaget er

Materialetilgang: 1-1,2 liter / kvm



FOIL SEAL UNIVERSAL

Miljøvennlig folielim for våtrom

BRUKSOMRÅDE

Til skjøteforsegling av tettesjiktfolier, tettesjiktremser, rørmansjetter, indre og ytre hjørner.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Mellom +15 til +25°C

Tørketid: 24 timer ved +23°C og vanndusjet overflate

Materialetilgang: Ca 10 løpemeter per patron

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6276	1 l	6	324	7311020062767
6277	5 l	1	72	7311020062774

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6278	7,25 kg	1	90	7311020062781
6279	14,5 kg	1	40	7311020062798

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6275	0,29 l	12	864	7311020062750



MEMBRANE D

**Diffusjonsåpent,
deformasjonsabsorberende
fuktbeskyttelse**

Membrane D består av to komponenter, en pulverdel som inneholder sement (2C) og en væskedel (P7000).

BRUKSOMRÅDE

Til bruk innen- og utendørs på gulv og vegg. Membrane D beskytter underlaget mot fukt, men slipper igjennom vanndamp (diffusjonsåpen).

UNDERLAG

Betong, murpuss.

TEKNISKE DATA

Tørketid: ca 5 timer per mm ved 25°C, 50% RF

Påføringstemperatur: Mellom 10°C og 25°C

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL.	EAN/NOBB
4974	5 kg, 2C	1	120	7311020049744/ 50428677
4975	5 kg, P7000	1	60	7311020049751/ 50428681





FIX UNIVERSAL FLEX

Allround for vegg og gulv

BRUKSMRÅDE

Legging av fliser, klinker, granittkermikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, PVC-belegg, tettesjikt.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: Ca 12-24 timer

Betongalder: >3 måneder.

Klassifisering EN12004: C2TE



FIX UNIVERSAL LIGHT DR

Svært fleksibel cementbasert lim med lettfiller

BRUKSMRÅDE

Legging av fliser, klinker, glassmosaikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs, i pooler.

UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, gipsplate, tette flater (krever priming), tettesjikt.

TEKNISKE DATA

Farge: Grå

Fugbar etter: Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betongalder: >3 måneder.

Klassifisering EN12004: C2TE



FIX UNIVERSAL WHITE DR

Hvitementert, stovredusert lim for glassmosaikk

BRUKSMRÅDE

Beregnet for montering av keramiske materialer, mosaikk og lys naturstein på vegger og gulv, innendørs og utendørs, gulvvarme.

UNDERLAG

Betong, murpuss, gipsplate.

TEKNISKE DATA

Farge: Hvit

Fugbar etter: 12-24 timer

Betongalder: >3 måneder.

Klassifisering EN12004: C2TE

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6348	15 kg	1	72	7311020063481/ 52650432

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6286	15 kg	1	42	7311020062866/ 52561226


PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6345	20 kg	1	48	7311020047498/ 48160363

Flislim & fuge

KVALITATIVE LØSNINGER FOR BÅDE STORE OG SMÅ FLISER

At flislimet som holder klinker og fliser på plass er av høy kvalitet, er en selvfølge for oss. Kvaliteten merkes blant annet på limets konsistens, tørketid, samt enkle og smidige å jobbe med. Vi tilbyr et bredt spekter av produkter som dekker de aller fleste behov.

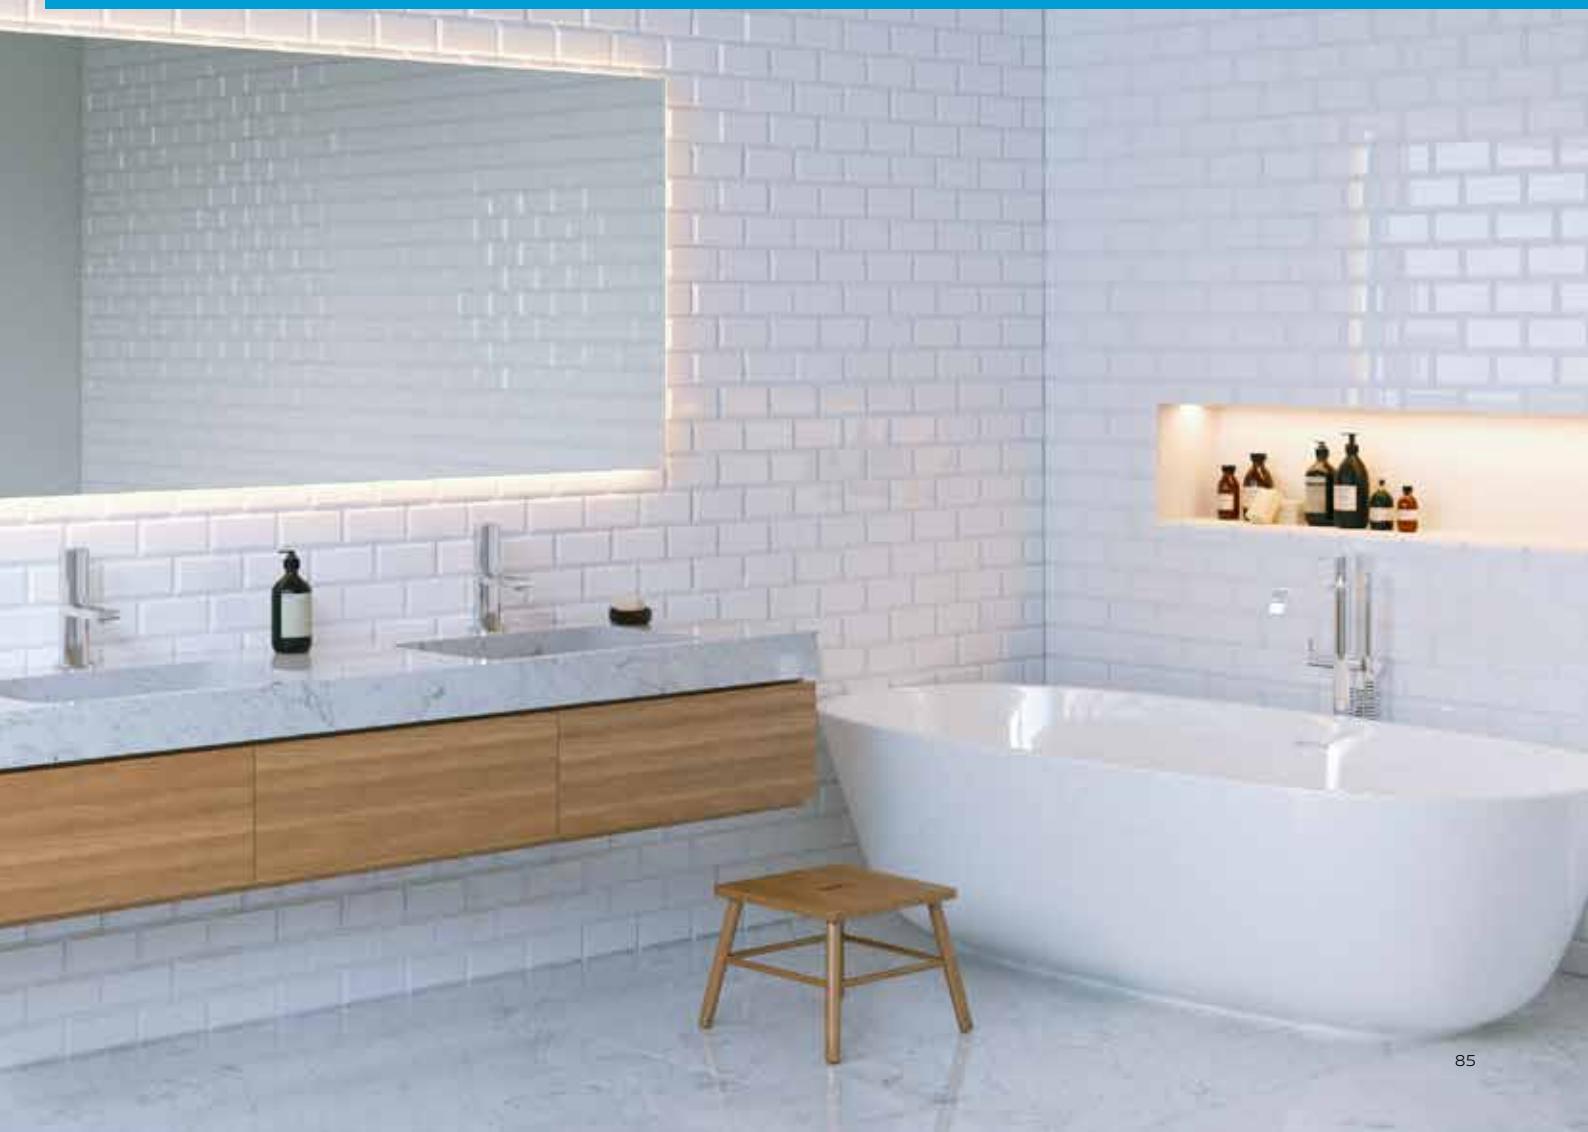

FINN RIKTIG FLISLIM OG FUGE FOR AKKURAT DINE FLISER

Skal du lage et moderne baderom med store, deilige fliser og minimalt med fuger, eller et rustikt og vakkert steingulv? Uansett hva slags behov du har, ta i bruk guiden nedenfor for å finne det beste valget for deg.

CE-KLASSIFISERING

- C** = Sement
- 1** = Festestyrke: >0,5 MPa
- 2** = Festestyrke: >1,0 MPa
0,5 MPa motsvarer ca 1000kg i trekkraft for å dra løs en flis på 15x15 cm fra underlaget
- F** = Herdingstid: skal etter 6 timers tørking oppnå 0,5 MPa i vedheftelse
- T** = Gliding av flis: maks. 0,5 mm
- E** = Åpningstid: flisen kan justeres i festet i opptil 30 minutter
- S1** = Fleksibilitet: maks. nedbøyning på 2,5 mm
- S2** = Fleksibilitet: maks. nedbøyning på 5,0 mm



Alle Bostiks lim har S1-klassifisering. For S2-klassifisering, kontakt Bostik. Alle Bostik fix tåler gulvvarme. Ved flislegging må gulvvarmen være avstengt og først settes på igjen etter 4 uker.

Forbruk flislim kg/m²

FLISSTØRRELSE	FIX KAM	Fix Universal Flex	Fix Universal Light DR	Universal White DR
5 x 5 cm	4 mm	1,7	1,2	1,7
15 x 15 cm	6 mm	2,2	1,7	2,2
25 x 25 cm	8 mm	2,8	2,1	2,8
30 x 60 cm	10 mm	4,0	2,5	4,0
60 x 60 cm	12 mm	5,0	3,4	5,0

Forbruk fugemasse kg/m²

FLISSTØRRELSE	2MM FUG	3MM FUG	4MM FUG	5MM FUG	6MM FUG	8MM FUG	10MM FUG	12MM FUG
5 x 5 cm	0,6	0,8	1,0	1,0	1,3	-	-	-
10 x 10 cm	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1
15 x 15 cm	0,4	0,5	0,8	0,9	0,9	1,2	1,5	1,8
10 x 20 cm	0,4	0,6	0,8	1,1	1,2	1,3	1,6	1,9
20 x 20 cm	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	0,9	1,2	1,5
20 x 25 cm	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2
25 x 25 cm	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
30 x 30 cm	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
30 x 60 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	-	-	-	-
60 x 60 cm	0,2	0,2	0,3	0,4	-	-	-	-



8010 COMBI

Allround flislim for vegg og gulv

BRUKSOMRÅDE

Legging av gulv og veggfliser, klinker, granittkeramikk og naturstein, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, PVC-belegg, tettesjikt.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betongalder: >3 måneder

Klassifisering EN12004: C2TE



8020 FLOOR & WALL

Flislim gulv og vegg innendørs

BRUKSOMRÅDE

Legging av gulv og veggfliser, klinker, granittkeramikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, tettesjikt.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betongalder: >3 måneder

Klassifisering EN12004: C2TE



8040 FLOW LT

Flislim som gir god bruksfylling under fliser i storformat

BRUKSOMRÅDE

Legging av gulv og veggfliser, klinker, granittkeramikk, naturstein og storformat fliser, varmegulv, innen- og utendørs.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gulvgipsplate.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: 2-3 timer

Betongalder: >3 måneder

Klassifisering EN12004: C2FE

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2384	5 kg	1	90	7311020023843/ 23110992
2385	15 kg	1	72	7311020023850/ 23111008

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4679	15 kg	1	72	7311020046798/ 27173301

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2590	15 kg	1	72	7311020025908/ 23111032



8050 WHITE DR

Hvit, støvredusert og fleksibelt flislim

BRUKSMRÅDER

Legging av gulv og veggfliser, klinker, mosaikk samt lys naturstein, innendørs og utendørs, våtrom og varmegulv.

UNDERLAG

Betong, murpuss, gipsplate.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betongalder: >3 måneder

Klassifisering: EN12004:C2TE



8060 RAPID

Hvitt, hurtigtørkende flislim for vegg og gulv

BRUKSMRÅDE

Legging av gulv og veggfliser, klinker, glass og porselen, mosaikk, lys marmor og naturstein, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, gipsplate, tette glatte flater, tettesjikt, PVC-belegg.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: ca 3 timer vegg og gulv

Betongalder: >3 måneder

Klassifisering: EN12004: C2FE



8070 LIGHT LT

Flislim med lettfiller



BRUKSMRÅDE

Legging av gulv og veggfliser, klinker, granittkeramikk i storformat, glassmosaikk og naturstein, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, gipsplate, tettesjikt.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betongalder: >3 måneder

Klassifisering EN12004: C2TE

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4749	20 kg	1	48	7311020047498/ 48160363

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2589	15 kg	1	72	7311020025892/ 23111024

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
7719	15 kg	1	42	7311020077198/ 48477202



FIX UNIVERSAL FLEX

Allround flislim for vegg og gulv

BRUKSOMRÅDE

Legging av fliser, klinker, granittkermikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs.

UNDERLAG

Betong, lettbetong, murpuss, sparkel, gipsplate, PVC-belegg, tettesjikt.

TEKNISKE DATA

Fugbar etter: Ca 12-24 timer

Betongalder: >3 måneder

Klassifisering EN12004: C2TE



FIX UNIVERSAL LIGHT DR

Svært fleksibel cementbasert flislim med lettfiller

BRUKSOMRÅDE

Legging av fliser, klinker, glassmosaikk og naturstein, vegg og gulv, varmegulv, våtrom, innen- og utendørs, i basseng.

UNDERLAG

Betong, murpuss, sparkel, gipsplate, tette flater (krever priming), tettesjikt.

TEKNISKE DATA

Farge: Grå

Fugbar etter: Vegg ca. 12 timer og gulv 24 timer

Betongalder: >3 måneder

Klassifisering EN12004: C2TE



FIX UNIVERSAL WHITE DR

Hvitementert, fleksibelt og støv-reduert flislim for glassmosaikk

BRUKSOMRÅDE

Beregnet for montering av keramiske materialer, mosaikk og lys naturstein på vegger og gulv, innendørs og utendørs, gulvvarme.

UNDERLAG

Betong, murpuss, gipsplate.

TEKNISKE DATA

Farge: Hvit

Fugbar etter: 12-24 timer

Betongalder: >3 måneder

Klassifisering EN12004: C2TE

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6348	15 kg	1	72	7311020063481/ 52650432

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6286	15 kg	1	42	7311020062866/ 52651226

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
6345	20 kg	1	48	7311020063450/ 51652141



4000 TILE ADHESIVE PASTE

Ferdigblandet lim

BRUKSOMRÅDE

Til montering av keramikk, mosaikk og naturstein på vegg i tørrrom.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: +10°C til +25°C
Brukstid: Ca 15 minutter ved +25°C

BOSTIK PRO WALL GROUT

En smidig sementbasert veggfuge for fliser og mosaikk innendørs

BRUKSOMRÅDE

Til fusing av fliser og mosaikk i tørr- og våtrom med en fugebredde på 2-5 mm.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: +10°C til +25°C
Brukstid: Ca 2 timer ved + 20 C
Fugebredde: 2-5 mm

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR	VOLUM	FARGE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6362	1,5 kg	Grå	1	200	7311020063627/ 51775617
6268	5,0 kg	Grå	1	90	7311020062682/ 51433003

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	FARGE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6373	5 kg	Hvit	1	200	7311020063733/ 52872903
6374	5 kg	Gråhvit	1	200	7311020063740/ 52873005
6375	5 kg	Lys grå	1	200	7311020063757/ 52873202
6376	5 kg	M.grå	1	200	7311020063764/ 52873217
6377	5 kg	Grå	1	200	7311020063771/ 52873221
6353	15 kg	Hvit	1	70	7311020063535/ 51477512
6354	15 kg	Gråhvit	1	70	7311020063542/ 51532664
6355	15 kg	Lys grå	1	70	7311020063559/ 51532736
6356	15 kg	M. grå	1	70	7311020063566/ 51532740
6357	15 kg	Grå	1	70	7311020063573/ 51532755

BOSTIK PRO FLOOR GROUT

Slitesterk og smidig gulvfuge til fliser ute og inne, miljøvennlig

BRUKSOMRÅDE

Til fusing av klinker i tørr- og våtrom med en fugebredde på 1-15 mm.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: +10°C til +25°C
Brukstid: Ca 1 time ved + 20 C
Fugebredde: 2-15 mm

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	FARGE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
6369	5 kg	Lys grå	1	200	7311020063696/ 52873236
6370	5 kg	M.grå	1	200	7311020063702/ 52873240
6371	5 kg	Grå	1	200	7311020063719/ 52873255
6372	5 kg	Antacit	1	200	7311020063726/ 52873274
6349	15 kg	Lys grå	1	70	7311020063498/ 51532766
6350	15 kg	M. grå	1	70	7311020063504/ 51532785
6351	15 kg	Grå	1	70	7311020063511/ 51532793
6352	15 kg	Antracit	1	70	7311020063528/ 51532804



Kontakt & hobbylim

I Bostik har vi en lang tradisjon for utforming av hobby & kontaktlim for liming av ulike typer materialer. I vårt utvalg finner du lim for liming av tekstil, stein, tre, metall, plast mm., hurtigtørkende og sterke epoxylim og superlim, og selvfølgelig det alltid like anvendelige og mangesidige Blu-tack limet.





CONTACT 1782

Transparent, lysstabil med kort tørkektid og høy holdfasthet

BRUKSOMRÅDE

Sterke limfuger uten herdere, høy presstempertatur eller lang presstid. Ekstra tynn, smidig konsistens samt ekstra raskt fordampende løsemiddel.

UNDERLAG

Stein, betong, de fleste trematerialer, plast (ikke PE og PP), gummi (ikke EPDM og silikongummi) samt metaller.

TEKNISKE DATA

Holdfasthetsvekst: 35% innen 1 døgn, 100% etter ca 7 døgn

Fuktighetsinnhold: Svært god – limfugen er uløselig i vann



CONTACT A3

Mangesidig med høy holdfasthet for bygg, møbler og verksted

BRUKSOMRÅDE

Liming av laminat- og akustikkplater, gulvbelegg, trematerialer, finér, kantlister, stoppingsmaterialer, lær, tekstiler, gummi, plast, pakningsmaterialer og metaller.

UNDERLAG

Tre, metaller, plast (ikke PE og PP) og gummi (ikke EPDM og silikongummi).

TEKNISKE DATA

Holdfasthetsvekst: 50% innen 1 døgn, 100% innen 7 døgn

Temperaturbestandighet: Opptil 90°C til 100°C etter 7 døgn



EPOXY RAPID

Hurtigherdende og transparent 2-komponent epoxilim

BRUKSOMRÅDE

Limer metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi og det meste av plast. Limfugen er vannfast og bestandig mot de fleste løsemidler.

TEKNISKE DATA

Fuktbestandighet: God

Overmalbar: Ja

Slipbar: Ja

Temperaturbestandighet:

-50°C til 65°C

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2720	100 ml	12	1296	7311020027209/ 21059225

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2599	35 ml	12	1296	7311020025991/ 21059381
2698	100 ml	12	1296	7311020026981/ 21059274

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4163	30 mL	12	2 304	7311020041632/ 25258708
4175	24 ml	12	2 016	7311020041755/ 25173915



EPOXY 90 SEC

Ekstra hurtigherdende 2-komponent epoxilim

BRUKSOMRÅDE

Limer metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi og det meste av plast. Limfugen er vannfast og bestandig mot de fleste løsemidler.

TEKNISKE DATA

Fuktbestandighet: God

Overmalbar: Ja

Slipbar: Ja

Temperaturbestandighet:

-50°C til +65°C



EPOXY EXTRA STRONG

Supersterkt 2-komponent epoxilim

BRUKSOMRÅDE

Limer metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi og det meste av plast. Justerbar limfuge innen 2 timer. Limfugen er vannfast og bestandig mot de fleste løsemidler.

TEKNISKE DATA

Fuktbestandighet: God

Overmalbar: Ja

Slipbar: Ja

Temperaturbestandighet:

-50°C til +65°C



MAXI BOND

Mangesidig og miljøvennlig

BRUKSOMRÅDE

Montering av gipsplater, glassblokkstein, sponplater, isoleringsmaterialer, terskler, lister, stukkatur, speil, kroker og for store borehull før plugg.

UNDERLAG

Tre, stein, betong, glass, metall, keramikk, plast (ikke PE, PP og teflon), polystyren og celleplast.

TEKNISKE DATA

Herdetid: Ca 1-4 døgn

Initialstyrke: Kraftig våthugg

Elastisitet: Tåler mindre fugebevegelser -15 %

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4166	24 ml	12	2 016	7311020041663/ 25173907

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4162	24 ml	12	2 016	7311020041625/ 25433269
4160	30 ml	12	2 304	7311020041601/ 25433285

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
3040	100 ml	12	1 296	7311020030407/ 25173873



LIM & TÄT

Smidig og trådfri konsistens til kalde og fuktige flater

BRUKSOMRÅDE

Monteringsliming til bygg og innredning, liming og tetting av metallskjøter innen metall og ventilasjon, arbeid som forekommer i båtbransjen som dekk, bord etc.

UNDERLAG

Tre, trefiberplater, gips, laminat, kakkel, stein, betong, murpuss, tegl, metall, rustfritt og galvanisert stål samt aluminium.

TEKNISKE DATA

Initialstyrke: 20 kg/m²

Sluttstyrke: 250 tonn/m²



TEKSTILLIM

Fleksibel, vannfast limfuge som tåler maskinvask i 60°C

BRUKSOMRÅDE

Til liming av porøse og absorberende materialer som grov tekstil, teltduk, skinn, skumplast, kork, tre, filt, celleplast og glassfiber.

UNDERLAG

Porøse og absorberende materialer.

TEKNISKE DATA

Løsemiddel: Vann

Tørketid: 5–10 minutter ved romtemperatur

Monteringstid: Opptil 1 døgn



CONTACT UNIVERSAL

Ekstra kort tørketid og høy holdfasthet

BRUKSOMRÅDE

Allround-lim i hjemmet og som smeltelim til plastmodeller.

UNDERLAG

Stein, betong, de fleste trematerialer, plast (ikke PE og PP), gummi (ikke EPDM og silikongummi) og metaller.

TEKNISKE DATA

Temperaturbestandighet: God opptil 95°C etter 1 døgn uten herdere

Fuktighetsinnhold: Svært god – limfugen er uløselig i vann

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2898	100 ml	12	1296	7311020028985/ 21059332

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2597	35 ml	12	1296	7311020025977/ 21059456

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2598	35 ml	12	1296	7311020025984/ 21059464



SILICONE UNIVERSAL

UV-bestandig for reparasjon i våtrom

BRUKSOMRÅDE

Egnet for våtrom, inn- og utvendige bevegelsesfuger i bygningskonstruksjoner, metall- og glasskonstruksjoner.

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: Ca 25 minutter

Hardhet: Ca 22° Shore A

Bevegelsesopptak: ±20% av opprinnelig fugebredde

Åldringsbestandighet: Svært god

Overmalbar: Nei

Kjemikaliebestandighet: Veldig god mot de fleste kjemikalier.



SILICONE GLASS TUBE

Transparent silikon for å tette og montere glass og tetting av akvarium

BRUKSOMRÅDE

Til liming av silikonpakninger, forsegling av konstruksjoner av glass, emalje, rustfritt, akryl, polyester og lignende materialer

TEKNISKE DATA

Klebefri overflate: Ca 30 min

Hardhet: Ca 23° Shore A

Bevegelsesopptak: ±25% av opprinnelig fugebredde

Åldringsbestandighet: Svært god

Overmalbar: Nei

Kjemikaliebestandighet: Veldig god mot de fleste kjemikalier.



WOOD PASTE

Hurtigtørkende trereparasjonsmasse for å reparere og jevne tre

BRUKSOMRÅDE

Til utfylling av hull og sprekker.

UNDERLAG

Tre, stein, metall.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur: Minst +10°C

Klebefri overflate: 5-10 min

Overmalbar: Ja

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3046	Hvit	70 ml	12	1 296	7311020030469/24372609
3043	Transp.	70 ml	12	1 296	7311020030438/24372591

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
4009	70 ml	12	1 296	7311020040093/24372617

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FARGE	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
3850	Furu	75 ml	12	1 176	7311020038502/21520481
3851	Teak	75 ml	12	1 176	7311020038519/21520499
3852	Eik	75 ml	12	1 176	7311020038526/21520507



BLU-TACK LIM

Vannfast, gjenbrukbart lim med teiplignende overflate

BRUKSOMRÅDE

Brukes i stedet for stift og teip. Fester papir, ledninger, dekorasjoner og holder plakater, lapper, lys, borddekorasjoner, elektriske kabler og andre ting på plass. Tørker ikke og påvirkes ikke av fukt eller temperatur. Produktene er luktfrie og forensen ikke.

UNDERLAG

Fester på alle faste flater unntatt enkelte fete plasttyper. **Obs:** ved festing på myk tapet eller på matte veggfarger kan fettflekker oppstå

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
5753	60 g	12	7 200	7311020057534/ 45197804



MITRE SUPERGLUE

Hurtigfestende superlim – 2-komponenter

BRUKSOMRÅDE

Direktesfestende superlim med aktivator for liming uten behov for feste. Sprøyt en flate med aktivatoren – legg limet på den andre flaten. Press i 10 sekunder. Ferdig!

UNDERLAG

Limer tre, metall, keramiske flater samt manga plast- og gummityper (ikke PP/PE/PTFE/EPDM).

TEKNISKE DATA

Farge: Transparent

Viskositet: Lim – Middel

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
7098	50 g	-	-	7311020070984/ 52886464



SUPER GLUE 7432

Hurtigtørkende 1-komponentslim med middelviskositet

BRUKSOMRÅDE

Liming av plastvarer, bildeler, vaske-maskiner, presisjonsinstrumenter samt til urmaker- og smykkeindustrien.

UNDERLAG

Glass, natur- og syntetgummi, tre, plast (unntatt polyetylen og teflon) samt metall.

TEKNISKE DATA

Farge: Transparent

Viskositet: Medel

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
1462	20 ml	10	800	7311020014629/ 23432677



SUPER GLUE 7434

Hurtigherdende 1-komponentslim med høy viskositet

BRUKSOMRÅDE

Liming av plastvarer, bildeler, vaske-maskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, presisjonsinstrumenter samt til urmaker- og smykkeindustrien.

UNDERLAG

Glass, natur- og syntetgummi, tre, plast (unntatt polyetylen og teflon) samt metall.

TEKNISKE DATA

Farge: Transparent
Viskositet: Høy

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
1466	20 ml	10	800	7311020014667/ 23432669



SUPER GLUE 1

Hurtigtørkende, 1-komponentslim med lav viskositet

BRUKSOMRÅDE

Liming av plastvarer, bildeler, vaske-maskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, presisjonsinstrumenter samt til urmaker- og smykkeindustrien.

UNDERLAG

Glass, natur- og syntetgummi, tre, plast og metall.

TEKNISKE DATA

Farge: Transparent
Viskositet: Lav

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VEKT	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2608	3 g	12	2 400	7311020026080/ 21059357



SUPER GLUE GEL

Svært høy viskositet. Limet verken drypper eller renner

BRUKSOMRÅDE

Til liming av porøse flater.

UNDERLAG


Metall, stein, porselen, keramikk, gummi, tre, lær og plast.

TEKNISKE DATA

Farge: Transparent
Viskositet: Høy

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	VEKT	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
2546	3 g	12	2 400	7311020025465/ 21059449

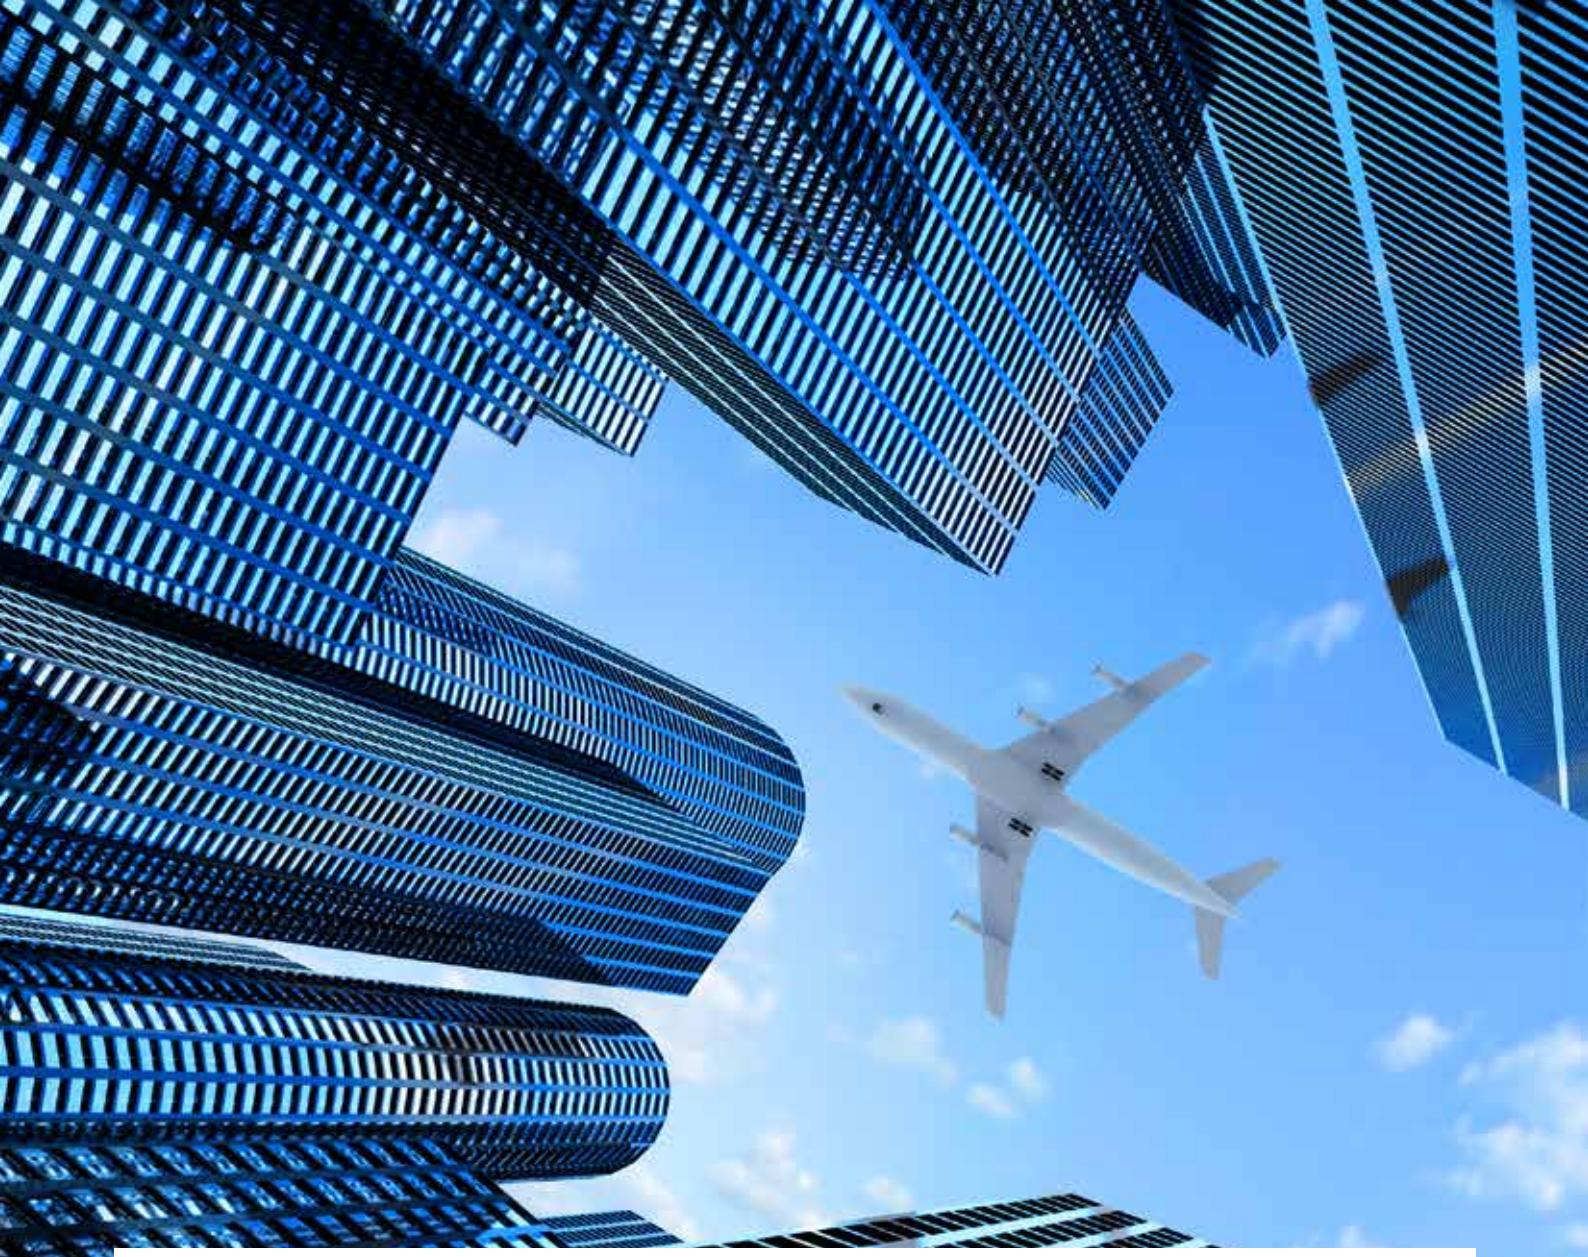

TETTESJIKTSYSTEM

Alle produkter i et tettesjiktsystem er testet sammen for å kunne møte kravene i dagens bransjeregler. Ved å bruke en systemløsning kan du være sikker på at resultatet er det beste og at produktene fungerer godt sammen. Bostik tilbyr flere kvalitative tettesjiktsystem tilpasset ulike byggeforhold.

GULKONSTRUKSJONER

Ved avretting av gulv finnes en rekke tekniske faktorer man bør ta i betraktning for å få et vellykket resultat. I våre gulvkonstruksjoner beskriver vi hele arbeidet fra bearbeiding og rengjøring av betongflaten, til avretting og ferdig resultat for de vanligste underlagene. I dag finnes 13 gulvkonstruksjoner å hente på www.bostik.no men vi jobber stadig med å utvikle flere guider for å forenkle jobben for deg som forbruker.

BRANNERSTATNINGSSYSTEM

Det er utrolig viktig å jobbe med en forebyggende brannbeskyttelse for å minske risikoen for personskader og skader på eiendom. Våre Fire Bond-produkter forbedres stadig for å tilby den beste beskyttelsen. Produktene brukes til branntetting rundt vinduer og dører, som fuger i gulv- og veggkonstruksjoner samt ved gjennomføringer.

VEGGSYSTEM

I Bostik veggssystem inngår produkter som sørger for at det ferdige resultatet blir så pent som mulig. Det er produkter som sjeldent synes, men som utgjør en stor forskjell. I systemet inngår veggsparkel som f.eks. Roll Light for en jevn og fin overflate samt vegglim som Hernia Non-woven. Deretter påføres f.eks. non-woven tapet og arbeidet avsluttes med en pen lateksfuge i gulv- og veggvinkel. Hvis veggen har større skader, fullføres systemet med 3060 Repair for en jevn base uten hulrom.

Smarte systemer

Vi ønsker å tilby et bredt spekter av produktsystemer og løsninger som gjør mer enn bare å holde ting sammen. Hver nye innovasjon svarer til et av nøkkelordene nedenfor – eller en kombinasjon av flere.

SIKKER

Vi benytter innovative teknikker for å følge byggforskrifter og standarder, samt miljøutfordringer. Vi ønsker å levere tryggere løsninger som oppfyller de strenge sikkerhetskravene for å sikre helse og trivsel.

FLEKSIBEL

Høytydende egenskaper i våre smarte løsninger gjør dem i stand til å tilpasse seg ulike typer overflater og materialer, ofte under de mest krevende forhold. De er enkle å bruke og gir mange fordeler sammenlignet med andre feste- og sammenholdsmetoder.

EFFEKTIV

Når et produkt brukes som del av et komplett system, skal våre kunder og forbrukere oppnå den høyest mulige ytelsen og kvaliteten samtidig som kostnadene reduseres og produktiviteten forbedres.

RESPONSIV

Vi bruker kontinuerlig innovasjon og teknisk kunnskap, slik at vi kan levere smarte løsninger som kombinerer høy ytelse med andre funksjoner, og for å møte de ständig skiftende, og høyere krav fra markedet.

Produktliste

Sortert etter navn



Produktnavn	Art.nr.	Sid.								
1010 THICK FLOW, 25 KG	4016	61	BOSTIK PRO FLOOR GROUT , 15 KG	6352	90	CONTACT A3 , 5 L, BEIGE	0482	14		
1020 FLOW, 25 KG	3499	61	BOSTIK PRO FLOOR GROUT , 15 KG	6349	90	CONTACT A3, 0,5 LRT, BEIGE	0480	14		
1025 SUPERFLOW, 25 KG	5218	61	BOSTIK PRO WALL GROUT , 5KG, HVIT	6373	90	CONTACT A3, 35 ML	2599	92		
1030 FLEXI, 25 KG	3412	62	BOSTIK PRO WALL GROUT , 5KG,	6374	90	CONTACT UNIVERSAL, 35 ML	2598	94		
1040 FIBER QUICK, 25 KG	2120	62	GRÅHVIT			COX CARTRIDGE GUN , 0,3 L	4486	32		
1050 FIBER, 25 KG	3664	62	BOSTIK PRO WALL GROUT , 5KG, L.GRÅ	6375	90	EKSPANSJONSBÅND, 25 M	4838	67		
1055 FIBER MAXI, 25 KG	6023	63	BOSTIK PRO WALL GROUT , 5KG, M.GRÅ	6376	90	EPOXY 90 SEC, 24 ML	4166	93		
1070 GYPSUM, 25 KG	1471	63	BOSTIK PRO WALL GROUT , 5KG, GRÅ	6377	90	EPOXY EXTRA STRONG , 30 ML	4160	93		
2010 INDUSTRY, 25 KG	5216	63	BOSTIK PRO WALL GROUT , 15 KG	6354	90	EPOXY EXTRA STRONG, 24 ML	4162	93		
3010 DRY MORTAR, 25 KG	3895	65	BOSTIK PRO WALL GROUT , 15 KG	6355	90	EPOXY RAPID , 24 ML	4175	92		
3020 FINE, 15 KG	3413	65	BOSTIK PRO WALL GROUT , 15 KG	6356	90	EPOXY RAPID, 30 ML	4163	92		
3030 BUILD 10, 15 KG	4977	65	BOSTIK PRO WALL GROUT , 15 KG	6357	90	FIBER UNIVERSAL RAPID, 25 KG	6346	64		
3040 COMBI 10, 25 KG	2213	66	BOSTIK PRO WALL GROUT , 15 KG	6353	90	FIBER UNIVERSAL, 25 KG	4506	64		
3050 WALL PLASTER, 25 KG	5221	58	BUNNLIST, 6MM X 1500M	3818	30	FIBERHJØRNE, YTTERHJØRNE	3112	73		
3055 LIGHT WALL, 20 KG	6020	58	BUNNLIST, 10MM X 6M	2664	30	FIBERHJØRNE, YTTERHJØRNE	3112	80		
3060 REPAIR , 10 KG	3092	58	BUNNLIST, 10MM X 50 M	2541	30	FIBERHJØRNE, INNERHJØRNE	3111	73		
3060 REPAIR, 2 KG	2840	58	BUNNLIST, 10MM X 600M	3819	30	FIBERHJØRNE, INNERHJØRNE	3111	80		
4000 TILE ADHESIVE PASTE , 3 L	6350	90	BUNNLIST, 13MM X 6M	3384	30	FIBERREMSE, 25 M	2563	73		
4000 TILE ADHESIVE PASTE, 1 L	6362	90	BUNNLIST, 13MM X 50 M	2950	30	FIBERREMSE, 50 M	2564	81		
8010 COMBI, 15 KG	2385	87	BUNNLIST, 13MM X 400 M	3371	30	FIBERREMSE, 25 M	2563	81		
8010 COMBI, 5 KG	2384	87	BUNNLIST, 16MM X 6M	2580	30	FIBERREMSE, 50 M	2564	73		
8020 FLOOR & WALL, 15 KG	4679	76	BUNNLIST, 16MM X 50M	2542	30	FINE FILLER, 0,25 L	2810	56		
8040 FLOW LT, 15 KG	2590	87	BUNNLIST, 16MM X 250 M	3372	30	FINSPARKEL F , 10 L	2938	54		
8050 WHITE DR, 20 KG	4749	88	BUNNLIST, 20MM X 6M	2227	30	FINSPARKEL F , 5 L	2937	54		
8060 RAPID, 15 KG	2589	77	BUNNLIST, 20MM X 50 M	2543	30	FINSPARKEL F , 0,25 L	2807	54		
8070 LIGHT LT, 15 KG	7719	77	BUNNLIST, 20MM X 150 M	3373	30	FIRE BOND 2-K PRO, 0,4 L, RØDAKTIG	4800	25		
ACRYL DECO, 0,3 L, HVIT	2502	23	BUNNLIST, 24MM X 4M	3385	30	FIRE BOND SILMAX PRO , 0,6 L, GRÅ	4808	25		
ACRYL POWER FLEX , 0,3 L, FURU	7008	23	BUNNLIST, 24MM X 50M	2544	30	FIRE BOND SILMAX PRO , 0,6 L,	4809	25		
ACRYL POWER FLEX , 0,3 L, GRÅ	7007	23	BUNNLIST, 24MM X 100 M	3374	30	GRÅBEIGE				
ACRYL POWER FLEX , 0,3 L, HVIT	7006	23	BUNNLIST, 30MM X 80 M	2835	30	FIRE BOND SILMAX PRO , 0,6 L,	4807	25		
ACRYL POWER FLEX , 0,6 L, HVIT	7033	23	BUNNLIST, 35MM X 180M	2183	30	OFFWHITE				
ACRYL POWER FLEX , 0,6 L,	7010	23	BUNNLIST, 40MM X 120 M	2184	30	FIRE BOND SILMAX PRO , 0,29 L,	4804	25		
BOMULL HVIT			BUNNLIST, 50MM X 90 M	3820	30	OFFWHITE				
ACRYL POWER FLEX , 0,3 L,	7009	23	SLUKMANSJETTER, 1500X200 MM	5205	72	FIX UNIVERSAL FLEX, 15 KG	6348	84		
BOMULL HVIT			SLUKMANSJETTER, 1500X200 MM	5205	80	FIX UNIVERSAL LIGHT DR, 15 KG	6286	84		
ACRYL QUICK , 0,6 L, HVIT	7090	23	SLUKMANSJETTER, 370X370 MM	2565	72	FIX UNIVERSAL WHITE DR, 20 KG	6345	84		
ACRYL QUICK , 0,3 L, HVIT	4492	23	SLUKMANSJETTER, 370X370 MM	2565	80	FIXTAC, 10 L	4785	38		
ADHESIVE CLEANER, 0,5 L	2771	15	BUILD UNIVERSAL, 15 KG	6285	64	FIXTAC PLUS, 10 L	6381	38		
APPLICATOR NOZZLE HAND	7094	31	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L, GRÅ	0918	28	FLEXOPAD , 8 X 2M X 225M	2643	30		
APPLICATOR NOZZLE MULTI	7095	31	BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L, SVART	3017	28	FLEXOPAD , 8 X 4MM X 125M	2644	30		
AQUA BLOCKER , 1KG, GRÅ	6009	21	BUTYL MASTIC 1590, 0,6 L, SVART	2928	28	FLEXOPAD , 10 X 5MM X 100M	0284	30		
AQUA BLOCKER , 6 KG, GRÅ	6010	21	BUTYLREMSE, 10 M	4481	73	FLOOR & WALL TAC , 5 L	3667	37		
AQUA BLOCKER LIQUID, 14 KG, GRÅ	6011	21	BUTYLREMSE, 10 M	4481	81	FLOOR & WALL TAC, 1 L	3665	37		
AQUA SEAL, 0,1 L, TRANSP	3563	24	BUTYLTETTEMASSE 1131, 8MM X 6,5M	4158	30	FOAM ALL SEASON MULTI, 0,75 L	7001	27		
ARDAGRIP PREMIUM, 1 KG	7805	67	BUTYLTETTEMASSE 1131, 6MM X 16M	2311	30	FOAM ALL SEASON GUN, 0,75 L	7092	27		
ARDAGRIP PREMIUM, 5 KG	7806	67	CARTRIDGE CUTTER	7091	30	FOAM ALL SEASON HAND, 0,75 L	7002	27		
ARDAGRIP XPRESS, 5 KG	7801	66	CELLULOSESVAMP	6497	50	FOAM ALLROUND HAND, 0,5 L	7039	27		
ATTACK, 10 L	3168	36	CELLULOSESVAMP	6498	50	FOAM ALLROUND GUN, 0,75 L	7004	27		
STENGE LIST, 25 X 25 MM	3503	67	CHIPBOARD ADHESIVE, 0,3 L, HVIT	1853	11	FOAM ALLROUND HAND, 0,75 L	7003	27		
STENGE LIST, 40 X 40 MM	2169	67	CLEAR BOND, 0,3 L, HVIT	2651	10	FOAM CARE SEAL, 0,5 L	2740	27		
BLANDEBØTTE, 20 L	3494	67	CONTACT 1782, 0,1 L	2720	14	FOAM FLEX, 0,75 L	7005	27		
BLU-TACK LIM, 60 G	5753	96	CONTACT 1782, 1 L	4798	14	FOAM GUN CLEANER, 0,5 L	2669	31		
BOSTIK PRO FLOOR GROUT, 5KG, L.GRÅ	6369	90	CONTACT 1782, 100 ML	2720	92	FOAM GUN EXTENDER	7096	31		
BOSTIK PRO FLOOR GROUT, 5KG, M.GRÅ	6370	90	CONTACT 31 , 1 L, HVIT	0364	14	FOAM GUN NOZZLE	7097	31		
BOSTIK PRO FLOOR GROUT, 5KG, GRÅ	6371	90	CONTACT 31, 10 L, HVIT	3353	14	FUGE PINNE, 10 MM	8866	30		
BOSTIK PRO FLOOR GROUT, 5KG, ANTRACIT	6372	90	CONTACT A3 , 1 L, BEIGE	0481	14	FUGE PINNE , 15 MM	8867	30		
BOSTIK PRO FLOOR GROUT , 15 KG	6350	90	CONTACT A3 , 100 ML	2698	92	FUGE PINNE, 20 MM	8868	30		
BOSTIK PRO FLOOR GROUT , 15 KG	6351	90	CONTACT A3 , 100 ML, BEIGE	2698	14	FUGE PINNE, 6 MM	8864	30		
			CONTACT A3 , 35 ML, BEIGE	2599	14	FUGE PINNE, 8 MM	8865	30		
						FUGE PINNE, 12 MM	2254	30		

FUGEPISTOL B600, 0,3 L	4486	32	NON WOVEN , 15 L	4035	46	SILMAX 2620 , 0,3 L, BRUN	3887	20
FUGESKUMPISTOL,	3169	32	NON WOVEN, 1L	4036	46	SILMAX 2620 , 0,3 L, GRÅ	3886	20
FOIL SEAL CEMENT PART A , 5 KG	6928	74	OUTDOOR SEAL 1566 , 0,3 L, GRÅ	1879	29	SILMAX 2620 , 0,3 L, GRÅBEIGE	3898	20
FOIL SEAL CEMENT PART A, 2,5 KG	4600	74	OUTDOOR SEAL 1566 , 0,3 L, SVART	1882	29	SILMAX 2620 , 0,3 L, OFFWHITE	3885	20
FOIL SEAL CEMENT PART B , 2,5 KG	4601	74	OUTDOOR SEAL 1566 , 0,6 L, HVIT	1765	29	SILMAX 2620 , 0,3 L, SVART	3888	20
FOIL SEAL CEMENT PART B, 5 KG	6299	74	OUTDOOR SEAL 1566 , 0,3 L, HVIT	1881	29	SILMAX 2620 , 0,6 L, BRUN	4747	20
FOIL SEAL GRAB, 0,29 L	4602	74	PARQUETTE ADHESIVE, 10 L	3519	39	SILMAX 2620 , 0,6 L, GRÅ	4137	20
FOIL SEAL UNIVERSAL, 0,29 L	6275	82	PARQUETTE CLASSIC, 10 L	4604	39	SILMAX 2620 , 0,6 L, GRÅBEIGE	4080	20
FUKTSPERRE 2000K , 10 L	4740	75	PATRONSPRØYTE PROFFS, 0,3 L	6104	32	SILMAX 2620 , 0,6 L, LYS GRÅ	4237	20
FUKTSPERRE 6030 , 10 L	2558	75	PLASTER BOARD GRAB, 0,3 L, HVIT	2504	11	SILMAX 2620 , 0,6 L, MØRK GRÅ	4236	20
FUKTSPERRE 6030, 5 L	2557	75	POWDER ADHESIVE , 0,5 KG	4028	50	SILMAX 2620 , 0,6 L, OFFWHITE	2359	20
GIPS V28 , 10 KG	2932	57	POWDER ADHESIVE, 0, 25 KG	4029	50	SILMAX 2620 , 0,6 L, SVART	4748	20
GIPS V28, 5 KG	2831	57	POWER BOND, 0,31 L, NATUR	7029	10	SILMAX 2620 , 0,6 L, HVIT	2360	20
GLASIL, 0,3 L OFFWHITE	4263	29	PRIMER 5075 , 5 L	3862	31	SILMAX 2620 , 0,3 L	6270	20
GLASSFIBER NETT, 100 CM X 50 M	4971	67	PRIMER 5075, 0,5 L	4693	31	SIMSON PREP M, 0,5 L	1059	31
HÅNDSPRØYTE H1, 0,3 L	2145	32	PRIMER 6000, 1L	3139	66	SKJELETTPATRONSPRØYTE, 0,3 L	6232	32
HÅNDSPRØYTE H14 RS, 0,6 L	2191	32	PRIMER 6000, 15 L	3807	66	SKJELETTPATRONSPRØYTE, 1L	2646	32
HÅNDSPRØYTE H2, 0,6 L	8818	32	PRIMER 6000, 5 L	3067	66	SPONPLATELIM 2511, 0,3 L, HVIT	1851	11
HÅNDSPRØYTE H245/500, 0,3 L	7740	32	PU 2637 , 0,6 L, ANTRAZIT	4678	20	SPONPLATELIM 2511, 1L, HVIT	1852	11
HÅNDSPRØYTE H2PSA, 0,3 L	7742	32	PU 2637 , 0,6 L, BETONGGRÄ	3855	20	STARTAC COMBI, 10 L	4609	35
HÅNDSPRØYTE H40PS, 0,3 L	7739	32	PU 2637 , 0,6 L, BRUN	2856	20	STARTAC OUTDOOR, 8 KG	4609	35
HÅNDSPRØYTE H40, 0,3 L	7741	32	PU 2637 , 0,6 L, GRÅ	3856	20	STARTAC POWER, 10 L	4611	36
HANDY WIPEs, 0,1L	4068	31	PU 2637 , 0,6 L, LYS GRÅ	2855	20	SUPER GLUE, 1,3 G	2608	97
HEAT SEAL 1200, 0,3 L, SVART	3361	25	PU 2637 , 0,6 L, MARMORHVT	3559	20	SUPER GLUE 7432, 20 ML	1462	96
HERNIA 1853, 15 L	4042	45	PU 2637 , 0,6 L, MØRK BRUN	3857	20	SUPER GLUE 7434, 20 ML	1466	96
HERNIA 1870 , 10 L	4934	43	PU 2637 , 0,6 L, SVART	2857	20	SUPER GLUE GEL, 3 G	2546	97
HERNIA 1870 , 5 L	4933	43	PU 2637 , 0,6 L, HVIT	2854	20	TEKSTILLIM, 35 ML	2597	94
HERNIA 1870, 1 L	4932	43	PU 2637 , 0,3 L	3195	20	THINNER, 3,5 L	534	15
HERNIA EXPERT, 6 KG	4309	45	RAPID FILLER, 0,25 L	2809	56	TRYKKLUFTSPRØYTE T16X, 0,3 L	2146	32
HERNIA KP 4 , 15 L	4937	45	RECOVER, 5 L	7038	49	TRYKKLUFTSPRØYTE T22X, 0,6 L	2853	32
HERNIA KP 4 , 5 L	4936	45	RECOVER LIGHT, 5 L	6368	49	TETNINGSPROFIL PV/AE, 15 X	5482	30
HERNIA KP 4, 1 L	4935	45	RECOVER LIGHT, 15 L	6378	49	2MM X 200M		
HERNIA NON WOVEN , 15 L	4948	43	ARMERINGSNETT, 0,8 X 1,2 M	6269	67	TETTESJIKTFOLIE, 25 M	4476	71
HERNIA NON WOVEN , 5 L	4947	43	REMOVER , 15 L	4049	50	TETTESJIKTFOLIE PRO LX, 10 M	6284	71
HERNIA NON WOVEN, 1 L	4946	43	REMOVER, 5 L	4050	50	TETTESJIKTFOLIE PRO LX, 30 M	6283	71
HERNIA PVP EXTRA , 15 L	4939	44	ROLL LIGHT, 10 L	6014	53	TETTESJIKTFOLIE UNIVERSAL, 25 M	6274	79
HERNIA PVP EXTRA, 5 L	4938	44	ROLL THERMO, 6,5 L	6013	53	TETTESJIKTFOLIE UNIVERSAL, 10 M	6273	79
HERNIA PVP VARIANT , 15 L	4942	44	ROOF SEAL 1520, 0,3 L, SVART	1977	28	TETTESJIKTHJØRNE, 10 M	4477	71
HERNIA PVP VARIANT , 5 L	4941	44	RØRMANSJETTER UNIVERSAL,	6347	80	TETTESJIKTHJØRNE, YTTERHJØRNE	4479	71
HERNIA PVP VARIANT, 1 L	4940	44	10-24 2-HULLS			TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL,	6292	79
HERNIA TRIO , 15 L	4945	44	RØRMANSJETTER UNIVERSAL,	6294	80	YTTERHJØRNE		
HERNIA TRIO , 5 L	4944	44	35-55 MM			TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL, INNERHJØRNE	6291	79
HERNIA TRIO, 1 L	4943	44	RØRMANSJETTER UNIVERSAL,	6295	80	TETTESJIKTHJØRNE, INNERHJØRNE	4478	71
LIGHT PREMIUM, 10 L	6018	53	75-110 MM			TETTESJIKTREMSE, 50 M	4489	72
LIM/TETT, 100 ML	2898	94	RØRMANSJETTER UNIVERSAL,	6293	80	TETTESJIKTREMSE LX, 25 M	6297	72
LIM/TETT PLUS, 0,3 L, HVIT	2645	10	10-24 MM			TETTESJIKTREMSE, 25 M	6290	79
LINOTAC, 10 L	4325	37	RØRMANSJETTER, 2-HULL 8-24 MM	4976	72	TETTESJIKTREMSE, 25 M	4480	72
LINOTAC PLUS, 10 L	4615	37	RØRMANSJETTER, 8-24 MM	3125	72	VENTI BOND ACRYL 1600 , 0,3 L	2033	24
LETT HÅNDSPARKEL DUO, 10 L	4845	55	RØRMANSJETTER, 35-55 MM	3126	72	VÅTROMSSPARKEL LV, 10 L	2947	55
LETT HÅNDSPARKEL LH, 10 L	3514	54	RØRMANSJETTER, 70-100 MM	3127	72	VÅTROMSSPARKEL LV, 5 L	2946	55
LETT HÅNDSPARKEL LH, 2,5 L	2178	54	RØRMANSJETTER, 100-140 MM	6296	72	VÅTROMSSPARKEL LV, 2,5 L	2177	55
LETT HÅNDSPARKEL LH, 5 L	3513	54	SEALING ADHESIVE 1760, 0,3 L	960	28	VÅTROMSSPARKEL ROLL LRV, 10 L	3568	56
LETTSPARKEL FIN LF, 10 L	3137	54	METALL/GRÅ			WALL ADHESIVE , 15 L	4031	46
LETTSPARKEL GROV LG, 10 L	3181	55	SILICONE BUILD, 0,28 L, GRÅ	7011	22	WALL ADHESIVE , 5 L	4032	46
MAXI BOND PARQUETTE, 10 L	2788	39	SILICONE BUILD , 0,28 L, TRANSP.	7012	22	WALL ADHESIVE, 1 L	4033	46
MAXI BOND SEAL , 0,29 L, EIK	7022	8	SILICONE BUILD , 0,28 L, HVIT	7013	22	WALL COMBI , 15 L	4810	47
MAXI BOND SEAL , 0,29 L, L.GRÅ	7023	8	SILICONE BUILD , 0,28 L, SVART	7014	22	WALL COMBI , 5 L	4811	47
MAXI BOND SEAL , 0,29 L, SVART	7025	8	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L,	3096	21	WALL COMBI, 1 L	4812	47
MAXI BOND SEAL , 0,29 L, TEGLBRUN	7024	8	BEIGE			WALL FABRIC , 15 L	6288	48
MAXI BOND SEAL , 0,29 L, TEGLRØD	7026	8	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L,	3097	21	WALL FABRIC 70 , 5 L	6287	48
MAXI BOND SEAL , 0,29 L, HVIT	7027	8	BRUN			WALL FABRIC CLASSIC , 15 L	4223	48
MAXI BOND SEAL , 0,29 L, GRÅ	7021	8	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L,	3068	21	WALL FABRIC CLASSIC, 5 L	4495	48
MAXI BOND X-TREME, 0,29 L, HVIT	4899	8	GRAFITTGRÅ			WALL STANDARD , 15 L	4039	47
MAXI BOND XPRESS, 0,29 L, HVIT	7028	8	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRÅ	3095	21	WALL STANDARD , 5 L	4040	47
MAXI BOND, 0,29 L, OFFWHITE	2650	9	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L,	3063	21	WALL STANDARD, 1 L	4041	47
MAXI BOND, 100 ML	3040	93	GRÅHVT			WALL STRONG , 15 L	4043	47
MAXI CRYSTAL, 0,29 L, TRANSP.	6012	9	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L,	3093	21	WALL STRONG, 5 L	4044	47
MEMBRANE , 14,5 KG	4712	75	LYS GRÅ			WALL SUPER , 15 L	2370	48
MEMBRANE , 7,25 KG	4711	75	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L,	3094	21	WALL SUPER, 5 L	2369	48
MEMBRANE D , 5 KG, P7000	4975	83	MELLOMGRÅ			WET ROOM , 15 L	4046	49
MEMBRANE D, 5 KG, 2C	4974	83	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L,	3098	21	WET ROOM , 5 L	4047	49
MEMBRANE UNIVERSAL , 14,5 KG	6279	82	SVART			WET ROOM, 1 L	4048	49
MEMBRANE UNIVERSAL, 7,25 KG	6278	82	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L,	3086	21	WINDOW PUTTY, 0,3 L, NATUR	3515	29
MEMBRANE, 1,45 KG	4710	75	TRANSP.			WOOD ADHESIVE 700 , 0,75 L	3862	13
MINI SEAL , 0,3 L, TRANSP.	3466	24	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L,	3087	21	WOOD ADHESIVE 700, 0,1L	4931	13
MITRE SUPERGLUE	7098	96	HVIT			WOOD ADHESIVE 730 , 0,25 L	6029	13
MOISTURE BARRIER UNIVERSAL, 1 L	6276	82	SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L,	3073	21	WOOD ADHESIVE 730 , 0,75 L	3863	13
MOISTURE BARRIER UNIVERSAL, 5 L	6277	82	MANH. GRA			WOOD ADHESIVE 730 , 0,5 L	1835	13
MULTI FILLER, 0,25 L	2828	57	SILICONE GLASS, 0,3 L, TRANSP.	3099	22	WOOD ADHESIVE 730 , 0,5 L	1835	13
MULTISEAL 2640 , 0,3 L, EIK	2242	20	SILICONE GLASS TUBE, 70 ML	4009	95	WOOD ADHESIVE 750 , 0,75 L	3853	13
MULTISEAL 2640 , 0,3 L, GRÅ	2244	20	SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, TRANSP.	3043	95	WOOD ADHESIVE 750 , 5 L	0770	13
MULTISEAL 2640 , 0,3 L, LYS GRÅ	4973	20	SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, HVIT.	3046	95	WOOD ADHESIVE 800 PU, 0,5 L	1632	13
MULTISEAL 2640 , 0,3 L, MØRK GRÅ	4713	20	SILICONE WETROOM , 0,3 L,	2965	21	WOOD ADHESIVE 800 PU, 0,5 L	3852	95
MULTISEAL 2640 , 0,3 L, SVART	2246	20	GRAFITTGRÅ			WOOD PASTE , 75 ML, EIK	3851	95
MULTISEAL 2640 , 0,3 L, TEGLBRUN	2245	20	SILICONE WETROOM , 0,3 L, GRÅ	2764	21	WOOD PASTE , 75 ML, TEAK	3850	95
MULTISEAL 2640 , 0,3 L, TEGLRØD	2248	20	SILICONE WETROOM , 0,3 L, HVIT	2509	21	WOOD PASTE, 75 ML, FURU	3850	95
MULTISEAL 2640 , 0,6 L, GRÅ	2349	20	SILICONE WETROOM , 0,3 L, GRÅHVIT	5509	21			
MULTISEAL 2640 , 0,6 L, SVART	2350	20	SILICONE WETROOM , 0,3 L, M.GRÅ	2639	21			
MULTISEAL 2640 , 0,6 L, HVIT	2348	20	SILICONE WETROOM , 0,3 L, MANH.	7070	21			
MULTISEAL 2640 , 0,3 L, HVIT	2243	20	SILICONE WETROOM , 0,3 L, SVART	7075	21			
MULTITAC, 10 L	4267	36	SILICONE WETROOM , 0,3 L, TRANSP.	2508	21			
NIVÄPINNER, 50 ST	4320	67	SILICONE WETROOM , LYS GRÅ	2179	21			
NON WOVEN , 15 L	4034	46	SILICONE WHITE FOR LIFE, 0,28 L	7015	22			

Produktliste

Sortert etter artikkelnummer




Art. nr. Produktnavn

0284 FLEXOPAD, 10 X 5MM X 100M	30
0364 CONTACT 31, 1L, HVIT	14
0480 CONTACT A3, 0,5 LRT, BEIGE	14
0481 CONTACT A3, 1L, BEIGE	14
0482 CONTACT A3, 5L, BEIGE	14
0534 THINNER 3, 5L	15
0770 WOOD ADHESIVE 750, 5L	13
0918 BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L, GRÅ	28
0960 SEALING ADHESIVE 1760, 0,3 L METALL/GRÅ	28
1059 SIMSON PREP M, 0,5 L	31
1462 SUPER GLUE 7432, 20 ML	96
1466 SUPER GLUE 7434, 20 ML	96
1471 1070 GYPSUM, 25 KG	63
1632 WOOD ADHESIVE 800 PU, 0,5 L	13
1765 OUTDOOR SEAL 1566, 0,6 L, HVIT	29
1799 WOOD ADHESIVE 700, 0,1L	13
1835 WOOD ADHESIVE 730, 5 L	13
1851 SPONPLATELIM 2511, 0,3 L, HVIT	11
1852 SPONPLATELIM 2511, 1L, HVIT	11
1853 CHIPBOARD ADHESIVE, 0,3 L, HVIT	11
1865 WOOD ADHESIVE 730, 0,5 L	13
1879 OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, GRÅ	29
1881 OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, HVIT	29
1882 OUTDOOR SEAL 1566, 0,3 L, SVART	29
1977 ROOF SEAL 1520, 0,3 L, SVART	28
2033 VENTI BOND ACRYL 1600, 0,3 L	24
2120 1040 FIBER QUICK, 25 KG	62
2145 HÅNDSPRØYTE H1, 0,3 L	32
2146 TRYKLUFTSPRØYTE T16X, 0,3 L	32
2169 STENGE LIST, 40 X 40 MM	67
2177 VÄTROMSSPARKELL LV, 2,5 L	55
2178 LETT HÅNDSPARKELL H, 2,5 L	54
2179 SILICONE WETROOM, LYS GRÅ	21
2183 BUNNLIST, 35MM X180M	30
2184 BUNNLIST, 40MM X 120 M	30
2191 HÅNDSPRØYTE H14 RS, 0,6 L	32
2213 3040 COMBI 10, 25 KG	66
2227 BUNNLIST, 20MM X 6M	30
2242 MULTISEAL 2640, 0,3 L, EIK	20
2243 MULTISEAL 2640, 0,3 L, HVIT	20
2244 MULTISEAL 2640, 0,3 L, GRÅ	20
2245 MULTISEAL 2640, 0,3 L, TEGLBRUN	20
2246 MULTISEAL 2640, 0,3 L, SVART	20
2248 MULTISEAL 2640, 0,3 L, TEGLRØD	20
2254 FUGEPIFINE, 12 MM	30
2311 BUTYLTETEMASSE 1131, 6MM X 16M	30
2348 MULTISEAL 2640, 0,6 L, HVIT	20
2349 MULTISEAL 2640, 0,6 L, GRÅ	20
2350 MULTISEAL 2640, 0,6 L, SVART	20
2359 SILMAX 2620, 0,6 L, OFFWHITE	20
2360 SILMAX 2620, 0,6 L, HVIT	20
2369 WALL SUPER, 5 L	48
2370 WALL SUPER, 15 L	48
2384 8010 COMBI, 5 KG	87
2385 8010 COMBI, 15 KG	87
2502 ACRYL DECO, 0,3 L, HVIT	23
2504 PLASTER BOARD GRAB, 0,3 L, HVIT	11
2508 SILICONE WETROOM, 0,3 L, TRANSP.	21
2509 SILICONE WETROOM, 0,3 L, HVIT	21
2541 BUNNLIST, 10MM X 50 M	30

Sid.

2542 BUNNLIST, 16MM X 50M	30
2543 BUNNLIST, 20MM X 50 M	30
2544 BUNNLIST, 24MM X 50M	30
2546 SUPER GLUE GEL, 3G	97
2557 FUKTSPERRE 6030, 5 L	75
2558 FUKTSPERRE 6030, 10 L	75
2563 FIBERREMSE, 25 M	73
2564 FIBERREMSE, 25 M	81
2564 FIBERREMSE, 50 M	81
2565 SLUKMANSJETTER, 370X370 MM	72
2565 SLUKMANSJETTER, 370X370 MM	80
2580 BUNNLIST, 16MM X 6M	30
2589 8060 RAPID, 15 KG	77
2590 8040 FLOW LT, 15 KG	87
2597 TEKSTILLIM, 35 ML	94
2598 CONTACT UNIVERSAL, 35 ML	94
2599 CONTACT A3, 35 ML, BEIGE	14
2599 CONTACT A3, 35 ML	92
2608 SUPER GLUE 1, 3 G	97
2639 SILICONE WETROOM, 0,3 L, M.GRÅ	21
2643 FLEXOPAD, 8 X 2M X 225M	30
2644 FLEXOPAD, 8 X 4MM X 125M	30
2645 LIM/TETT PLUS, 0,3 L, HVIT	10
2646 SKJELETTPATRONSPRØYTE, 1L	32
2650 MAXI BOND, 0,29 L, OFFWHITE	9
2651 CLEAR BOND, 0,3 L, HVIT	10
2664 BUNNLIST, 10MM X 6M	30
2669 FOAM GUN CLEANER, 0,5 L	31
2698 CONTACT A3, 100 ML, BEIGE	92
2720 CONTACT 1782, 0,1L	14
2720 CONTACT 1782, 100 ML	92
2740 FOAM CARE SEAL, 0,5 L	27
2764 SILICONE WETROOM , 0,3 L, GRÅ	21
2771 ADHESIVE CLEANER, 0,5 L	15
2788 MAXI BOND PARQUETTE, 10 L	39
2807 FINSPARKEL F, 0,25 L	54
2809 RAPID FILLER, 0,25 L	56
2810 FINE FILLER, 0,25 L	56
2811 UNIVERSAL FILLER, 0,25 L	57
2828 MULTI FILLER, 0,25 L	57
2831 GIPS V28, 5 KG	57
2832 GIPS V28, 10 KG	57
2835 BUNNLIST, 30MM X 80 M	30
2840 3060 REPAIR, 2 KG	58
2853 TRYKLUFTSPRØYTE T22X, 0,6 L	32
2854 PU 2637, 0,6 L, HVIT	20
2855 PU 2637, 0,6 L, LYS GRÅ	20
2856 PU 2637, 0,6 L, BRUN	20
2857 PU 2637, 0,6 L, SVART	20
2898 LIM & TETT, 100 ML	94
2928 BUTYL MASTIC 1590, 0,6 L, SVART	28
2937 FINSPARKEL F, 5 L	54
2938 FINSPARKEL F, 10 L	54
2946 VÄTROMSSPARKEL LV, 5 L	55
2947 VÄTROMSSPARKEL LV, 10 L	55
2950 BUNNLIST, 13MM X 50 M	30
2965 SILICONE WETROOM, 0,3 L, GRAFITGRÅ	21
3017 BUTYL MASTIC 1590, 0,3 L, SVART	28
3040 MAXI BOND, 100 ML	93
3043 SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, TRANSP.	95
3046 SILICONE UNIVERSAL, 70 ML, HVIT.	95
3063 SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRÅHVIT	21
3067 PRIMER 6000, 5 L	66
3068 SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L,	21
GRAFITGRÅ	
3073 SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MANH. GRÅ	21
3086 SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, TRANSP.	21
3087 SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, HVIT	21
3092 3060 REPAIR, 10 KG	58
3093 SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, LYS GRÅ	21
3094 SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, MELLOMGRÅ	21
3095 SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, GRÅ	21
3096 SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, BEIGE	21
3097 SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, BRUN	21
3098 SILICONE BUILD & SANITARY, 0,3 L, SVART	21
3099 SILICONE GLASS, 0,3 L, TRANSP.	22
3111 FIBERHJØRNE, INNERHJØRNE	73
3111 FIBERHJØRNE, INNERHJØRNE	80
3112 FIBERHJØRNE, YTTERHJØRNE	73
3112 FIBERHJØRNE, YTTERHJØRNE	80
3125 RÖRMANSJETTER, 8-24 MM	72
3126 RÖRMANSJETTER, 35-55 MM	72
3127 RÖRMANSJETTER, 70-100 MM	72
3137 LETTSPARKE FIN LF, 10 L	54
3139 PRIMER 6000, 1L	66
3168 ATTACK, 10 L	36
3169 FUGESKUMSPISTOL,	32
3181 LETTSPARKE GROV LG, 10 L	55
3195 PU 2637, 0,3 L	20
3353 CONTACT 31, 10 L, HVIT	14
3361 HEAT SEAL 1200, 0,3 L, SVART	25
3371 BUNNLIST, 13MM X 400 M	30
3372 BUNNLIST, 16MM X 250 M	30
3373 BUNNLIST, 20MM X 150 M	30
3374 BUNNLIST, 24MM X 100 M	30
3384 BUNNLIST, 13MM X 6M	30
3385 BUNNLIST, 24MM X 4M	30
3412 1030 FLEXI, 25 KG	62
3413 3020 FINE, 15 KG	65
3466 MINI SEAL, 0,3 L, TRANSP.	24
3494 BLANDEBØTTE, 20 L	67
3499 1020 FLOW, 25 KG	61
3503 STENGE LIST, 25 X 25 MM	67
3513 LETT HÅNDSPARKEL LV, 5 L	54
3514 LETT HÅNDSPARKEL LV, 10 L	54
3515 WINDOW PUTTY, 0,3 L, NATUR	29
3519 PARQUETTE ADHESIVE, 10 L	39
3559 PU 2637, 0,6 L, MARMORHVIT	20
3563 AQUA SEAL, 0,1 L, TRANSP	24
3568 VÄTROMSSPARKEL ROLL LRV, 10 L	56
3664 1050 FIBER, 25 KG	62
3665 FLOOR & WALL TAC, 1L	37
3667 FLOOR & WALL TAC, 5 L	37
3807 PRIMER 6000, 15 L	66
3818 BUNNLIST, 6MM X 1500M	30
3819 BUNNLIST, 10MM X 600M	30

3820	BUNNLIST, 50MM X 90 M	30	4798	CONTACT 1782, 1L	14	6350	4000 TILE ADHESIVE PASTE , 3 L	90
3850	WOOD PASTE, 75 ML, FURU	95	4800	FIRE BOND 2-K PRO, 0,4 L, RØDAKTIG	25	6350	BOSTIK PRO FLOOR GROUT , 15 KG	90
3851	WOOD PASTE , 75 ML, TEAK	95	4804	FIRE BOND SILMAX PRO, 0,29 L, OFFWHITE	25	6351	BOSTIK PRO FLOOR GROUT , 15 KG	90
3852	WOOD PASTE , 75 ML, EIK	95	4807	FIRE BOND SILMAX PRO , 0,6 L, OFFWHITE	25	6352	BOSTIK PRO FLOOR GROUT , 15 KG	90
3853	WOOD ADHESIVE 750, 0,75 L	13	4808	FIRE BOND SILMAX PRO , 0,6 L, GRÅ	25	6353	BOSTIK PRO WALL GROUT , 15 KG	90
3855	PU 2637, 0,6 L, BETONGGRÅ	20	4809	FIRE BOND SILMAX PRO , 0,6 L, GRÅBEIGE	25	6354	BOSTIK PRO WALL GROUT , 15 KG	90
3856	PU'2637, 0,6 L, GRÅ	20	4810	WALL COMBI , 15 L	47	6355	BOSTIK PRO WALL GROUT , 15 KG	90
3857	PU 2637, 0,6 L, MØRK BRUN	20	4811	WALL COMBI , 5 L	47	6356	BOSTIK PRO WALL GROUT , 15 KG	90
3862	PRIMER 5075 , 5 L	31	4812	WALL COMBI , 1L	47	6357	BOSTIK PRO WALL GROUT , 15 KG	90
3862	WOOD ADHESIVE 700 , 0,75 L	13	4838	EKSPANSJONSBÅND , 25 M	67	6362	4000 TILE ADHESIVE PASTE, 1L	90
3863	WOOD ADHESIVE 700 , 0,75 L	13	4845	LETT HÅNDSPARKEL DUO, 10 L	55	6368	RECOVER LIGHT, 5 L	49
3885	SILMAX 2620 , 0,3 L, OFFWHITE	20	4899	MAXI BOND X-TREME, 0,29 L, HVIT	8	6369	BOSTIK PRO FLOOR GROUT , 5KG, LGRÅ	90
3886	SILMAX 2620 , 0,3 L, GRÅ	20	4931	WOOD ADHESIVE 700 , 5L	13	6370	BOSTIK PRO FLOOR GROUT , 5KG, M.GRÅ	90
3887	SILMAX 2620 , 0,3 L, BRUN	20	4932	HERNIA 1870, 1L	43	6371	BOSTIK PRO FLOOR GROUT , 5KG, GRÅ	90
3888	SILMAX 2620 , 0,3 L, SVART	20	4933	HERNIA 1870 , 5 L	43	6372	BOSTIK PRO FLOOR GROUT , 5KG, ANTRACIT	90
3895	3010 DRY MORTAR, 25 KG	65	4934	HERNIA 1870 , 10 L	43	6373	BOSTIK PRO WALL GROUT , 5KG, HVIT	90
3898	SILMAX 2620 , 0,3 L, GRÅBEIGE	20	4935	HERNIA KP 4, 1L	45	6374	BOSTIK PRO WALL GROUT , 5KG, GRÅHVIT	90
4009	SILICONE GLASS TUBE, 70 ML	95	4936	HERNIA KP 4 , 5L	45	6375	BOSTIK PRO WALL GROUT , 5KG, LGRA	90
4016	1010THICK FLOW, 25 KG	61	4937	HERNIA KP 4 , 15 L	45	6376	BOSTIK PRO WALL GROUT , 5KG, M.GRÅ	90
4028	POWDERADHESIVE , 0,5 KG	50	4938	HERNIA PVP EXTRA , 5L	44	6377	BOSTIK PRO WALL GROUT , 5KG, GRÅ	90
4029	POWDERADHESIVE , 0,25 KG	50	4939	HERNIA PVP EXTRA , 15 L	44	6378	RECOVER LIGHT, 15 L	49
4031	WALLADHESIVE , 15 L	46	4940	HERNIA PVP VARIANT , 1L	44	6381	FIXTAC PLUS, 10 L	38
4032	WALLADHESIVE , 5 L	46	4941	HERNIA PVP VARIANT , 5 L	44	6497	CELLULOSESVAMP	50
4033	WALLADHESIVE , 1L	46	4942	HERNIA PVP VARIANT , 15 L	44	6498	CELLULOSESVAMP	50
4034	NON WOVEN , 15 L	46	4943	HERNIA TRIO , 1L	44	6928	FOILSEAL CEMENT PART A , 5 KG	74
4035	NON WOVEN , 15 L	46	4944	HERNIA TRIO , 5 L	44	7001	FOAM ALL SEASON MULTI , 0,75 L	27
4036	NON WOVEN , 1L	46	4945	HERNIA TRIO , 15 L	44	7002	FOAM ALL SEASON HAND , 0,75 L	27
4039	WALL STANDARD , 15 L	47	4946	HERNIA NON WOVEN , 1L	43	7003	FOAM ALLROUND HAND , 0,75 L	27
4040	WALL STANDARD , 5 L	47	4947	HERNIA NON WOVEN , 5 L	43	7004	FOAM ALLROUND GUN , 0,75 L	27
4041	WALL STANDARD , 1L	47	4948	HERNIA NON WOVEN , 15 L	43	7005	FOAM FLEX , 0,75 L	27
4042	HERNIA 1853 , 15 L	45	4971	GLASSFIBER NETT , 100 CM X 50 M	67	7006	ACRYL POWER FLEX , 0,3 L, HVIT	23
4043	WALL STRONG , 15 L	47	4973	MULTISEAL 2640 , 0,3 L, LYS GRÅ	20	7007	ACRYL POWER FLEX , 0,3 L, GRÅ	23
4044	WALLSTRONG , 5 L	47	4974	MEMBRANE D , 5 KG, 2C	83	7008	ACRYL POWER FLEX , 0,3 L, FURU	23
4046	WET ROOM , 15 L	49	4975	MEMBRANE D , 5 KG, P7000	83	7009	ACRYL POWER FLEX , 0,3 L, BOMULL HVIT	23
4047	WET ROOM , 5 L	49	4976	RØRMANSJETTER , 2-HULL 8-24 MM	72	7010	ACRYL POWER FLEX , 0,6 L, BOMULL HVIT	23
4048	WET ROOM , 1L	49	4977	3030 BUILD 10 , 15 KG	65	7011	SILICONE BUILD , 0,28 L, GRÅ	22
4049	REMOVER , 15 L	50	5205	SLUKMANSJETTER , 1500X200 MM	72	7012	SILICONE BUILD , 0,28 L, TRANSP.	22
4050	REMOVER , 5 L	50	5205	SLUKMANSJETTER , 1500X200 MM	80	7013	SILICONE BUILD , 0,28 L, HVIT	22
4068	HANDYWIPES, 0,1 L	31	5216	2010 INDUSTRY , 25 KG	63	7014	SILICONE BUILD , 0,28 L, SVART	22
4080	SILMAX 2620 , 0,6 L, GRÅBEIGE	20	5218	1025 SUPERFLOW , 25 KG	61	7015	SILICONE WHITE FOR LIFE , 0,28 L	22
4137	SILMAX 2620 , 0,6 L, GRÅ	20	5221	3050 WALL PLASTER , 25 KG	58	7021	MAXI BOND SEAL , 0,29 L, GRÅ	8
4158	BUTYLTEMASSE 1131,8MM X 6,5M	30	5482	TETNINGSPROFIL PV/AE , 15 X 2MM X 200M	30	7022	MAXI BOND SEAL , 0,29 L, EIK	8
4160	EPOXY EXTRA STRONG , 30 ML	93	5509	SILICONE WETROOM , 0,3 L, GRÅHVIT	21	7023	MAXI BOND SEAL , 0,29 L, LGÅ	8
4162	EPOXY EXTRA STRONG , 24 ML	93	5753	BLU-TACK LIM , 60 G	96	7024	MAXI BOND SEAL , 0,29 L, TEGLBRUN	8
4163	EPOXY RAPID , 30 ML	92	6009	AQUA BLOCKER , 1KG, GRÅ	21	7025	MAXI BOND SEAL , 0,29 L, SVART	8
4166	EPOXY 90 SEC , 24 ML	93	6010	AQUA BLOCKER , 6 KG, GRÅ	21	7026	MAXI BOND SEAL , 0,29 L, TEGLRØD	8
4175	EPOXY RAPID , 24 ML	92	6011	AQUA BLOCKER LIQUID , 14 KG, GRÅ	21	7027	MAXI BOND SEAL , 0,29 L, HVIT	8
4223	WALL FABRIC CLASSIC , 15 L	48	6012	MAXI CRYSTAL , 0,29 L, TRANSP.	9	7028	MAXI BOND XPRESS , 0,29 L, HVIT	8
4236	SILMAX 2620 , 0,6 L, MØRK GRÅ	20	6013	ROLL THERMO , 6,5 L	53	7029	POWER BOND , 0,31 L, NATUR	10
4237	SILMAX 2620 , 0,6 L, LYS GRÅ	20	6014	ROLL LIGHT , 10 L	53	7033	ACRYL POWER FLEX , 0,6 L, HVIT	23
4263	GLASIL , 0,3 L OFFWHITE	29	6018	LIGHT PREMIUM , 10 L	53	7038	RECOVER , 5 L	49
4267	MULTITAC , 10 L	36	6020	3055 LIGHTWALL , 20 KG	58	7039	FOAM ALLROUND HAND , 0,5 L	27
4309	HERNIA EXPERT , 6 KG	45	6023	1055 FIBER MAXI , 25 KG	63	7070	SILICONE WETROOM , 0,3 L, MANH.	21
4320	NIVÄPPINER , 50 ST	67	6029	WOOD ADHESIVE 730 , 0,25 L	13	7075	SILICONE WETROOM , 0,3 L, SVART	21
4325	LINOTAC , 10 L	37	6104	PATRONSPRØYTE PROFFS , 0,3 L	32	7090	ACRYL QUICK , 0,6 L, HVIT	23
4476	TETTESJIKTFOLIE , 25 M	71	6123	SKJELETTPATRONSPRØYTE , 0,3 L	32	7091	CARTRIDGE CUTTER	30
4477	TETTESJIKTFOLIE , 10 M	71	6269	ARMERINGSNETT , 0,8 X 1,2 M	67	7092	FOAM ALL SEASON GUN , 0,75 L	27
4478	TETTESJIKTHJØRNE , INNERHJØRNE	71	6270	SILMAX 2620 , 0,3 L	20	7094	APPLICATOR NOZZLE HAND	31
4479	TETTESJIKTHJØRNE , YTTERHJØRNE	71	6273	TETTESJIKTFOLIE UNIVERSAL , 10 M	79	7095	APPLICATOR NOZZLE MULTI	31
4480	TETTESJIKTREMSE , 25 M	72	6274	TETTESJIKTFOLIE UNIVERSAL , 25 M	79	7096	FOAM GUN EXTENDER	31
4481	BUTYLEMSE , 10 M	73	6275	FOIL SEAL UNIVERSAL , 0,29 L	82	7097	FOAM GUN NOZZLE	31
4486	COX CARTRIDGE GUN , 0,3 L	81	6276	MOISTURE BARRIER UNIVERSAL , 1L	82	7098	MITRE SUPERGLUE	96
4486	FUGEPISTOL B600 , 0,3 L	32	6277	MOISTURE BARRIER UNIVERSAL , 5 L	82	7719	8070 LIGHT LT , 15 KG	77
4489	TETTESJIKTREMSE , 50 M	72	6278	MEMBRANE UNIVERSAL , 7,25 KG	82	7739	HÅNDSPRØYTE H40PS , 0,3 L	32
4492	ACRYL QUICK , 0,3 L, HVIT	23	6279	MEMBRANE UNIVERSAL , 14,5 KG	82	7740	HÅNDSPRØYTE H245/500 , 0,3 L	32
4495	WALL FABRIC CLASSIC , 5 L	48	6283	TETTESJIKTFOLIE PRO LX , 30 M	71	7741	HÅNDSPRØYTE H40 , 0,3 L	32
4506	FIBER UNIVERSAL , 25 KG	64	6284	TETTESJIKTFOLIE PRO LX , 10 M	71	7742	HÅNDSPRØYTE H2PSA , 0,3 L	32
4600	FOILSEALCEMENT PART A , 2,5 KG	74	6285	BUILD UNIVERSAL , 15 KG	64	7801	ARDAGRIXPRESS , 5 KG	66
4601	FOILSEAL CEMENT PART B , 2,5 KG	74	6286	FIX UNIVERSAL LIGHT DR , 15 KG	84	7805	ARDAGRIXPRESS , 1KG	67
4602	FOILSEALGRAB , 0,29 L	74	6287	WALL FABRIC 70 , 5 L	48	7806	ARDAGRIXPRESS , 5 KG	67
4604	PARQUETTE CLASSIC , 10 L	39	6288	WALL FABRIC 70 , 15 L	48	8818	HÅNDSPRØYTE H2 , 0,6 L	32
4609	STARTAC COMBI , 10 L	35	6290	TETTESJIKTREMSE UNIVERSAL , 25 M	79	8864	FUGE PINNE , 6 MM	30
4609	STARTAC OUTDOOR , 8 KG	35	6291	TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL ,	79	8865	FUGE PINNE , 8 MM	30
4611	STARTAC POWER , 10 L	36		INNERHJØRNE		8866	FUGE PINNE , 10 MM	30
4615	LINOTAC PLUS , 10 L	37	6292	TETTESJIKTHJØRNE UNIVERSAL ,	79	8867	FUGE PINNE , 15 MM	30
4678	PU 2637 , 0,6 L, ANTRAZIT	20	6293	RØRMANSJETTER UNIVERSAL , 10-24 MM	80	8868	FUGE PINNE , 20 MM	30
4679	8020 FLOOR & WALL , 15 KG	76	6294	RØRMANSJETTER UNIVERSAL , 35-55 MM	80			
4693	PRIMER 5075 , 0,5 L	31	6295	RØRMANSJETTER UNIVERSAL , 75-110 MM	80			
4710	MEMBRANE , 1,45 KG	75	6296	RØRMANSJETTER , 100-140 MM	72			
4711	MEMBRANE , 7,25 KG	75	6297	TETTESJIKTREMSE LX , 25 M	72			
4712	MEMBRANE , 14,5 KG	75	6299	FOIL SEAL CEMENT PART B , 5 KG	74			
4713	MULTISEAL 2640 , 0,3 L, MØRK GRÅ	20	6345	FIX UNIVERSAL WHITE DR , 20 KG	84			
4740	FUKTSPERRE 2000K , 10 L	75	6346	FIBER UNIVERSAL RAPID , 25 KG	64			
4747	SILMAX 2620 , 0,6 L, BRUN	20	6347	RØRMANSJETTER UNIVERSAL , 10-24	80			
4748	SILMAX 2620 , 0,6 L, SVART	20		2-HULLS				
4749	8050 WHITE DR , 20 KG	88	6348	FIX UNIVERSAL FLEX , 15 KG	84			
4785	FIXTAC , 10 L	38	6349	BOSTIK PRO FLOOR GROUT , 15 KG	90			

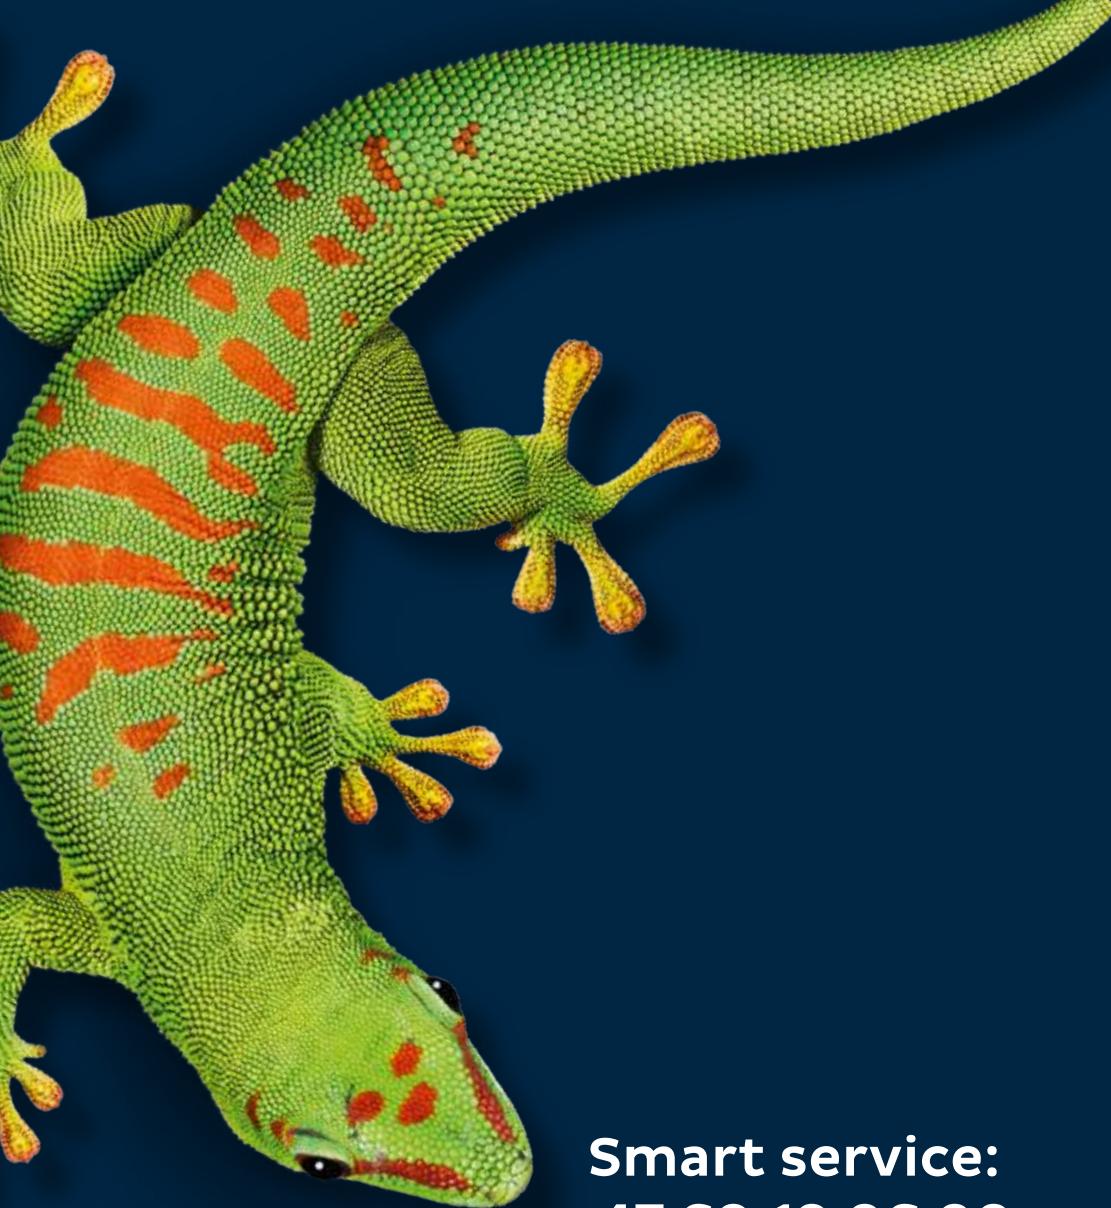

Smart service:
+ 47 69 19 06 00